

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 1-voudig, kunststof drukwand

Artikelnr. 1186282



Beugelklem met hamerkopvoet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1186282
Type	BS-H1-K-82 FT
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Dimensie	76-82mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	22,00 kg/100 st.

Technische gegevens

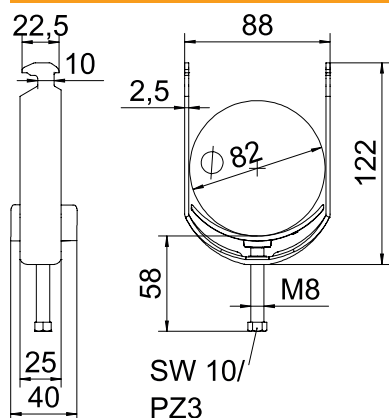

Lengte	25,00 mm
Breedte	88,00 mm
Zijhoogte	122,00 mm
Afmeting A	25,00 mm
Afmeting B	88,00 mm
Afmeting C	40 mm
Afmeting G	M8
Afmeting H	122,00 mm
Afmeting L	58,00 mm
Afmeting t	2,50 mm
Aantal kabels/buizen	1
Max. aandraaimoment voor buisdiameter	5,00 Nm
voor rail met sleufbreedte	76 ÷ 82 mm
Plaatdikte	16,00 - 17,00 mm
	2,50 mm

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 1-voudig, kunststof drukwand

Artikelnr. 1186282



Technische gegevens

Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	☒
Lengte buitenmaat	40,00 mm
Met tegenwand	☐
Met kunststof tegenwand	☒
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10,00 mm
Spanbereik D	76,00 - 82,00 mm
Extra oppervlak	thermisch verzinkt
Extra materiaal	staal