

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 2-voudig, kunststof drukwand

Artikelnr. 1186210



Beugelklem met hamerkopvoet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele wanden worden gescheiden. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1186210
Type	BS-H2-K-16 FT
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Omschrijving 2	2-voudig
Dimensie	12-16mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	4,65 kg/100 st.

Technische gegevens

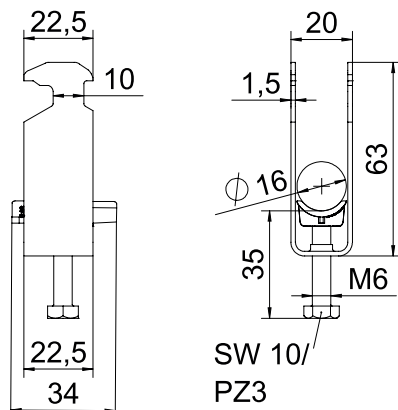

Lengte	22,50 mm
Breedte	20,00 mm
Zijhoogte	63,00 mm
Afmeting A	22,50 mm
Afmeting B	20,00 mm
Afmeting C	34 mm
Afmeting G	M6
Afmeting H	63,00 mm
Afmeting L	35,00 mm
Afmeting t	1,50 mm
Aantal kabels/buizen	2
Max. aandraaimoment voor buisdiameter	3,00 Nm
voor rail met sleufbreedte	12 ÷ 16 mm
	16,00 - 17,00 mm

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 2-voudig, kunststof drukwand

Artikelnr. 1186210



Technische gegevens

Plaatdikte	1,50 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	☒
Lengte buitenmaat	34,00 mm
Met tegenwand	☐
Met kunststof tegenwand	☒
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10,00 mm
Spanbereik D	12,00 - 16,00 mm
Extra oppervlak	thermisch verzinkt
Extra materiaal	staal