

## APC™ Back-UPS™ BE 500/650/850/1050 G2 -FR/-GR/-IT/-UK

### Belangrijke Informatie



Dit is het symbool "Gebruikershandleiding lezen". Lees de instructies in de Veiligheidsgids meegeleverd met de UPS en de gebruikershandleiding. **"Back-UPS BE 500/650/850/1050 G2 -FR/-GR/-IT/-UK"** (TME37615), zorgvuldig door om vertrouwd te raken met de apparatuur voordat u probeert de UPS te installeren of te bedienen.

Lees de instructies aandachtig door en bekijk de apparatuur om vertrouwd te raken met het apparaat voordat u probeert het te installeren en te bedienen.

Controleer het pakket bij ontvangst. Breng de vervoerder en de dealer op de hoogte als er schade is.

Gedetailleerde gebruikershandleiding is beschikbaar online en kan worden gedownload door ofwel de QR-code op de UPS te scannen of vanaf de URL <https://www.go2se.com/ref=<UPS model number>/DownloadDocuments>.

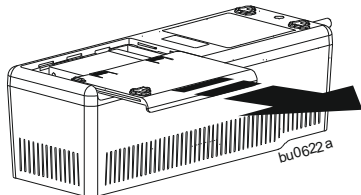
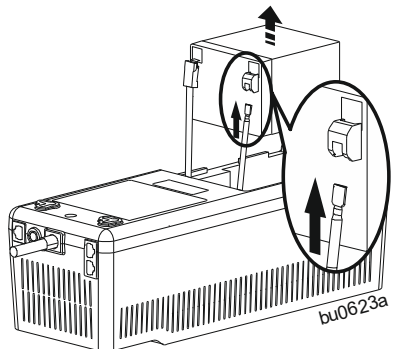
### Veiligheid en Algemene Informatie

- Deze UPS is alleen voor gebruik binnenhuis.
- Bedien deze UPS niet in direct zonlicht, in contact met vloeistoffen, of wanneer er overmatig veel stof of vochtigheid aanwezig is.
- Bedien de UPS niet in de buurt van open ramen of deuren.
- Controleer of de ventilatieopeningen op de UPS niet geblokkeerd zijn. Voorzie voldoende ruimte voor een goede ventilatie.  
**OPMERKING:** Laat een minimale speling van 20 cm aan zowel de voor- als achterzijde van de UPS toe.
- De levensduur van een batterij hangt af van de omgevingsfactoren. Verhoogde omgevingstemperaturen, slechte kwaliteit van de spanning en frequente ontladingen verkorten de levensduur van de accu. Volg de aanbevelingen van de fabrikant van de accu.
- Sluit de stroomkabel van de UPS rechtstreeks aan op een wandcontactdoos. Gebruik geen overspanningsbeveiligingen of verlengsnoeren.
- **VOORZICHTIGHEID:** Verwijder juwelen zoals polshorloges of ringen alvorens batterijen te installeren of te vervangen.  
Hoge kortsluitingsstroom door geleidende materialen kan ernstige brandwonden veroorzaken.
- **VOORZICHTIGHEID:** Open of wijzig accu's niet. Vrijgekomen materiaal is schadelijk voor de huid en de ogen en kan giftig zijn.


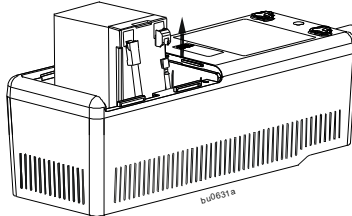
Alleen getrainde personen mogen elektrische apparatuur installeren en bedienen. Schneider Electric aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit materiaal.

# Sluit de Batterij Aan

## Modellen 500 VA

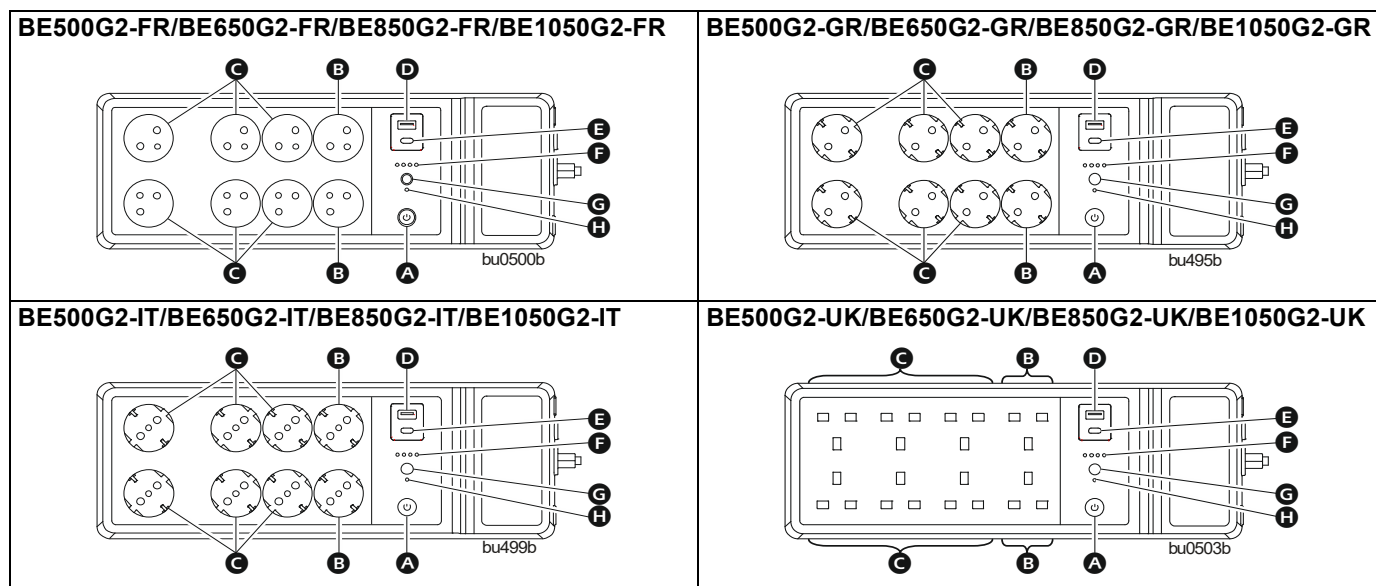
|   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Verwijder “⚠ <i>Verbind eerst de batterij</i> ” van de bovenste afdekking.                                                                                                                                                |  |
| 2 | Keer de Back-UPS om. Druk op het batterijcompartimentdeksel en laat de lipjes los. Schuif het accudeksel open.                                                                                                            |                                                                                     |
| 3 | Til de batterij op en sluit de batterijkabel stevig aan op de batterijterminal.<br><b>OPMERKING:</b> Het is normaal dat er kleine vonkjes te zien zijn wanneer de batterijkabel wordt aangesloten op de batterijterminal. |  |
| 4 | Plaats het deksel van het accuvak terug. Zorg ervoor dat de ontgrendelingstabs op hun plaats vastklikken.                                                                                                                 |                                                                                     |

## Modellen 650/850/1050 VA

|   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Verwijder “⚠ <i>Verbind eerst de batterij</i> ” van de bovenste afdekking.                                                                                                                          |  |
| 2 | Keer de Back-UPS om. Druk op het batterijcompartimentdeksel en laat de lipjes los. Schuif het accudeksel open.                                                                                      |                                                                                       |
| 3 | Sluit de batterijkabel stevig aan op de batterijterminal.<br><b>OPMERKING:</b> Het is normaal dat er kleine vonkjes te zien zijn wanneer de batterijkabel wordt aangesloten op de batterijterminal. |  |
| 4 | Plaats het deksel van het accuvak terug. Zorg ervoor dat de ontgrendelingstabs op hun plaats vastklikken.                                                                                           |                                                                                       |

# Paneeleigenschappen

## Bovenpaneel




|          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Knop STROOM AAN/UIT (POWER ON/OFF) en LED</b>                    | Gebruik de schakelaar voor het in- of uitschakelen van de Back-UPS.<br>Als de LED groen brandt, geeft dat aan dat aan de aangesloten apparatuur wordt gevoed met zowel netstroom als via de accu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>B</b> | <b>Stopcontacten met overspanningsbeveiliging</b>                   | Uitgangen met overspanningsbeveiliging beschermen de aangesloten apparatuur tegen stroomoverspanningen of -pieken, wanneer de Back-UPS wordt ingeschakeld en wordt aangesloten op de netstroom. Sluit randapparatuur (zoals printer, scanner, enz.) die tijdens stroomuitval of onderspanning niet dient te blijven ingeschakeld, aan op deze uitgangen.                                                                                                                                                       |
| <b>C</b> | <b>Stopcontacten met batterijback-up + overspanningsbeveiliging</b> | De stopcontacten met batterijback-up leveren gedurende een beperkte periode stroom vanuit de batterij tijdens een stroomstoring of spanningsdaling. De stopcontacten met batterij back-up helpen bij het beschermen van aangesloten apparatuur tegen spanningspieken of -stekels wanneer de Back-UPS is ingeschakeld en is aangesloten op het netstroom. Sluit een computer, monitor en andere randapparatuur die tijdens stroomuitval of onderspanning dienen te blijven ingeschakeld, aan op deze uitgangen. |
| <b>D</b> | <b>Type A USB-laadpoort</b>                                         | Deze USB-laadpoort levert een maximale stroom van 2,4 A DC. De poort laadt de aangesloten apparatuur, wanneer de Back-UPS is ingeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>E</b> | <b>Type C USB-laadpoort †</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>F</b> | <b>Status-LED accu</b>                                              | De vier <b>Batterij status</b> LED's geven de resterende gebruiksduur aan. Wanneer de accu volledig is opgeladen, branden alle vier LED's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>G</b> | <b>MUTE knop</b>                                                    | Druk op de MUTE knop om de dempfunctie in of uit te schakelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>H</b> | <b>Dempen status LED</b>                                            | Brandt, wanneer de dempfunctie is ingeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

† Type C USB-laadpoort is alleen beschikbaar in modellen van 850 VA en 1050 VA.

## Zijpaneel

|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>Ingangsvoedingkabel</b>        | Sluit de ingaande stroomkabel aan op een wandcontactdoos (netstroom). Sluit de stroomkabel niet aan op een overspanningsbeveiliging of stekkerblok.                                                                                   |
| <b>D</b> | <b>DSL/modem netwerk/faxpoort</b> | Sluit een DSL- of inbelmodem, telefoon, faxmachine of 10/100 Base-T Ethernet-apparatuur aan.<br><b>OPMERKING:</b> Sluit de UPS-telefoonbeveiligingspoorten niet tegelijkertijd aan op zowel de telefoon- als de netwerksysteemkabels. |
| <b>K</b> | <b>Wand-contactdoos</b>           | Sluit de Back-UPS aan op een wandcontactdoos voor datakabels.                                                                                                                                                                         |
| <b>L</b> | <b>Gegevenspoort</b>              | Sluit een USB-kabel aan om de Back-UPS voor het installeren van de software te verbinden met een computer. Zie "PowerChute™ Serial Shutdown" hieronder voor meer informatie.                                                          |
| <b>M</b> | <b>Stroomonderbreker</b>          | Wordt in werking gesteld, wanneer de Back-UPS een overbelasting opmerkt.                                                                                                                                                              |



## Back-UPS Inschakelen

Druk op STROOM AAN/UIT (POWER ON/OFF) Knop die zich bovenop de Back-UPS bevindt. De **stroom aan/uit** LED zal groen oplichten en een enkele korte pieptoon zal aangeven dat de Back-UPS is ingeschakeld en bescherming biedt aan de aangesloten apparatuur.

De Back-UPS-accu laadt tot zijn capaciteit gedurende de eerste 24 uur, terwijl deze is aangesloten op de netstroom. De Back-UPS-accu laadt, terwijl de Back-UPS wordt in- of uitgeschakeld, en zo lang als deze is aangesloten op de netstroom.

Verwacht **niet** dat de batterij tijdens de eerste oplaadperiode zijn verwachte capaciteit zal halen. De UPS zal pas over de volledige capaciteit beschikken na de vullen.

## Back-UPS uitschakelen

Druk minimaal 2 seconden op de STROOM AAN/UIT (POWER ON/OFF) knop om de Back-UPS uit te schakelen. Laat de knop los bij de eerste piep en de UPS schakelt uit. Er is een vertraging van 2 seconden toegevoegd om onbedoeld contact met de knop STROOM AAN/UIT (POWER ON/OFF) knop.

## PowerChute™ Serial Shutdown

### Overzicht

Gebruik de PowerChute™ Serial Shutdown-software om de instellingen van de UPS te configureren en uw computer en andere apparatuur te beschermen tijdens een stroomstoring. Tijdens een stroomuitval slaat PowerChute alle open bestanden op uw computer op en schakelt deze uit. Wanneer de netstroom is hersteld, start deze de computer opnieuw op.

**OPMERKING:** PowerChute is alleen compatibel met een Windows-besturingssysteem. Indien u Mac OSX gebruikt, gebruik dan de systeemeigen uitschakelfunctie om uw systeem te beschermen. Zie de documentatie die bij uw computer werd meegeleverd.

### Installatie

Gebruik de USB-kabel voor het aansluiten van de datapoort op de UPS met de USB-poort van uw computer. Download de PowerChute Serial Shutdown Software van [www.apc.com/pcss](http://www.apc.com/pcss) en volg de instructies om de software te installeren.

## Garantieregistratie

Uw product online registreren op <http://warranty.apc.com>.

## Wereldwijde klantenondersteuning

Voor land specifieke klantenondersteuning en garantieverlenging, ga naar onze website, [www.apc.com](http://www.apc.com).