


Technisch specificatieblad

Kabelgoot BKRS 100

Artikelnr. 6062002

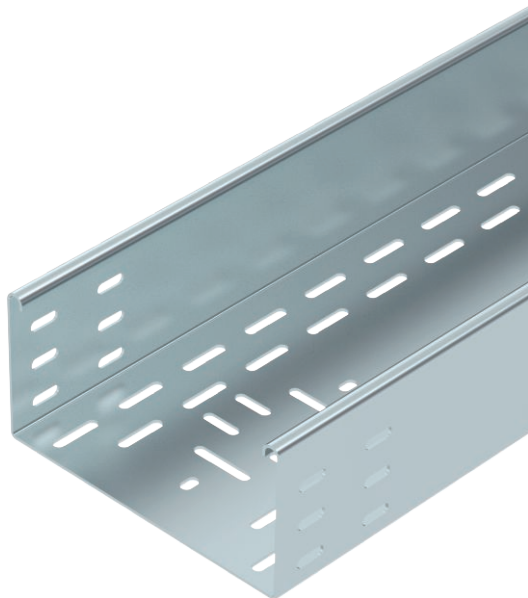

Zwaar, beloopbaar kabelgootsysteem BKRS met bodemperforatie, met 100 mm zijhoogte.

De kabelgoot is aan beide zijden voorzien van een verbodingsperforatie.
Koppelplaten moeten afzonderlijk worden besteld.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6062002
Type	BKRS 1020 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot BKRS
Omschrijving 2	beloopbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	100x200x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	3 m
Gewicht	614,57 kg/100 m

Technische gegevens

Nuttige doorsnede	17.052,00 mm ²
Nuttige doorsnede	171,00 cm ²
Geschikt voor functiebehoud	☐
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Met bovenstuk	☐
Montagegat in bodem	☒
NATO Gatenpatroon	☐
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☐
Verspanuitvoering	☐

Technisch specificatieblad


Kabelgoot BKRS 100

Artikelnr. 6062002



Technische gegevens

Afmetingen

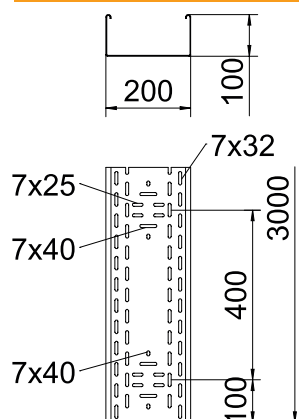

Lengte	3.000,00 mm
Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	100,00 mm
Zijhoogte	100,00 mm
Afmeting B	200,00 mm
Afmeting H	100,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Plaatdikte	2,00 mm