


UDP/UDPT

Polyester modulaire behuizingen met één deur



IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

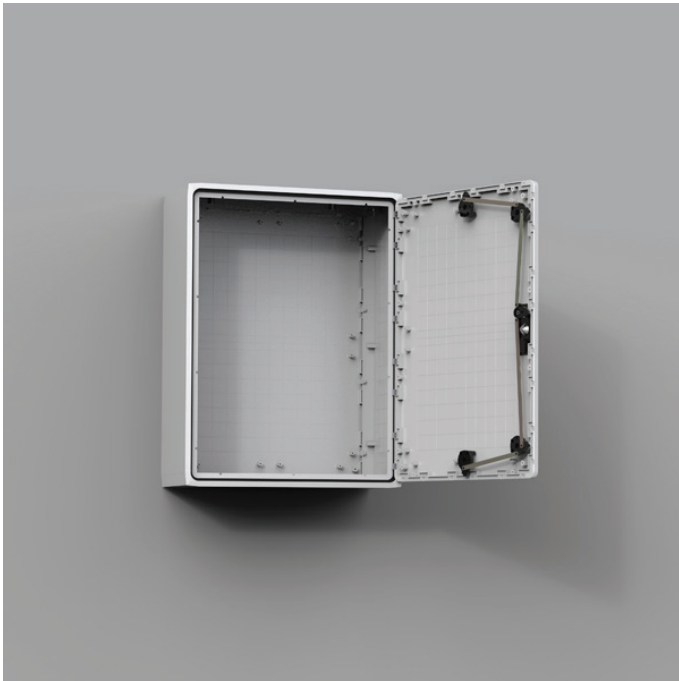

De reeks modulaire polyester wandmontagebehuizingen, UDP/UDPT, met beschermingsgraad IP 65/54, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De reeks kan worden besteld met een gewone deur of een transparante deur. Verschillende behuizingen kunnen worden gecombineerd ter uitbreiding in de breedte of diepte voor bijvoorbeeld grote componenten, met behoud van de interne communicatie. Deze reeks behuizingen is zeer geschikt voor buiteninstallaties, zelfs bij blootstelling aan direct zonlicht. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester.
UDPT zichtvenster: polycarbonaat.

Body: Modulair opgebouwd, met bevestigingsgaten aan de achterzijde. Direct op de wand te bevestigen of door het gebruik van wandmontagebeugels. Ook te monteren aan een paal met de EPF paalmontagekit of op de vloer door gebruik te maken van de UPP vloermontagesokkel of DIN-sokkel UAF en UMPS. In de enkeledeurs behuizingen is de afdichting gegarandeerd met een EPDM pakking in het kastframe.

Deur: Inliggende deur, met of zonder ruit, met 100° openingshoek. Voor grotere afmetingen wordt een deursteen voorzien voor een gemakkelijke sluiting. De afdichting van deuren met een venster, wordt verzorgd door een pakking van polyurethaan.

Slot: Voorgemonteerde zwenkbare handgreep, geschikt voor alle types halfprofiel cilinder sloten (standaard diepte van 40 mm). Afsluiting door middel van een vijfpunts-sluitmechanisme (driepunts in 500 mm kastbreedte).

Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 70 °C bij constant gebruik (piek temperaturen tot 130 °C).

Karakteristieken: Zelfdovend en halogeenvrij. Dubbel geïsoleerd volgens EN61439-1. Nominale isolatiespanning: $U_i=1000V$.

Beschermingsklasse: Voldoet aan IP 65 | TYPE 4, 4X, 12, 13 voor behuizingen met één deur. IP 54 | TYPE 3, 3R, 3S voor behuizingen met transparante deur. Slagvastheid IK 10. Ik 07 voor behuizingen met transparante deur.


Goedkeuringen: CE-, CSA-, GOST. cULus_UL-gecertificeerd voor behuizingen met één deur. Neem voor informatie over andere goedkeuringen contact op met de verkoopafdeling van nVent HOFFMAN.

Afwerking: RAL 7035, voorgekleurde grondstof.

Levering: Behuizing met deur, bevestigingsschroeven voor de montageplaat en wandmontagebeugels. Exclusief cilinderslot.

UDP/UDPT

Polyester modulaire behuizingen met één deur

	500	750	1000	1250
500				
750				
1000			 	
1250			 	

Enkele standaarddeur

Afmetingen behuizing				
H	B	D	Aantal deuren	Item nr.
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075
1000	1000	320	1	UDP100100
1250	750	320	1	UDP12575

Deur met zichtvenster

Afmetingen behuizing				
H	B	D	Aantal deuren	Item nr.
500	500	320	1	UDPT5050
500	750	320	1	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575

UDP/UDPT

Polyester modulaire behuizingen met één deur