


MOTOFLEX B2CA

EMC motorkabel met 4 aders

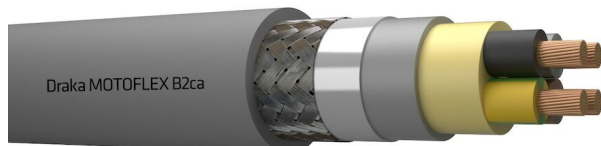

ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

MOTOFLEX B2ca is een **halogeenvrije soepele, 4-aderige EMC motorkabel met een hoge brandveiligheid**. De kabel is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie VFD frequentieregelaars en wordt toegepast voor de aansluiting van motoren, de voeding van VFD frequentieregelaars en voor voedingen die EMC-storingsgevoelig zijn. De kabel is bestemd voor industriële installaties en olie- en gasinstallaties (on- en offshore).

De kabel is met aluminium folie en koperdraad omvlechting **goed afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie**. De soepele geleider (Klasse 5) maakt deze kabel **makkelijk te installeren en beter bestand tegen trillingen**. De kabel is robuust en **mechanisch sterk** en heeft een lange levensduur.

De kabel voldoet aan brandklasse **B2ca-s1,d1,a1** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

Generieke benaming(en)

VS-YMvKafas cI5

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken

CE RoHS 

Product normen

IEC 60502-1

KABELONTWERP

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Materiaal aderisolatie	XLPE
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Bewapening/armering	Vlechtwerk
Materiaal bewapening	Koper, vertind
Aardscherm constructie	Gemetalliseerd folie en omvlechting
Aardscherm materiaal	Overig
Concentrische geleider	Koper
Materiaal binnenmantel	Halogeenvrij polymeer
Mantelmateriaal	Halogeenvrij polymeer
Kabel vorm	Rond

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Nom. spanning U ₀ [V]	600
Nom. spanning U [V]	1.000
Testspanning [kV]	3,5
Oliebestendig	Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur [°C]	90
Min. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	-40
Max. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	80
UV-bestendig	Ja
Buiteninstallatie	Ja
Min. buitentemperatuur tijdens installatie [°C]	-20
Max. buitentemperatuur tijdens installatie [°C]	80
Verwerking in aarde/ondergrond	Ja

BRANDEIGENSCHAPPEN

Brandvertraging	Volgens EN 13501-6
Halogeenvrij	volgens IEC/EN 60754-1/2
Rookarm	Ja
CPR Euroklasse brandgedrag	B2ca
CPR Euroklasse rookontwikkeling	s1
CPR Euroklasse brandende deeltjes	d1
CPR Euroklasse zuurgraad	a1

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Geleider klasse	Mantelkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	Min. buigradius, stationair [mm]	DOP nummer
834978	4G1,5/1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Grijs	13,7	294	85	1017659
834979	4G2,5/2,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Grijs	14,8	354	90	1017660
834980	4G4/4 mm²	Klasse 5 = soepel	Grijs	16,1	447	100	1017661
834981	4G6/6 mm²	Klasse 5 = soepel	Grijs	17,4	556	105	1017662
834982	4G10/10 mm²	Klasse 5 = soepel	Grijs	19,8	785	145	1017663
834983	4G16/16 mm²	Klasse 5 = soepel	Grijs	22,4	1.086	165	1017664

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]
834978	4G1,5/1,5 mm ²	23	13,3	17
834979	4G2,5/2,5 mm ²	32	7,98	10,2
834980	4G4/4 mm ²	42	4,95	6,31
834981	4G6/6 mm ²	54	3,3	4,21
834982	4G10/10 mm ²	75	1,91	2,44
834983	4G16/16 mm ²	100	1,21	1,54

Stroombelastbaarheid volgens NEN1010:2015,Tabel 52.B