

VLOERSTAANDE, 2000X800X600, KAST, 1-DEURS, GEEN MP, ROESTVASTSTAAL 316, IP66

CATALOGUSNUMMER

MCSS20086PEOG25



De reeks combineerbare vloerstaande behuizingen van roestvaststaal 316L met enkele deur, MCSS-OG, met beschermingsgraad IP66, is uit voorraad leverbaar met paneeldikte van 2 of 2.5 mm, in veel verschillende maten en configuraties. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizingen is geschikt voor vrijwel elke omgeving, afhankelijk van de gradatie.

KENMERKEN

Materiaal: AISI 316L éénrichting geschuurd roestvaststaal. Frame: 1,5 mm. Deur: 2 of 2,5 mm. Achter-, dak- of bodemplaat: 2 of 2,5 mm. Montageplaat: 3 mm verzinkt staal.

Frame: Gelaste omgekeerde open profielen met 25mm-gatenpatroon conform DIN 43660.

Deur: Gemonteerd met vier scharnieren waardoor naar links of rechts openen mogelijk is. Inclusief deurframe met 25mm-gatenpatroon.

Rear: Achterpaneel bevestigd met M6-Torxschroef. Achterdeur in plaats van achterpaneel.

Zijwanden: Geleverd als accessoire.

Dakpaneel: Uitneembaar.

Slot: Espagnoletsysteem met slotvanger van AISI 316L en extra sloten. in boven- en onderzijde voor behuizingen met breedte=1000 mm. Zwenkgreep van RVS 316L met half profielcilinder EK 333.

Bodemplaten: Bodemplaat uit één stuk met polyurethaanpakking voor een maximale afdichting of bodemplaat uit twee stukken voor uitvoering met achterdeur.

Montageplaat: Dubbel gevouwen en schuift op zijn plaats. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm met het MPD02-accessoire. De montageplaat wordt meegeleverd op de buitenkant van de verpakking van de behuizing. Voor behuizing met achterdeuren, twee ruggelings gemonteerde montageplaten met MPBB06.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestigingspunten en voorzien van een afzonderlijke aardingsbout.

Afwerking: 240s éénrichting geschuurd roestvaststaal (gemiddeld 0,5 micron).

Beschermingsklasse: Conform IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 indien gebruikt met SPMSXXXOG.

Approvals: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus_listed.

Montagevoorschriften: Standaardlevering gereed voor gecombineerde installatie. Voeg zijpanelen toe voor stand-alone installatie.


Levering: Frame met gemonteerde deur, achterpaneel, dakpaneel, bodemplaat, montageplaat en deurframe. Levering omvat tevens aardingsbouten. Geleverd op een pallet die even breed is als de behuizing, voor passen zonder verwijderen. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 800 mm
Diepte: 600 mm
Materiaal: Roestvaststaal
Finish: Brushed
Kleur: n/a
Dikte: 2.5 mm
Door Thickness: 2.5 mm

DIAGRAMS

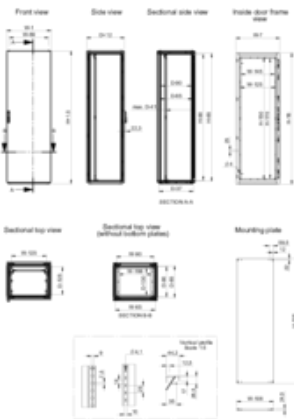

Our powerful portfolio of brands:

nVent.com **CADDY** **ERICO** **HOFFMAN** **RAYCHEM** **SCHROFF**

TRACER