


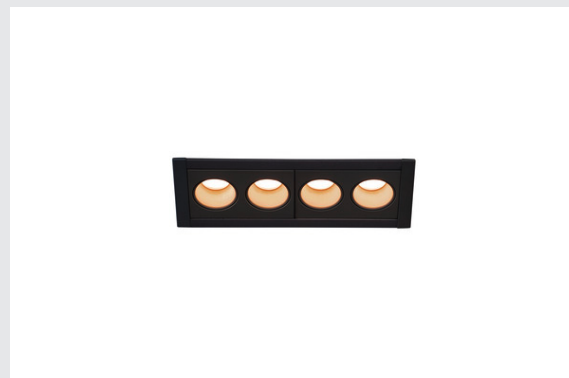

MILANDOS 4

plafondinbouwarmatuur zwart 3000K 45°

De plafondinbouwarmatuur MILANDOS overtuigt door zijn compacte design en innovatieve verlichtingseigenschappen. Bovendien schittert hij met een hoge kleurweergave-index van meer dan 90 van de 60.000. Met een UGR van 16 creëert hij een verblindingsvrij licht. Het eenvoudige design van de plafondinbouwarmatuur, die is gemaakt van aluminium en polycarbonaat (PC), past stijlvol in elke ruimte. De spot kan ook nog snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV binnenarmaturen?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005408
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	8 W
Omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	60000 h
Risk Group	1
Lengte	13.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Nettogewicht	0.25 kg

Lichtbron

1078215	
998089	

Accessoires

1007213	Led-driver 10 W , 700 mA, PHASE, incl. trekontlasting
1002423	Led-voeding MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V

Brutogewicht	0.268 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	13 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm
BIG WHITE pagina	217