


HULTOFLEX EMC CCA

Halogeenvrije EMC motorkabel met 3 aders

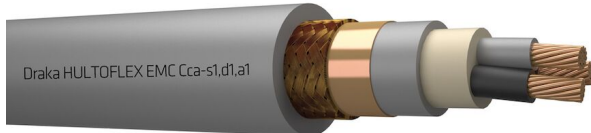

ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

HULTOFLEX EMC Cca is een **soepele, EMC-afgeschermd, halogeenvrije installatiekabel met een hoge brandveiligheid**. De kabel is speciaal ontwikkeld voor de aansluiting van motoren en de voeding van VFD frequentieregelaars en systemen die EMC-storingsgevoelig zijn. De kabel is bestemd voor industriële installaties, scheepsbouw en olie- en gasinstallaties (on- en offshore).

De kabel is met koperband en koperdraad omvlechting **maximaal afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie**. Doordat de afscherming tevens gebruikt wordt als beschermingsleiding, is geen extra aarde nodig. De symmetrische opbouw minimaliseert bovendien de inductiestromen in de aardgeleider. De kabel is robuust en **mechanisch sterk** en heeft een lange levensduur. Door de soepele samenstelling is de kabel makkelijk te installeren en **beter bestand tegen trillingen**.

De kabel voldoet aan brandklasse **Cca-s1,d1,a1** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

Generieke benaming(en)

Z1S-YMz1Kafas rss

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



Product normen

K 160

KABELONTWERP

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Materiaal aderisolatie	XLPE
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Bewapening/armering	Vlechtwerk
Materiaal bewapening	Koper, blank
Aardscherm constructie	Metaalband en omvlechting
Aardscherm materiaal	Koper, blank
Concentrische geleider	Koper
Materiaal binnenmantel	Halogeenvrij polymeer
Mantelmateriaal	Halogeenvrij polymeer
Kabelvorm	Rond

KECC_HULTOFLEXEMCCA_20240501

P 1

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Nom. spanning U0 [V]	600
Nom. spanning U [V]	1.000
Testspanning [kV]	3,5
Oliebestendig	volgens IEC/EN 60811-404
Max. toelaatbare geleidertemperatuur [°C]	90
Min. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	-40
Max. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	80
UV-bestendig	Ja
Buiteninstallatie	Ja
Min. buitentemperatuur tijdens installatie [°C]	-20
Max. buitentemperatuur tijdens installatie [°C]	80
Verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Ja

BRANDEIGENSCHAPPEN

Brandvertraging	Volgens EN 13501-6
Halogeenvrij	volgens IEC/EN 60754-1/2
Rookarm	Ja
CPR Euroklasse brandgedrag	Cca
CPR Euroklasse rookontwikkeling	s1
CPR Euroklasse brandende deeltjes	d1
CPR Euroklasse zuurgraad	a1

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Geleider klasse	Mantelkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	Min. buigradius, stationair [mm]	DOP nummer
825244	3x35/16 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Grijs	28,8	1.830	205	1017159
825181	3x50/25 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Grijs	32,6	2.403	230	1017158
824783	3x70/35 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Grijs	37,5	3.377	265	1017154
824182	3x95/50 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Grijs	42,1	4.430	295	1017151
825345	3x120/60 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Grijs	46,9	5.606	330	1017166
825346	3x150/75 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Grijs	51,8	6.852	365	1017167
836235	3x185/75 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Grijs	54,4	8.097	385	1017683

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]
825244	3x35/16 mm ²	158	0,524	0,669
825181	3x50/25 mm ²	192	0,387	0,494
824783	3x70/35 mm ²	246	0,268	0,343
824182	3x95/50 mm ²	298	0,193	0,248
825345	3x120/60 mm ²	346	0,153	0,198
825346	3x150/75 mm ²	399	0,124	0,162
836235	3x185/75 mm ²	456	0,0991	0,131

Stroombelastbaarheid volgens NEN1010:2015,Tabel 52.B