


Artikelnr. 2003802



Hollewandinbouwdoos in vlakke uitvoering, voor toepassing in holle wanden met een beperkte inbouwdiepte van minimaal 47 mm en een plaatdikte van 5-40 mm.

Conform IEC 60670-1, IEC 60670-22 en DIN 49073-1.

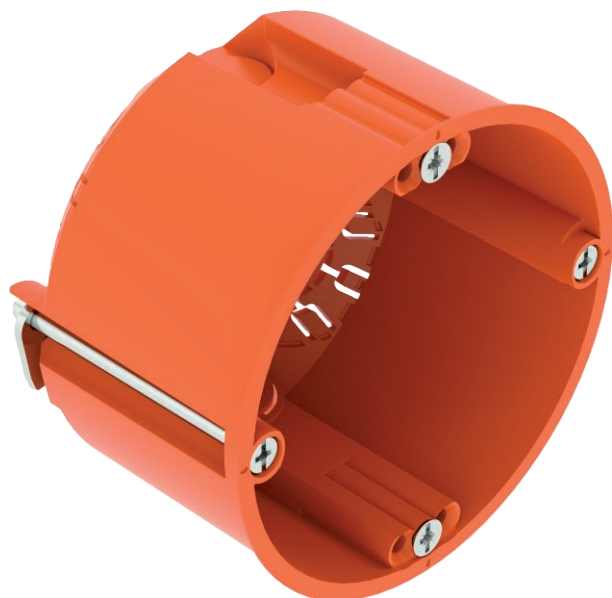


PP Polypropyleen

Stamgegevens

Bestelnr.	2003802
Type	HG 47
Leverbaar vanaf	01.10.2021
Dimensie	Ø68mm, H47mm
Kleur	oranje
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	2,25 kg/100 st.

Technische gegevens

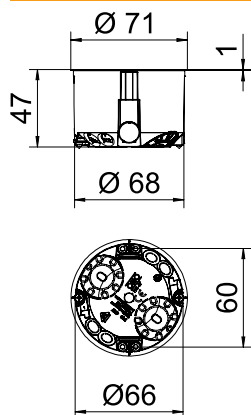

Zijhoogte	47,00 mm
Diameter	68,00 mm
Aantal invoeren	6
Aantal inzetten	1
Soort invoer	Uitbreekopening voor NYM-kabels, datakabels en golfbuizen
Uitvoering	Enkel
Uitvoering	Apparatuurbak
Bevestigen van apparatuur	schroeven
Deksel	Zonder
Freestgatdiameter	68,00 mm
Moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/IEC 60695-2-11, testtemperatuur 850°C
Vorm	Rond
Voor buisdiameter	20/25 mm
Combi-invoeren Ø 20 / 25 mm	2
Leidinginvoeren 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Leidinginvoeren 3 x 1,5 mm²	2
Geschikt voor plaatdikte	5,00 - 40,00 mm
Halogeenvrij	☒
Met schroeven	☒
Nominale doorsnede	1,50 - 2,50 mm²
Slagvast	☒

Artikelnr. 2003802

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP 30
Luchtdicht	☐

Tabel 1

				
	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
	3		5	4
	9		15	12