Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, PG-schroefdraad, hoekige uitvoe-ring, steengrijs
Artikelnummer: 2012774

Kabelinvoer voor platte kabel in wurgnippelmodel, met PG-schroefdraad conform DIN 40430, beschermingsgraad IP31, met voorgemonteerde steunafdichtring 107/F.

650° Fluor Chlor frei HALOGENFREI CE UKCA IP 31 Pg

PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2012774
Type	106 FL 29 14 40
Omschrijving 1	Wartel voor platte kabel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG29
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, PG-schroefdraad, hoekige uitvoe-ring, steengrijs
Artikelnummer: 2012774

Afmetingen

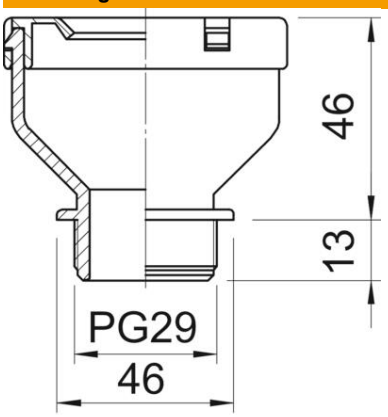

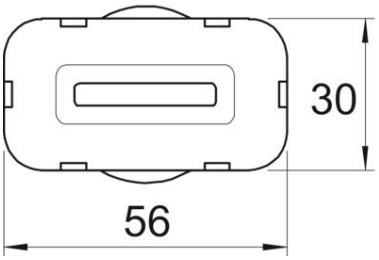

Maat A	30 mm
Maat B	56 mm
Maat D	46 mm
Afmeting G	PG29 mm
Maat L	59 mm
Maat L1	13 mm
Maat L2	46 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	nee
Platte kabel/breedte max.	40 mm
Platte kabel/breedte min.	37 mm
Platte kabel/dikte max.	14 mm
Platte kabel/dikte min.	11 mm
Wartel voor platte kabel	ja
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 29
Soort schroefdraad	PG
Glasvezelversterkt	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP31
Trekontlastingsmogelijkheid	nee