
Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 35 FT

Artikelnummer: 6000069

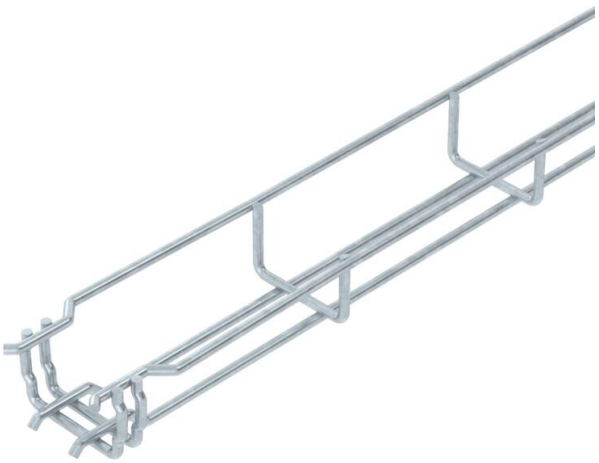

Draadgoot met aangevormde verbinder in de zijhoogte 35 mm.

Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar geklikt. De maasgrootte is 50 x 100 (uitgezonderd GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6000069
Type	GRM 35 50 FT
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	35x50x3000
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	46 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 35 FT

Artikelnummer: 6000069

Afmetingen



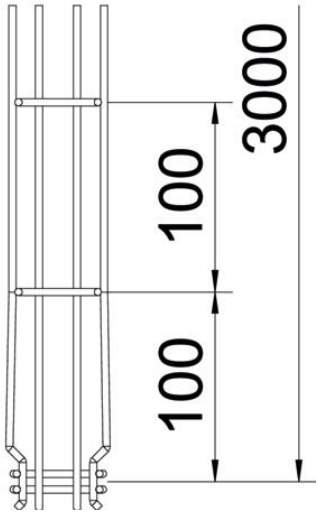

Lengte	3.000 mm
Breedte	50 mm
Breedte	1,97 in
Hoogte	35 mm
Hoogte	1,38 in
Maat B	52 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	17,5 cm²
Nuttige doorsnede	1750 mm²
Profielvorm	U-vorm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 35 FT

Artikelnummer: 6000069

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2 m
Steunafstand 1,0 m	0,25 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,11 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,1 kN/m

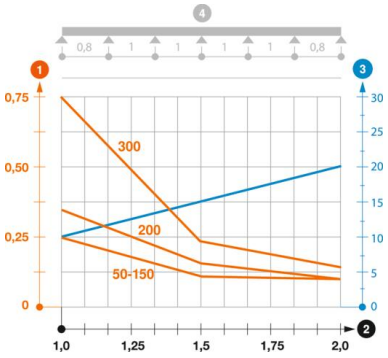

Belastingsdiagram draadgoot GR-Magic type GRM 35

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand