Technisch specificatieblad

Deksel met traanplaat en draaigrendel FS

Artikelnummer: 6049183

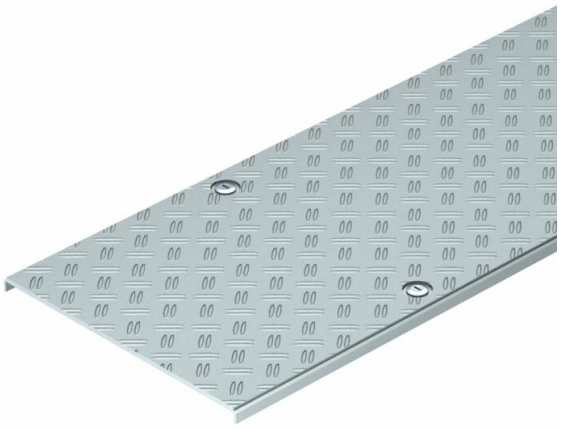

Kabelgootdeksel voor het beloopbare kabelgootsysteem BKRS. Basisdeksel bandverzinkt met materiaaldikte 2 mm met extra opgeklonken aluminium traanplaat als duett-patroon met een materiaaldikte van 4 mm, beloopbaar en slipvast. Draaigrendelbevestiging met een draaigrendelafstand van 500 mm.
Bij toepassing van het deksel bij wind-, tocht- of drukeffect moeten extra maatregelen ter bescherming worden genomen.

De deksels zijn conform DIN 51130 getest en hebben slipweerstandsklasse R10 en de verdringingsruimteklasse V8.

De draaigrendels voor de dekselmontage zijn voorgeïnstalleerd.

CE

Alu/St Aluminium/staal

Stamgegevens

Artikelnummer	6049183
Type	DF BKR20 FS AL
Omschrijving 1	Tranplaatdeksel
Omschrijving 2	draaivergrendelafstand 500 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x3000
Materiaal	Aluminium/staal
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	503,67 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Afmetingen

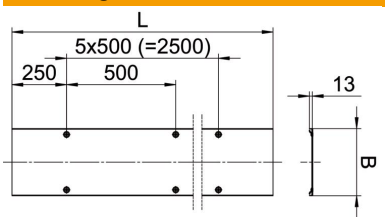

Lengte	3.000 mm
Lengte	10 ft
Breedte	200 mm
Breedte	8 in
Plaatdikte	0,24 in
Plaatdikte	6 mm
Maat B	200 mm
Maat L	3.000 mm

Technisch specificatieblad

Deksel met traanplaat en draaigrendel FS

Artikelnummer: 6049183

Technische gegevens

Aantal draaigrendels	14 St.
Type bevestiging	Draaigrendel
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee