



Klemhaak met hakenkopbout type KWH voor de bevestiging in een montagerail type CPS 5.

De klemhaken kunnen aan de materiaaldikte van de dragers aangepast worden.

De klemhaken worden toegepast in combinatie met een profielrail met sleufbreedte 22 mm.



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6355064
Type	KWH 20 FT
Omschrijving 1	Klemhoek
Omschrijving 2	met haak Schroef, h = 20 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x50
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Paar
Gewicht	82 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technisch specificatieblad

Klemhaak KWH FT

Artikelnummer: 6355064



Afmetingen

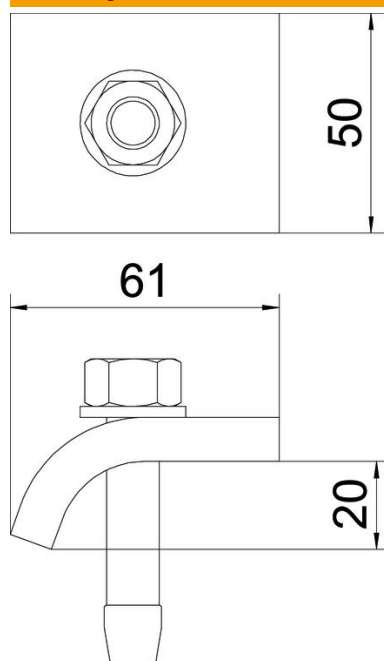

Hoogte 20 mm

Technische gegevens

F in kN	5,7 kN
Geschikt voor flensdikte max.	23 mm
Geschikt voor flensdikte min.	17 mm
Schroefdraad metrisch	12
Schroef	M12 x 60