

# Technisch specificatieblad

## Middenophangbeugel kabelgoot, hoogte 60 FS

Artikelnummer: 6358717



Middenophangbeugel voor kabelgoten met omgerolde zijkant met een zijhoogte van 60 mm.

De middenophangbeugel heeft een draaibare schroefdraadhuls M10. Let bij het vullen op gelijkmatige verdeling van de last (niet uitsluitend aan één zijde vullen).

De breedten 100, 150 en 200 hebben bovendien bodemperforaties, om de middenophangbeugel bij gebruik voor functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 op de gootbodem te kunnen vastschroeven.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer            | 6358717               |
| Type                     | MAH 60 300 FS         |
| Omschrijving 1           | Centrale ophangbeugel |
| Omschrijving 2           | voor kabelgoot        |
| Fabrikant                | OBO                   |
| Dimensie                 | B300mm                |
| Materiaal                | Staal                 |
| Oppervlak                | bandverzinkt          |
| Oppervlaktenorm          | DIN EN 10346          |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                     |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                  |
| Gewicht                  | 36,7 kg               |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.            |


# Technisch specificatieblad

## Middenophangbeugel kabelgoot, hoogte 60 FS

Artikelnummer: 6358717



### Afmetingen

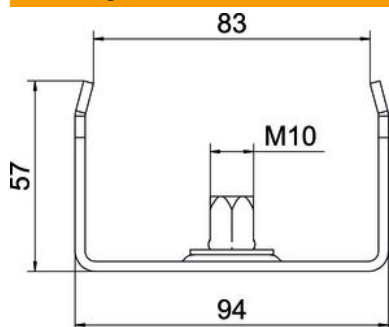

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 40 mm  |
| Breedte | 300 mm |
| Breedte | 16 in  |
| Hoogte  | 57 mm  |
| Maat B  | 295 mm |
| Maat b  | 284 mm |
| Maat B1 | 284 mm |

### Technische gegevens

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Uitvoering                        | Ingehangen |
| F in kN                           | 0,2 kN     |
| Functiebehoud                     | nee        |
| voorbreedte max.                  | 300 mm     |
| voorbreedte min.                  | 300        |
| Geschikt voor draadstang metrisch | 10         |
| Geschikt voor draadgoot           | nee        |
| Geschikt voor kabelladder         | nee        |
| Geschikt voor kabelgoot           | ja         |
| Geschikt voor goot-/ladderbreedte | 300 mm     |
| Gatdiameter                       | 10,5 mm    |
| Verstelbaar                       | nee        |