


# Technisch specificatieblad

## Wand- en profielconsole AW 15 FT

Artikelnummer: 6420664



Lichte wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat.  
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zes-kantbout door beide zijanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.

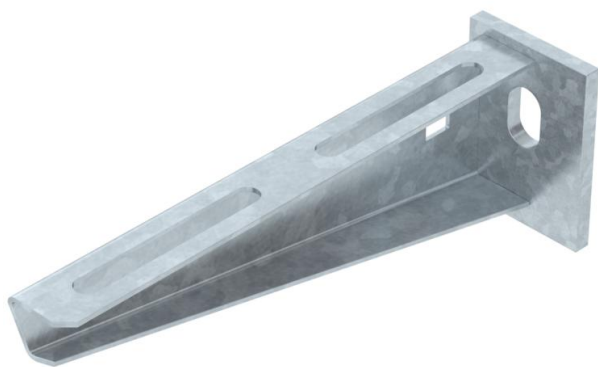

St

Staal

FT

thermisch verzinkt

### Stamgegevens

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer            | 6420664                  |
| Type                     | AW 15 16 FT              |
| Omschrijving 1           | Wand- en profielconsole  |
| Omschrijving 2           | met vastgelaste kopplaat |
| Fabrikant                | OBO                      |
| Dimensie                 | B160mm                   |
| Materiaal                | Staal                    |
| Oppervlak                | thermisch verzinkt       |
| Oppervlaktenorm          | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                     |
| Gewicht                  | 20 kg                    |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.               |

# Technisch specificatieblad


## Wand- en profielconsole AW 15 FT

Artikelnummer: 6420664



| Afmetingen |         |
|------------|---------|
|            | Lengte  |
|            | 160 mm  |
|            | Breedte |
|            | 40 mm   |
|            | Breedte |
|            | 6 in    |
|            | Hoogte  |
|            | 55 mm   |
|            | Hoogte  |
|            | 2,17 in |
|            | Maat A  |
|            | 40 mm   |
|            | Maat B  |
|            | 160 mm  |
|            | Afm. H  |
|            | 55 mm   |
|            | Maß W   |
|            | 160 mm  |

| Technische gegevens       |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Uitvoering                | Wand- en profielconsole |
| EPD-artikel               | ja                      |
| F in kN                   | 1,5 kN                  |
| Functiebehoud             | ja                      |
| Gatdiameter               | 11 mm                   |
| Roestvast staal, gebeitst | nee                     |
| Hoekbereik max.           | 90 mm                   |
| Hoekbereik min.           | 90 mm                   |

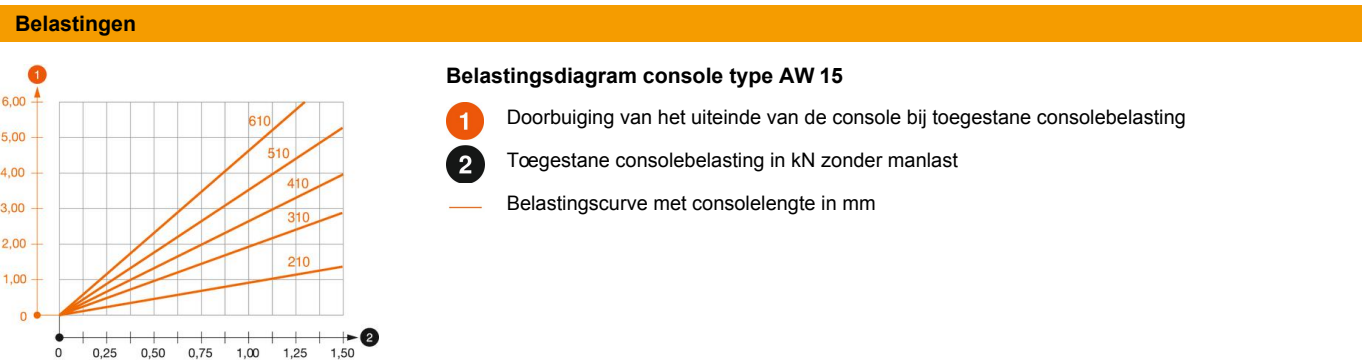

| Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 15 |                         |     |     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Wandbevestiging                                           | Maximale belasting [kN] |     |     |      |      |      |      |      |
|                                                           | Consolebreedte [mm]     |     |     |      |      |      |      |      |
| Plug type                                                 | 110                     | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  |
| BZ3 10x90/0-30                                            | 1,5                     | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!