

Eenzijdig gecoate brandwerende wikkel met in geval van brand opschuimend materiaal voor het omwikkelen van installaties in de doorvoeren PYROMIX® morteldoorvoer en PYROPLATE® Fibre plaatdoorvoer. Het draagmateriaal is eenzijdig van de isolatielaagvormer voorzien. De nominale dikte is 1,5 mm.

De wikkeling kan als uitbreiding conform de bijbehorende toepassingstoelating voor kabels, kabelbundels, tracés, Klimasplit, Speedpipe, hydraulische slangen of lege buizen worden toegepast.



#### Stamgegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 7203163              |
| Type                     | FSB-WB 1.5           |
| Omschrijving 1           | Brandwerende bandage |
| Omschrijving 2           | voor isolatie        |
| Fabrikant                | OBO                  |
| Dimensie                 | 10000x125            |
| Kleur                    | grijs                |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                    |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                 |
| Gewicht                  | 220 kg               |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.           |


# Technisch specificatieblad

Wikkel voor afscherming

Artikelnummer: 7203163



## Afmetingen

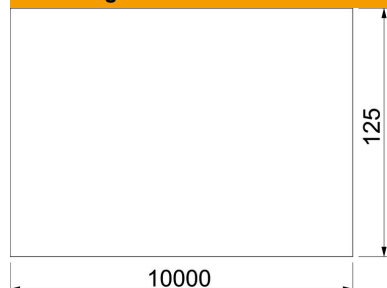

|         |           |
|---------|-----------|
| Lengte  | 10.000 mm |
| Lengte  | 10 m      |
| Breedte | 125 mm    |
| Hoogte  | 1,5 mm    |
| Maat B  | 125 mm    |
| Maat L  | 10.000 mm |

## Technische gegevens

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Uitvoering    | Brandwerende bandage |
| Inhoud        | 2,26 kg              |
| Leveringsvorm | Rol                  |