Technisch specificatieblad

Kabelladder LCIS 60, 3 m C30 FS

Artikelnummer: 6209610

Kabelladder zijhoogte 60 mm, met ingelaste, naar boven toe geopende C30-profielsporten. Omgeslagen zijwand ter versterking en als randbescherming. De bevestiging op de console wordt gerealiseerd met het klemstuk type LKS 40. De sleufgrootte van de sport bedraagt 16,5 mm, de bijpassende beugelklem is van het type 2056.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6209610
Type	LCIS 620 3 FS
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	gelaste en geperforeerde sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x200x3000
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	266,67 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelladder LCIS 60, 3 m C30 FS

Artikelnummer: 6209610

Afmetingen

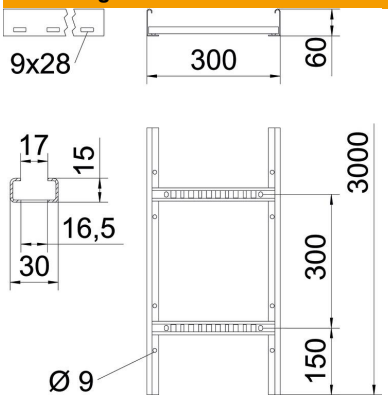

Lengte	3.000 mm
Lengte	3.000 ft
Breedte	200 mm
Hoogte	60 mm
Maat B	200 mm
Sleufmaat sport	17,00

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	80 cm²
Nuttige doorsnede	8000 mm²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	1,5 mm

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	4 m
Steunafstand 1,5 m	3,3 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,3 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,78 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,4 kN/m



Belastingsdiagram kabelladder LCIS 60

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand