

FLEXBUS HCBC PLAAT, 50 MM X 32 MM

CATALOG NUMBER

FLEXPLATE50



CERTIFICATIONS



FEATURES

Rigid tinned copper part provides strong electrical contact to maintain braid expansion during compression

HCBC Plate allows Flexbus Conductor insulation to overlap the connection palm

Vertind koper maakt het mogelijk om koperen of aluminium geleiders aan te sluiten

Installs quickly and easily

RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 508180

Material: Koper

Finish: Vertind

A: 65 mm

B: 63 mm

C: 45 mm

D: 41 mm

Thickness (T): 5 mm


Conductor Size: 220 mm²;360 mm²;545 mm²;640 mm²

Unit Weight: 0,16 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

It is mandatory to use the HCBC Clamp associated with the HCBC Plate for proper Flexbus Conductor connection.

DIAGRAMS

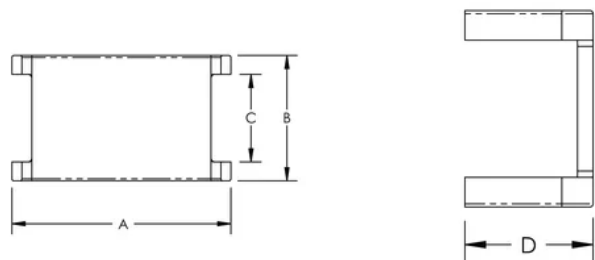

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER