

FLEXBUS HCBC PLAAT MET PE AANSLUITING, 10,5 MM GAT 1, 14,5 MM GAT 2

CATALOG NUMBER

FLEXPLATE50PE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Rigid tinned copper part provides strong electrical contact to maintain braid expansion during compression

HCBC Plate allows Flexbus Conductor insulation to overlap the connection palm

HCBC Plate with PE connection allows conductor to be added to interconnect neutral and ground/earth

Vertind koper maakt het mogelijk om koperen of aluminium geleiders aan te sluiten

Installs quickly and easily

RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 508182

Material: Koper

Finish: Vertind

A: 65 mm

B: 100 mm

C: 45 mm

D: 41 mm

E: 70 mm

Hole Size 1 (HS1): 10,5 mm

Hole Size 2 (HS2): 14,5 mm

Thickness (T): 5 mm


Conductor Size: 220 mm²;360 mm²;545 mm²;640 mm²

Unit Weight: 0,49 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

It is mandatory to use the HCBC Clamp associated with the HCBC Plate for proper Flexbus Conductor connection.

DIAGRAMS

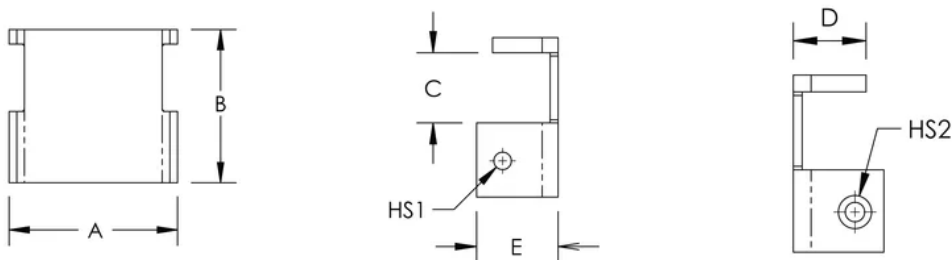

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER