



# TTX LED Industry 4MX400

## 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH

4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Brede bundel, Wit

Klanten in de industriële en detailhandelssector zoeken naar algemene verlichtingsoplossingen met een acceptabele terugverdientijd, die tegelijk voldoen aan alle relevante normen voor industriële toepassingen. Voor een beperkte investering bieden de Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 grote energiebesparingen, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. De minimalistische Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 omvatten middenvermogen LED-boards die gemonteerd kunnen worden op een standaard TTX400-draagprofiel. De keuze uit lenzen met brede, middelbrede en dubbelassymetrische bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En er zijn nog meer voordelen: ons upgradebaar LED-engineplatform maakt van de Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 een echte toekomstbestendige oplossing.

### Product gegevens

| Algemene informatie   |                                          |                       |        |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Type lichtbron        | LED66S [LED module, system flux 6600 lm] | Driver/VSA inbegrepen | Ja     |
| Lichtbron vervangbaar | Nee                                      | Servicetag            | Ja     |
| Aantal VSA's          | 1 unit                                   | Lamptype              | LED    |
| VSA                   | -                                        | Waardeschaal          | Beter  |
|                       |                                          | Garantieperiode       | 5 jaar |

# TTX LED Industry 4MX400

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Sustainability rating | - |
|-----------------------|---|

## Gegevens lichttechniek

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Lichtstroom                           | 6.600 lm        |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K          |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 169 lm/W        |
| Kleurweergave-index (CRI)             | >80             |
| Aantal lichtbronnen                   | 1               |
| Bundelhoek lichtbron                  | 120 graden      |
| Kleur lichtbron                       | 840 neutraalwit |
| Optiektype                            | Brede bundel    |
| Bundelspreiding armatuur              | 90°             |
| Unified Glare Rating (UGR)            | Not applicable  |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Ingangsspanning                         | 220-240 V             |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz           |
| Aanloopstroom                           | 21 A                  |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,28 ms               |
| Energieverbruik                         | 39 W                  |
| Arbeidsfactor                           | 0.97                  |
| Aansluiting                             | Aansluitunit, 5-polig |
| Kabel                                   | -                     |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24                    |
| Geschikt voor willekeurige schakeling   | Niet van toepassing   |
| IEC beschermingsklasse                  | Veiligheidsklasse I   |
| Totale harmonische vervorming           | 7 %                   |

## Dimbaarheid en regelsystemen

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Dimbaar                           | Ja                              |
| Driver/voedingsunit/transformator | Voedingsunit met DALI-interface |
| Lichtregeling                     | DALI                            |
| Constance lichtopbrengst          | Nee                             |
| DALI-standaard                    | DALI-2™                         |
| Maximaal dimniveau                | 1%                              |

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Materiaal behuizing                    | Staal                                  |
| Reflector materiaal                    | -                                      |
| Materiaal optiek                       | Polymethylmethacrylaat                 |
| Materiaal optische lichtkap/lens       | Polymethylmethacrylaat                 |
| Fixation materiaal                     | Staal                                  |
| Kleur behuizing                        | Wit                                    |
| Afwerking optische lichtkap/lens       | Helder                                 |
| Totale lengte                          | 1.528 mm                               |
| Totale breedte                         | 63 mm                                  |
| Totale hoogte                          | 50 mm                                  |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 50 x 63 x 1528 mm                      |
| Beschermingsklasse                     | IP 20 [Bescherming tegen vingers]      |
| IK-classificatie                       | IK02 [0,2 J standaard]                 |
| Type lichtkap                          | Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nettogewicht (per stuk) | 1,895 kg |
|-------------------------|----------|

## Keurmerken en classificaties

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gloeidraadtest                         | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brandbaarheidsmarkering                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CE-markering                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ENEC-markering                         | ENEC-markering                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fotobiologisch risico                  | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conform EU RoHS-richtlijn              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerkingen:                           | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10. |
| Bereik omgevingstemperatuur            | -20 tot +35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Initiële prestaties (conform IEC)

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Tolerantie lichtstroom                             | +/-10%                 |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit                       | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| Tolerantie energieverbruik                         | +/-10%                 |
| Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips) | SDCM≤4                 |

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur  | 5 %  |
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur | 10 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur                        | L90  |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur                       | L80  |

## Productgegevens


|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH        |
| Volledige productnaam            | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH        |
| Full EOC                         | 403073266661499                        |
| Bestelcode                       | 4030732666614                          |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910629158826                           |
| Lokale code                      | 4MX40058L6684WB                        |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                      |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 4030732666614                          |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 3                                      |
| EAN/UPC - Case                   | 4030732264964                          |
| Code productfamilie              | 4MX400 [Maxos LED Retrofit for TTX400] |

## TTX LED Industry 4MX400

### Maatschets

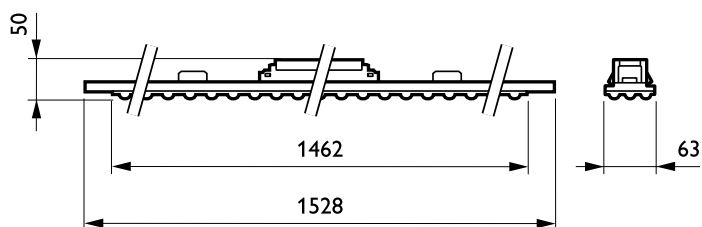

### Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629158826

