
# Veerring met dwarsdoorsnede, vorm B DIN 127 staal mechanisch verzinkt

| | |
|---|---|
| Materiaal | Verenstaal |
| Oppervlakte | Verzinkt |
| Voldoet aan RoHS | Ja |
| Vorm | B |



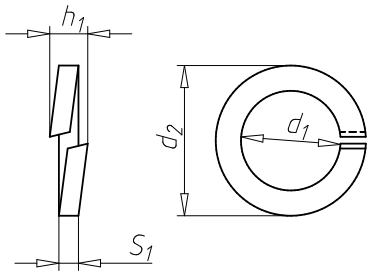


| Geschikt voor draad | Binnendiameter ($d_1$) | Buitendiameter ($d_2$) | Hoogte ($h_1$) | Dikte ($s_1$) | Art.nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2,1 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 0,5 mm | **0441 2** | 1000 |
| M2,5 | 2,6 mm | 5,1 mm | 1,2 mm | 0,6 mm | **0441 25** | 5000 |
| M3 | 3,1 mm | 6,2 mm | 1,6 mm | 0,8 mm | **0441 3** | 1000 |
| M4 | 4,1 mm | 7,6 mm | 1,8 mm | 0,9 mm | **0441 4** | 500 |
| M5 | 5,1 mm | 9,2 mm | 2,4 mm | 1,2 mm | **0441 5** | 500 |
| M6 | 6,1 mm | 11,8 mm | 3,2 mm | 1,6 mm | **0441 6** | 500 |
| M7 | 7,1 mm | 12,8 mm | 3,2 mm | 1,6 mm | **0441 7** | 100 |
| M8 | 8,1 mm | 14,8 mm | 4 mm | 2 mm | **0441 8** | 250 |
| M10 | 10,2 mm | 18,1 mm | 4,4 mm | 2,2 mm | **0441 10** | 250 |
| M12 | 12,2 mm | 21,1 mm | 5 mm | 2,5 mm | **0441 12** | 100 |
| M14 | 14,2 mm | 24,1 mm | 6 mm | 3 mm | **0441 14** | 100 |
| M16 | 16,2 mm | 27,4 mm | 7 mm | 3,5 mm | **0441 16** | 100 |
| M18 | 18,2 mm | 29,4 mm | 7 mm | 3,5 mm | **0441 18** | 100 |
| M20 | 20,2 mm | 33,6 mm | 8 mm | 4 mm | **0441 20** | 100 |
| M22 | 22,5 mm | 35,9 mm | 8 mm | 4 mm | **0441 22** | 50 |
| M24 | 24,5 mm | 40 mm | 10 mm | 5 mm | **0441 24** | 25 |
| M27 | 27,5 mm | 43 mm | 10 mm | 5 mm | **0441 27** | 100 |
| M30 | 30,5 mm | 48,2 mm | 12 mm | 6 mm | **0441 30** | 25 |
| M33 | 33,5 mm | 55,2 mm | 12 mm | 6 mm | **0441 33** | 25 |
| M36 | 36,5 mm | 58,2 mm | 12 mm | 6 mm | **0441 36** | 25 |
| M42 | 42,5 mm | 68,2 mm | 14 mm | 7 mm | **0441 42** | 50 |
| M48 | 49 mm | 75 mm | 14 mm | 7 mm | **0441 48** | 10 |

**Compatibel met ORSY-opbergsysteem**

CL01_3516010107, Rev: 0.347, State: 11. 12. 2024

## Opmerking

Alleen geschikt voor schroeven van sterkteklasse ≤ 5.8