


Houtschroef Zeskantkop DIN 571, RVS A2

- Voor verbindingen van massief hout
- Zeskantkop voor een betere krachtoverbrenging bij het inschroeven
- De houtschroef vormt zijn schroefdraad in plaats van te snijden
- Afhankelijk van de diameter moet er worden voorgeboord



Voldoet aan RoHS	Ja
------------------	----

42

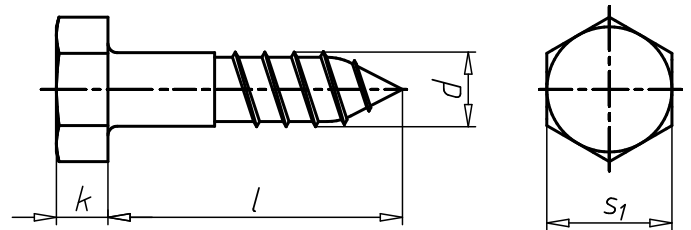

Nominale diameter (d)	Lengte (l)	Schroefdraadlengte (houtdraad)	Kophoogte (k)	Externe aandrijving (s ₁)	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE
							0193 010 100	50
5 mm	25 mm	15 mm	3,5 mm	SW8	RVS A2	Blank	0193 5 25	200
5 mm	30 mm	18 mm	3,5 mm	SW8	RVS A2	Blank	0193 5 30	200
5 mm	35 mm	21 mm	3,5 mm	SW8	RVS A2	Blank	0193 5 35	200
5 mm	40 mm	24 mm	3,5 mm	SW8	RVS A2	Blank	0193 5 40	200
5 mm	45 mm	27 mm	3,5 mm	SW8	RVS A2	Blank	0193 5 45	200
5 mm	50 mm	30 mm	3,5 mm	SW8	RVS A2	Blank	0193 5 50	200
5 mm	60 mm	36 mm	3,5 mm	SW8	RVS A2	Blank	0193 5 60	200
5 mm	70 mm	42 mm	3,5 mm	SW8	RVS A2	Blank	0193 5 70	200
5 mm	80 mm	48 mm	3,5 mm	SW8	RVS A2	Blank	0193 5 80	200
6 mm	20 mm	12 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 20	100
6 mm	25 mm	15 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 25	100
6 mm	30 mm	18 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 30	100
6 mm	35 mm	21 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 35	100
6 mm	40 mm	24 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 40	100
6 mm	45 mm	27 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 45	100
6 mm	50 mm	30 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 50	100
6 mm	60 mm	36 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 60	100
6 mm	65 mm	39 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 65	100
6 mm	70 mm	42 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 70	100
6 mm	80 mm	48 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 80	100
6 mm	90 mm	54 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 90	50
6 mm	100 mm	60 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 100	100
6 mm	110 mm	66 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 110	100
6 mm	120 mm	72 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 120	100
6 mm	140 mm	84 mm	4 mm	SW10	RVS A2	Blank	0193 6 140	100

Nominale diameter (d)	Lengte (l)	Schroefdraadlengte (houtdraad)	Kophoogte (k)	Externe aandrijving (s _j)	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE
7 mm	30 mm	18 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 30	100
7 mm	40 mm	24 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 40	100
7 mm	45 mm	27 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 45	100
7 mm	50 mm	30 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 50	100
7 mm	60 mm	36 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 60	100
7 mm	65 mm	39 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 65	100
7 mm	70 mm	42 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 70	100
7 mm	80 mm	48 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 80	50
7 mm	90 mm	54 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 90	100
7 mm	100 mm	60 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 100	50
7 mm	110 mm	66 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 110	100
7 mm	120 mm	72 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 120	100
7 mm	150 mm	90 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 150	100
7 mm	160 mm	96 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 160	100
7 mm	170 mm	102 mm	5 mm	SW12	RVS A2	Blank	0193 7 170	100
8 mm	25 mm	15 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 25	100
8 mm	30 mm	18 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 30	100
8 mm	35 mm	21 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 35	100
8 mm	40 mm	24 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 40	100
8 mm	45 mm	27 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 45	100
8 mm	50 mm	30 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 50	100
8 mm	55 mm	33 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 55	100
8 mm	60 mm	36 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 60	100
8 mm	65 mm	39 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 65	100
8 mm	70 mm	42 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 70	100
8 mm	75 mm	45 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 75	100
8 mm	80 mm	48 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 80	100
8 mm	90 mm	54 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 90	100
8 mm	100 mm	60 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 100	50
8 mm	110 mm	66 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 110	100
8 mm	120 mm	72 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 120	50
8 mm	130 mm	78 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 130	100
8 mm	140 mm	84 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 140	50
8 mm	150 mm	90 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 150	50
8 mm	160 mm	96 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 160	50
8 mm	180 mm	108 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 180	50
8 mm	200 mm	120 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	Blank	0193 8 200	50
10 mm	40 mm	24 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 40	50
10 mm	45 mm	27 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 45	100
10 mm	50 mm	30 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 50	50
10 mm	60 mm	36 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 60	50
10 mm	70 mm	42 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 70	50
10 mm	80 mm	48 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 80	50
10 mm	90 mm	54 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 90	25
10 mm	100 mm	60 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 100	25
10 mm	120 mm	72 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 120	100
10 mm	130 mm	78 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 130	100
10 mm	140 mm	84 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 140	100
10 mm	150 mm	90 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 150	100
10 mm	160 mm	96 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 160	100
10 mm	180 mm	108 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 180	50
10 mm	200 mm	120 mm	7 mm	SW17	RVS A2	Blank	0193 10 200	50
12 mm	50 mm	30 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 50	50

Nominale diameter (d)	Lengte (l)	Schroefdraadlengte (houtdraad)	Kophoogte (k)	Externe aandrijving (s ₁)	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE
12 mm	60 mm	36 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 60	50
12 mm	70 mm	42 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 70	50
12 mm	80 mm	48 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 80	25
12 mm	90 mm	54 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 90	50
12 mm	100 mm	60 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 100	25
12 mm	110 mm	66 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 110	50
12 mm	120 mm	72 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 120	25
12 mm	130 mm	78 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 130	50
12 mm	140 mm	84 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 140	50
12 mm	150 mm	90 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 150	50
12 mm	160 mm	96 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 160	25
12 mm	180 mm	108 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 180	25
12 mm	200 mm	120 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 200	50
12 mm	220 mm	132 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 220	25
12 mm	240 mm	144 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 240	25
12 mm	260 mm	156 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 260	25
12 mm	280 mm	168 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 280	50
12 mm	300 mm	180 mm	8 mm	SW19	RVS A2	Blank	0193 12 300	25
16 mm	90 mm	54 mm	10 mm	SW24	RVS A2	Blank	0193 16 90	25
16 mm	100 mm	60 mm	10 mm	SW24	RVS A2	Blank	0193 16 100	25
16 mm	120 mm	72 mm	10 mm	SW24	RVS A2	Blank	0193 16 120	25
16 mm	150 mm	90 mm	10 mm	SW24	RVS A2	Blank	0193 16 150	25
16 mm	160 mm	96 mm	10 mm	SW24	RVS A2	Blank	0193 16 160	25
16 mm	200 mm	120 mm	10 mm	SW24	RVS A2	Blank	0193 16 200	25

Kan bewaard worden in het ORSY-systeem

Details/Application/Toepassing

Voor houten constructies, met uitzondering van gebieden waarvoor goedkeuring is vereist. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld dakconstructie, carport-constructie, interieurbouw, elektrische werkzaamheden, kabelgoten in verbinding met ankers

Handleiding

- Afhankelijk van de schroefdiameter moet er worden voorgeboord
- Bij verbindingen met staal moet het metaal worden voorgeboord overeenkomstig de schroefdiameter (max. +1 mm) en het hout volgens de diameter van de schroefkern