
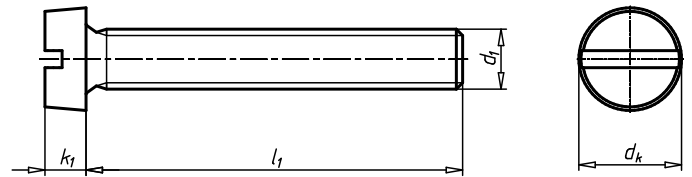


Cilinderschroef met sleuf DIN 84, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Interne aandrijving	Zaagsnede
Materiaal	Staal
Sterkteklasse	4.8
Oppervlakte	Verzinkt
Voldoet aan RoHS	Ja



Schroefdraadsoort x nominale diameter (d ₁)	Lengte (l ₁)	Kopdiameter (d _k)	Kophoogte (k ₁)	Art.nr.	VE
M1,6	2 mm	3 mm	1 mm	0040 16 2	2000
M1,6	3 mm	3 mm	1 mm	0040 16 3	500
M1,6	4 mm	3 mm	1 mm	0040 16 4	100
M1,6	8 mm	3 mm	1 mm	0040 16 8	500
M2	3 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 3	2000
M2	5 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 5	500
M2	8 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 8	500
M2	10 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 10	500
M2	12 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 12	500
M2	14 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 14	2000
M2	16 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 16	500
M2	18 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 18	2000
M2	25 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 25	2000
M2,5	3 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 3	2000
M2,5	4 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 4	100
M2,5	5 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 5	100
M2,5	8 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 8	500
M2,5	12 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 12	500
M2,5	14 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 14	2000
M2,5	16 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 16	500
M2,5	25 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 25	100
M2,5	28 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 28	2000
M2,5	40 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 40	1000
M3	3 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 3	2000
M3	4 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 4	500
M3	5 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 5	500
M3	6 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 6	1000
M3	8 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 8	500
M3	10 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 10	500
M3	12 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 12	500
M3	14 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 14	2000
M3	16 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 16	500
M3	18 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 18	100
M3	20 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 20	500

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d ₁)	Lengte (l ₁)	Kopdiameter (d _k)	Kophoogte (k ₁)	Art.nr.	VE
M3	22 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 22	2000
M3	25 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 25	500
M3	30 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 30	500
M3	32 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 32	1000
M3	33 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 33	1000
M3	35 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 35	1000
M3	40 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 40	1000
M3	45 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 45	100
M3	50 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 50	250
M3	55 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 55	500
M3	60 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 60	250
M3,5	5 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 5	2000
M3,5	6 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 6	2000
M3,5	8 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 8	2000
M3,5	10 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 10	2000
M3,5	12 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 12	2000
M3,5	16 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 16	2000
M3,5	18 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 18	2000
M3,5	20 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 20	2000
M3,5	25 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 25	2000
M3,5	30 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 30	1000
M3,5	40 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 40	1000
M3,5	45 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 45	1000
M3,5	50 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 50	1000
M3,5	65 mm	6 mm	2,4 mm	0040 35 65	500
M4	4 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 4	500
M4	5 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 5	500
M4	6 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 6	500
M4	8 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 8	500
M4	10 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 10	250
M4	12 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 12	250
M4	14 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 14	2000
M4	16 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 16	250
M4	18 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 18	2000
M4	20 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 20	250
M4	22 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 22	2000
M4	25 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 25	250
M4	28 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 28	1000
M4	30 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 30	250
M4	35 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 35	250
M4	40 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 40	250
M4	50 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 50	100
M4	55 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 55	500
M4	60 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 60	100
M4	65 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 65	500
M4	70 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 70	100
M4	75 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 75	500
M4	80 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 80	100
M4	85 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 85	200
M4	90 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 90	100
M4	100 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 100	100
M5	5 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 5	250
M5	6 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 6	100
M5	8 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 8	250

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d ₁)	Lengte (l ₁)	Kopdiameter (d _k)	Kophoogte (k ₁)	Art.nr.	VE
M5	10 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 10	100/1000
M5	12 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 12	250
M5	14 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 14	1000
M5	16 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 16	250
M5	18 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 18	100
M5	20 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 20	250
M5	22 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 22	1000
M5	25 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 25	100
M5	28 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 28	1000
M5	30 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 30	100
M5	35 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 35	100
M5	40 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 40	100
M5	45 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 45	100
M5	50 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 50	100
M5	55 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 55	100
M5	60 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 60	100
M5	65 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 65	100
M5	70 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 70	100
M5	75 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 75	100
M5	80 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 80	100
M5	85 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 85	400
M5	90 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 90	200
M6	6 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 6	500
M6	8 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 8	500
M6	10 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 10	100
M6	12 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 12	250
M6	14 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 14	1000
M6	16 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 16	250
M6	20 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 20	250
M6	22 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 22	500
M6	25 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 25	250
M6	30 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 30	250
M6	35 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 35	100
M6	40 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 40	100
M6	45 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 45	100
M6	50 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 50	100
M6	55 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 55	200
M6	60 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 60	100
M6	65 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 65	100
M6	70 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 70	100
M6	75 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 75	200
M6	80 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 80	100
M6	90 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 90	100
M6	100 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 100	50
M8	10 mm	13 mm	5 mm	0040 8 10	100
M8	12 mm	13 mm	5 mm	0040 8 12	100
M8	16 mm	13 mm	5 mm	0040 8 16	100
M8	20 mm	13 mm	5 mm	0040 8 20	100
M8	25 mm	13 mm	5 mm	0040 8 25	100
M8	30 mm	13 mm	5 mm	0040 8 30	100
M8	35 mm	13 mm	5 mm	0040 8 35	100
M8	40 mm	13 mm	5 mm	0040 8 40	100
M8	45 mm	13 mm	5 mm	0040 8 45	100
M8	50 mm	13 mm	5 mm	0040 8 50	100

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d ₁)	Lengte (l ₁)	Kopdiameter (d _k)	Kophoogte (k ₁)	Art.nr.	VE
M8	55 mm	13 mm	5 mm	0040 8 55	100
M8	60 mm	13 mm	5 mm	0040 8 60	50
M8	70 mm	13 mm	5 mm	0040 8 70	100
M8	80 mm	13 mm	5 mm	0040 8 80	100
M10	16 mm	16 mm	6 mm	0040 10 16	100
M10	30 mm	16 mm	6 mm	0040 10 30	200
M10	35 mm	16 mm	6 mm	0040 10 35	100
M10	40 mm	16 mm	6 mm	0040 10 40	100
M10	50 mm	16 mm	6 mm	0040 10 50	100

Opmerking

DIN 84 is ingetrokken en vervangen door ISO 1207. Er is een beperkte gelijkenis (nominale Ø < M1,8 verwijderd | sommige kophoogtes en kopdiameters gewijzigd | draadlengtes gewijzigd | sleufafmetingen gewijzigd | sommige nominale diameters verwijderd | sterkteklasse 8.8 verwijderd).

Aanvullende producten	Art.nr.
Assortiment cilinderkopschroeven met gleuf 1350 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 84	5964 004 001