


WÜPOFAST® spaanplaatschroef A2 Roestvast staal A2, voldraad, panhead, PZ

- WÜPO spaanplaatschroeven voldoen aan de hogere vereisten als gevolg van het gebruik van nieuwe materialen en moderne bewerkingstechnieken.
- Voorboren niet nodig
- Dunne kern van schroef zorgt voor hoge uittrekweerstand en beperkte vervorming van het materiaal



WÜPO

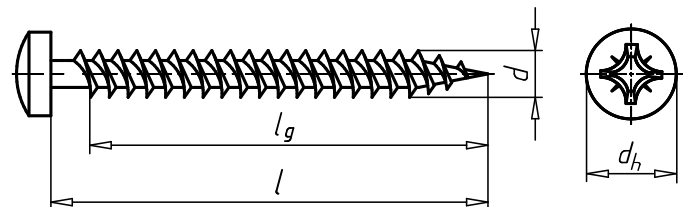

Nominale diameter (d)	Lengte (l)	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter (dh)	Interne aandrijving	Materiaal	Opper-vlakte	Voldoet aan RoHS	Art.nr.	VE
								0182 13 16	1000
								0182 13 25	1000
							Ja	0182 145 20	500
							Ja	0182 145 25	500
							Ja	0182 145 35	500
								0182 15 20	500
3 mm	20 mm	18 mm	6 mm	Z1	RVS A2	Blank	Ja	0182 13 20	200
3 mm	30 mm	28 mm	6 mm	Z1	RVS A2	Blank		0182 13 30	200
3,5 mm	25 mm	21 mm	7 mm	Z	RVS A2	Blank	Ja	0182 135 25	1000
4 mm	16 mm	14 mm	7,8 mm	Z2	RVS A2	Blank	Ja	0182 14 16	200
4 mm	20 mm	18 mm	7,8 mm	Z2	RVS A2	Blank	Ja	0182 14 20	200
4 mm	25 mm	23 mm	7,8 mm	Z2	RVS A2	Blank	Ja	0182 14 25	200
4 mm	30 mm	28 mm	7,8 mm	Z2	RVS A2	Blank	Ja	0182 14 30	200
4 mm	35 mm	33 mm	7,8 mm	Z2	RVS A2	Blank	Ja	0182 14 35	200
4 mm	40 mm	38 mm	7,8 mm	Z2	RVS A2	Blank	Ja	0182 14 40	200
4 mm	50 mm	48 mm	7,8 mm	Z2	RVS A2	Blank	Ja	0182 14 50	100
4,5 mm	30 mm	28 mm	8,7 mm	Z2	RVS A2	Blank	Ja	0182 145 30	500
4,5 mm	40 mm	38 mm	8,7 mm	Z2	RVS A2	Blank	Ja	0182 145 40	200
5 mm	25 mm	23 mm	10 mm	Z2	RVS A2	Blank	Ja	0182 15 25	500
5 mm	30 mm	28 mm	10 mm	Z2	RVS A2	Blank		0182 15 30	100
5 mm	40 mm	38 mm	10 mm	Z2	RVS A2	Blank		0182 15 40	100
5 mm	50 mm	48 mm	10 mm	Z2	RVS A2	Blank		0182 15 50	100
5 mm	60 mm	58 mm	10 mm	Z2	RVS A2	Blank	Ja	0182 15 60	100
5 mm	70 mm	68 mm	10 mm	Z2	RVS A2	Blank		0182 15 70	100
5 mm	80 mm	78 mm	10 mm	Z2	RVS A2	Blank		0182 15 80	100

Compatibel met ORSY®-opbergsysteem

Details/Applicatie/Toepassing

