


Tandveerring DIN 6798, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K). Met buitenvertanding

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verzinkt
Voldoet aan RoHS	Ja
Vorm	A
Uitvoering	Met buitenvertanding

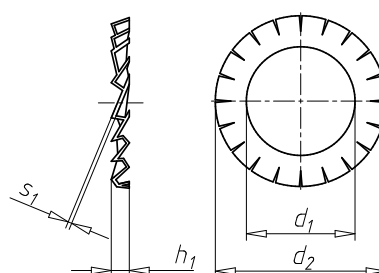

Geschikt voor draad	Binnendiameter (d ₁)	Buitendiameter (d ₂)	Hoogte (h ₁)	Dikte (s ₁)	Art.nr.	VE
M2	2,2 mm	4,5 mm	0,9 mm	0,3 mm	0429 21	5000
M2,5	2,7 mm	5,5 mm	1,2 mm	0,4 mm	0429 2	5000
M3	3,2 mm	6 mm	1,2 mm	0,4 mm	0429 3	500/1000
M3,5	3,7 mm	7 mm	1,5 mm	0,5 mm	0429 37	5000
M4	4,3 mm	8 mm	1,5 mm	0,5 mm	0429 4	500
M5	5,3 mm	10 mm	1,8 mm	0,6 mm	0429 5	500
M6	6,4 mm	11 mm	2,1 mm	0,7 mm	0429 6	500
M7	7,4 mm	12,5 mm	2,4 mm	0,8 mm	0429 7	100
M8	8,4 mm	15 mm	2,4 mm	0,8 mm	0429 8	250
M10	10,5 mm	18 mm	2,7 mm	0,9 mm	0429 10	500
M12	13 mm	20,5 mm	3 mm	1 mm	0429 12	100
M14	15 mm	24 mm	3 mm	1 mm	0429 14	500
M16	17 mm	26 mm	3,6 mm	1,2 mm	0429 16	100
M18	19 mm	30 mm	4,2 mm	1,4 mm	0429 18	300
M20	21 mm	33 mm	4,2 mm	1,4 mm	0429 20	100
M22	23 mm	36 mm	4,5 mm	1,5 mm	0429 22	1000
M30	31 mm	48 mm	4,8 mm	1,6 mm	0429 30	100

Opmerking

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem