


Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad (conform ISO-norm). Staal, 8.8U, thermisch verzinkt.

De draadeinden worden met de schroefdraad ondermaats in de tolerantieklasse 6az voor het verzinkproces geproduceerd. Deze draadeinden zijn dan na het thermisch verzinken ISO passend. Dat wil zeggen dat er thermisch verzinkte moeren op passen met een draadtolerantie 6H.



Materiaal	Staal
Sterkteklasse	8.8U
Oppervlakte	Thermisch verzinkt
Vorm	A
Draadtype	Metrisch draad
Identificatiekleur	Verkeersgeel RAL 1023
Voldoet aan RoHS	Ja

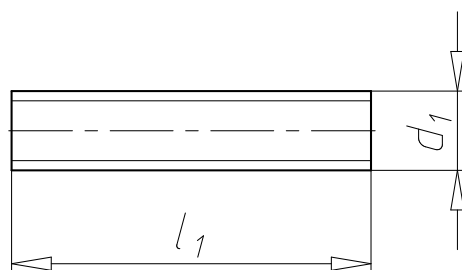

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d ₁)	Lengte (l ₁)	Art.nr.	VE
M8	1000 mm	0959 700 8	1/50
M8	2000 mm	0959 700 08	1/25
M8	3000 mm	0959 700 008	1/10
M10	1000 mm	0959 701 0	1/25
M10	2000 mm	0959 700 10	1
M10	3000 mm	0959 700 010	1/5
M12	1000 mm	0959 701 2	1/25
M12	2000 mm	0959 700 12	1/25
M12	3000 mm	0959 700 012	5
M14	1000 mm	0959 701 4	1
M16	1000 mm	0959 701 6	1/10
M16	2000 mm	0959 700 16	1/10
M16	3000 mm	0959 700 016	1
M20	1000 mm	0959 702 0	1/10
M20	2000 mm	0959 700 20	10
M20	3000 mm	0959 700 020	1
M24	1000 mm	0959 702 4	1/10
M24	2000 mm	0959 700 24	1
M24	3000 mm	0959 700 024	1
M27	1000 mm	0959 702 7	1
M30	1000 mm	0959 703 0	5
M33	1000 mm	0959 703 3	1
M36	1000 mm	0959 703 6	1
M42	1000 mm	0959 704 2	1
M45	1000 mm	0959 704 5	1

Opmerking

De Würth draadeinden worden volgens DIN 976-1 (vorm A) geproduceerd en de kwaliteit wordt door het Würth QA laboratorium bewaakt. Er wordt dus geen externe controle volgens de bouwnorm uitgevoerd. Op aanvraag kunnen ook draadeinden

volgens bouwreglement worden geleverd.