



CoreLine Waterdicht

WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs

CoreLine Waterdicht, Accessory

CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterdicht-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W. Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting. InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruik met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.

Waarschuwingen en veiligheid

- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Product gegevens

Algemene informatie	
Waardeschaal	Beter
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	450 V
IEC beschermingsklasse	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	550 mm
Totale breedte	30 mm


Totale hoogte	18 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	18 x 30 x 550 mm
Materiaal	Polyvinylchloride
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	-
Accessoirekleur	-
Nettogewicht (per stuk)	0,005 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja

CoreLine Waterdicht

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs
Volledige productnaam	WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs
Full EOC	872016975515499
Bestelcode	8720169755154
Materiaalnr. (12NC)	911401816587

Lokale code	8720169755154
Numerator - Aantal per pak	10
EAN/UPC - product/behuizing	8720169755154
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8720169754485

Maatschets

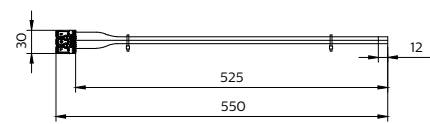

WT120Z
TW-3x2.5-L600

