



L/W-warmtewisselaar dakmontage, 2500W, 230V, 270x400x540 Verzinkt plaatstaal

CATALOGUSNUMMER

BIT25BX0B

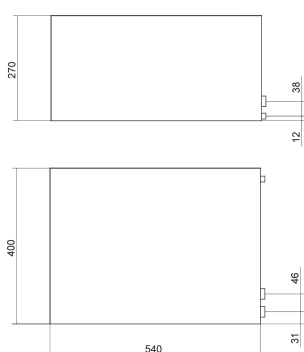

Industriële lucht-water-warmtewisselaars voor dakmontage verwijderen warmte uit behuizingen met behulp van gekoelde vloeistof, voor een betrouwbare en onderhoudsarme koeloptie voor behuizingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal

Intern temperatuurbereik: +20°C tot +60°C

Omgevingstemperatuurbereik: +1°C tot +70°C

Aantal in verpakking: 1

PRODUCTKENMERKEN

Capaciteit in Watt bij Δt 25 °C: 2500W

Nominale spanning: 230V

Hoogte: 270mm

Breedte: 400mm

Diepte: 540mm

Materiaal: Gegalaniseerd staal

Afwerking: Gepoedercoat

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Max. stroomsterkte: 0.3A

Beschermingsklasse: IP55

Gewicht: 19kg

Nominale frequentie: 50 – 60Hz

Kabellengte: 3m

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE