


Thermostaat/hygrostaat, Instelbereik: -20°C tot 60°C, 230V

CATALOGUSNUMMER

ETF300

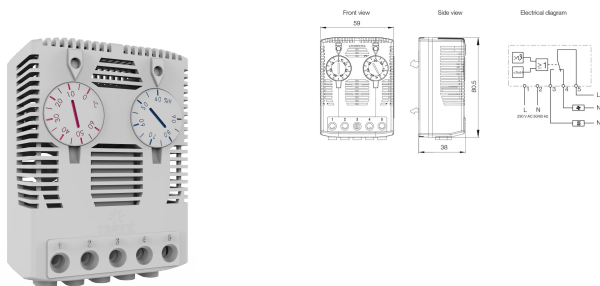

Deze instelbare thermostaat en hygrostaat, ETF300, met een normaal open (NO) of normaal gesloten (NC) contact, beheert zowel de relatieve vochtigheid als de temperatuur. De eenheid wordt gebruikt voor het regelen van geïnstalleerde apparaten, zoals een ventilatorverwarming, om deze in- of uit te schakelen bij de gewenste vochtigheids- en temperatuurniveaus die zijn ingesteld door de gebruiker. Het resultaat is dat watercondensatie wordt geëlimineerd tegen lagere operationele kosten.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL

CE

EAC

KENMERKEN

Aansluiting: Drukklem voor 2.5 mm².

Levensduur: > 50.000 cycli.

Instelbereik: 0 °C tot +60 °C / +32 °F tot +140 °F, en 40% to 90% R.H.

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Schakelcapaciteit: 240 V AC, 8(3) A. 120 V AC, 8(3) A. 24 V DC, 4 A. Waarde tussen haakjes: inductie lading.

Omschrijving: Elektronische hygrostaat-thermostaat. Reguleert de luchtvochtigheid en temperatuur afzonderlijk van elkaar. Voor het schakelen van verwarmingselementen en filterventilatoren. Voorkomt condensatie en corrosie in de kast. Clipmontage voor 35mm DIN-rail (EN 60715).

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Beschermingsklasse: IP 20.

Materiaal: Kunststof, UL94 V-0.

Afwerking: RAL 7035.

Finish: RAL 7035.

The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel.

Customers can adjust the required humidity and temperature, which means it can be installed in any enclosure, and is not dependant on the other installed components or equipment

The reliable thermostat and hygrostat manages both the relative humidity and temperature within the enclosure, preventing water condensation from occurring.

Frequency (Hz): 50/60

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 83mm

Breedte: 59mm

Diepte: 45mm

Materiaal: Kunststof

Afwerking: Glad

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Nominale spanning: 230V

Gewicht: 0.1kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE