

Vloerstaand, 1800x1200x400, Kast, 2-deur, met MP, plaatstaal, IP55

CATALOGUSNUMMER

MKD18124R5



De reeks compacte plaatstalen vloerstaande behuizingen met dubbele deur, MKD, is ideaal voor installatie in krappe ruimtes waar een enkele deur, wanneer geopend, te veel ruimte aan de voorkant van de behuizing zou innemen. De verdeling over twee deuren betekent tevens een toename van de laadcapaciteit. Met beschermingsgraad IP 55 zijn onderdelen goed beschermd binnen de behuizing, die daardoor geschikt is voor veel verschillende toepassingen.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

KENMERKEN

Materiaal: Body: 1.35 mm gepoederd staal. Achterwand en dakpanelen: 1.5 mm gepoederd staal. Deur: 2 mm gepoederd staal. Montageplaat: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal. Bodemplaten: 1 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Body: Alle zijden van het frame zijn vier maal gezet en volledig doorgelast. Geïntegreerde diepte profielen met gatenpatroon, zodat de montageplaat in diepte verstelbaar is.

Deuren: Gemonteerd met 4 scharnieren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon. Deuren kunnen niet worden omgedraaid. Anders scharnierende deur (links- of rechts scharnierend) zijn separaat te bestellen.

Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor het aanbrengen van een deur in plaats van een achterwand is aanwezig. Gedeelde achterpanelen op 1600 mm brede behuizingen.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: 4-punts espagnolette sluitsysteem in de rechterdeur en 2-punts sluitsysteem in de linker deur. Standaard dubbel baard slot met 3 mm insert. Standaard inserts, cilinders, lifthendels en T-hendels zijn leverbaar als accessoire.

Bodemplaten: Bestaat uit drie delen.

Montageplaat: Dubbel gezet, schuift makkelijk op zijn plaats. Verstelbaar in diepte met stappen van 25 mm door gebruik te maken van montagebeugels type MPD02. Bevestigd aan de buitenzijde van de kastverpakking.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separate aardingsbout.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering: Frame voorzien van deur, dakplaat, achterwand, bodemplaten, montageplaat (behalve in de PE versie) en deurframe. Levering inclusief aardbouten. Gemonteerd op een pallet met dezelfde afmetingen als de behuizing. Alle

verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte (H): 1800mm

Breedte (W): 1200mm

Diepte (D): 400mm

Montageplaat inbegrepen: Ja

Paneelgrootte: 1694 x 1094mm

Max. montagediepte: 359mm

Materiaal: Plaatstaal

Afwerking: Gepoedercoat; Gepoedercoat

Dikte behuizing: 1.35mm


Deurdikte: 2mm

Gewicht: 163kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bij gebruik van bekabelingsopties kunt u sokkels PF en PCP toepassen.

DIAGRAMMEN

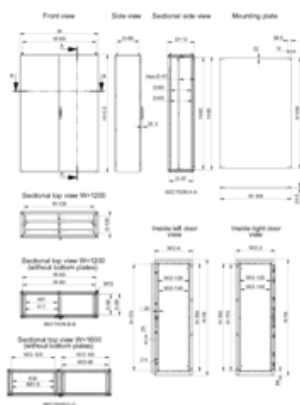

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE