
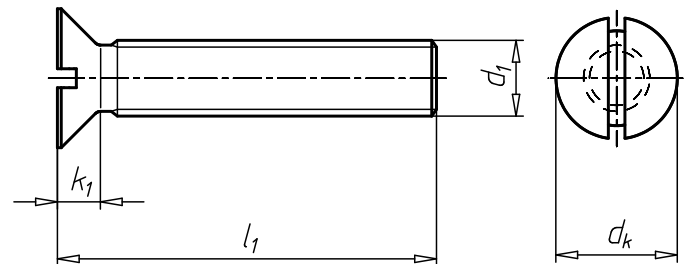


Verzonken schroef met gleuf ISO 963 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Interne aandrijving	Zaagsnede
Materiaal	Staal
Sterkteklasse	4.8
Oppervlakte	Verzinkt
Voldoet aan RoHS	Ja

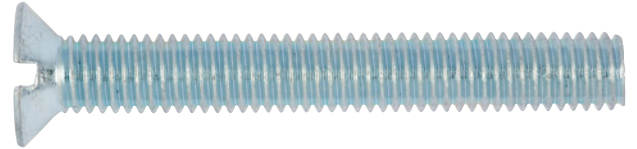

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d ₁)	Lengte (l ₁)	Kopdiameter (d _k)	Kophoogte (k ₁)	Art.nr.	VE
M1,6	4 mm	3 mm	0,96 mm	0039 16 4	200
M2	4 mm	3,8 mm	1,2 mm	0039 2 4	2000
M2	5 mm	3,8 mm	1,2 mm	0039 2 5	500
M2	6 mm	3,8 mm	1,2 mm	0039 2 6	500
M2	8 mm	3,8 mm	1,2 mm	0039 2 8	500
M2	10 mm	3,8 mm	1,2 mm	0039 2 10	500
M2	16 mm	3,8 mm	1,2 mm	0039 2 16	2000
M2	20 mm	3,8 mm	1,2 mm	0039 2 20	100
M2,5	4 mm	4,7 mm	1,5 mm	0039 25 4	100
M2,5	5 mm	4,7 mm	1,5 mm	0039 25 5	2000
M2,5	6 mm	4,7 mm	1,5 mm	0039 25 6	2000
M2,5	8 mm	4,7 mm	1,5 mm	0039 25 8	2000
M2,5	10 mm	4,7 mm	1,5 mm	0039 25 10	500
M2,5	12 mm	4,7 mm	1,5 mm	0039 25 12	2000
M2,5	16 mm	4,7 mm	1,5 mm	0039 25 16	500
M2,5	20 mm	4,7 mm	1,5 mm	0039 25 20	2000
M3	4 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 4	500
M3	5 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 5	1000
M3	6 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 6	500
M3	8 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 8	500
M3	10 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 10	500
M3	12 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 12	1000
M3	16 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 16	500
M3	20 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 20	1000
M3	25 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 25	100
M3	30 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 30	100
M3	35 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 35	100
M3	40 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 40	100
M3	50 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 50	100
M3	60 mm	5,6 mm	1,65 mm	0039 3 60	100
M3,5	8 mm	6,5 mm	1,93 mm	0039 35 8	2000

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d ₁)	Lengte (l ₁)	Kopdiameter (d _k)	Kophoogte (k ₁)	Art.nr.	VE
M3,5	10 mm	6,5 mm	1,93 mm	0039 35 10	2000
M4	5 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 5	500
M4	6 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 6	500
M4	8 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 8	500
M4	10 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 10	500
M4	12 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 12	500
M4	14 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 14	2000
M4	16 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 16	500
M4	20 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 20	500
M4	22 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 22	2000
M4	25 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 25	500
M4	30 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 30	500
M4	35 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 35	100
M4	40 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 40	100
M4	50 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 50	100
M4	55 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 55	500
M4	60 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 60	100
M4	70 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 70	100
M4	80 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 80	200
M4	90 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 90	200
M4	100 mm	7,5 mm	2,2 mm	0039 4 100	500
M5	6 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 6	500
M5	8 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 8	500
M5	10 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 10	500
M5	12 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 12	500
M5	14 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 14	1000
M5	16 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 16	500
M5	18 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 18	1000
M5	20 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 20	500
M5	25 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 25	500
M5	30 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 30	500
M5	35 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 35	500
M5	40 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 40	250
M5	45 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 45	100
M5	50 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 50	100
M5	55 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 55	100
M5	60 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 60	100
M5	70 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 70	100
M5	80 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 80	100
M5	90 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 90	100
M5	100 mm	9,2 mm	2,5 mm	0039 5 100	50
M6	8 mm	11 mm	3 mm	0039 6 8	500
M6	10 mm	11 mm	3 mm	0039 6 10	500
M6	12 mm	11 mm	3 mm	0039 6 12	500
M6	14 mm	11 mm	3 mm	0039 6 14	1000
M6	16 mm	11 mm	3 mm	0039 6 16	500
M6	18 mm	11 mm	3 mm	0039 6 18	1000
M6	20 mm	11 mm	3 mm	0039 6 20	500
M6	25 mm	11 mm	3 mm	0039 6 25	500
M6	30 mm	11 mm	3 mm	0039 6 30	500
M6	35 mm	11 mm	3 mm	0039 6 35	100
M6	40 mm	11 mm	3 mm	0039 6 40	100
M6	45 mm	11 mm	3 mm	0039 6 45	500
M6	50 mm	11 mm	3 mm	0039 6 50	100

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d ₁)	Lengte (l ₁)	Kopdiameter (d _k)	Kophoogte (k ₁)	Art.nr.	VE
M6	55 mm	11 mm	3 mm	0039 6 55	200
M6	60 mm	11 mm	3 mm	0039 6 60	100
M6	70 mm	11 mm	3 mm	0039 6 70	100
M6	80 mm	11 mm	3 mm	0039 6 80	100
M6	90 mm	11 mm	3 mm	0039 6 90	100
M6	100 mm	11 mm	3 mm	0039 6 100	50
M8	10 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 10	100
M8	12 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 12	100
M8	16 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 16	100
M8	20 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 20	100
M8	25 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 25	100
M8	30 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 30	100
M8	35 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 35	100
M8	40 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 40	100
M8	45 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 45	100
M8	50 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 50	100
M8	55 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 55	100
M8	60 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 60	50
M8	65 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 65	100
M8	70 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 70	50
M8	80 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 80	50
M8	100 mm	14,5 mm	4 mm	0039 8 100	50
M10	20 mm	18 mm	5 mm	0039 10 20	100
M10	25 mm	18 mm	5 mm	0039 10 25	100
M10	30 mm	18 mm	5 mm	0039 10 30	100
M10	35 mm	18 mm	5 mm	0039 10 35	100
M10	45 mm	18 mm	5 mm	0039 10 45	100
M10	50 mm	18 mm	5 mm	0039 10 50	50
M10	60 mm	18 mm	5 mm	0039 10 60	50
M10	80 mm	18 mm	5 mm	0039 10 80	100
M10	100 mm	18 mm	5 mm	0039 10 100	50
M12	20 mm	22 mm	6 mm	0039 12 20	100
M12	25 mm	22 mm	6 mm	0039 12 25	100
M12	30 mm	22 mm	6 mm	0039 12 30	100
M12	35 mm	22 mm	6 mm	0039 12 35	100
M12	40 mm	22 mm	6 mm	0039 12 40	50
M12	50 mm	22 mm	6 mm	0039 12 50	100
M12	80 mm	22 mm	6 mm	0039 12 80	50

Opmerking

DIN 963 is ingetrokken en vervangen door ISO 2009. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes veranderd | sterkteklasse 8.8 weggelaten | nominale Ø<M1,6 en >M10 verwijderd).