HC-EVO-B10-HHWD-PLBK - Behuizing

1407631

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407631

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON EVO-wartelbehuizing van kunststof, met bajonetflens voor EVO-wartels, B10, met dwarsbeugels, hoogte: 87,5 mm, zonder EVO-wartel

Uw voordelen

- Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407631
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APL
Productcode	AF7APL
GTIN	4046356776936
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	116,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	115,6 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
Productfamilie	HC-EVO-B
toepassing	Standaard
bouwvorm	B10
Aantal kabelAansluitingen	1
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	44 mm
Hoogte	87,5 mm
lengte	73 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing)
	V0 (Vergrendeling)
materiaal behuizing	PA 6.6-FR
materiaal vergrendelingsbeugel	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	beugels

Montage

Montage-instructie	Het wartelbasiselement dient te worden uitgebreid met de EVO-wartel. De EVO-wartel is leverbaar in 4 grootten. Met deze wartel kan een rechte of zijdelingse kabelaansluiting worden gerealiseerd. De montage van de EVO-wartel vindt bijvoorbeeld plaats met behulp van een pijpsleutel


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
Beschermklasse (NEMA)	12 (UL 50e)
slagvastheid	IK09
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Tekeningen

Maatschets

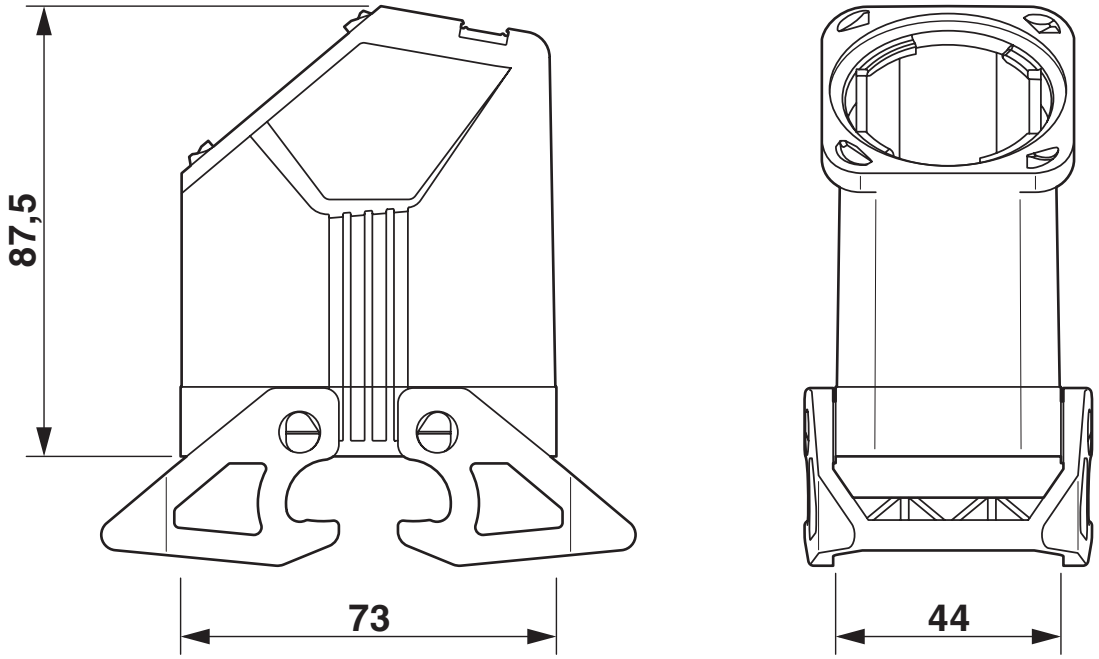

Maatschets

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407631

DNV
Toelatings-ID: TAE000037S

cUL Recognized
Toelatings-ID: E255026

UL Recognized
Toelatings-ID: E255026

EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl