
UMK-RJ45/S/8PTDA - Passief module

2900682

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900682

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-module voor aansluiting van een RJ45-bus met dubbele veerdrukaansluitklemmen in insteekveerdruktechniek

Uw voordelen

- Connectorbehuizing op separate aansluitklemmen bevestigd
- RJ45-connector, 8-polig
- Schroef- of veerdrukaansluiting (insteekveerdruktechniek)
- 1:1-verbinding

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900682
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK2A83
Productcode	DK2A83
GTIN	4046356524353
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	59,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	59,225 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduul
Productfamilie	VARIOFACE
aantal polen	8

Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (AC)	≤ 30 V AC
bedrijfsspanning (DC)	≤ 50 V DC
stroom (per kanaal)	≤ 1 A

lucht- en kruipwegen

Nominale isolatiespanning	50 V
test-stootspanning	0,5 kV (1,2 / 50 µs)

aansluitgegevens

aansluiting 1

Aansluitmethode	bus
bouwvorm	RJ45
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	8

aansluiting 2

Aansluitmethode	Push-in-veerdrukaansluiting
Striplengte	10 mm
aantal polen	10
Aderdoorsnede massief	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm² ... 1,5 mm²
	0,5 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls)
	0,5 mm² ... 0,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls)
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede)	0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls)
Aderdoorsnede AWG	24 ... 16
Rastermaat	3,5 mm

Signalering

statusindicatie aanwezig	nee

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	22,4 mm
Hoogte	77 mm
diepte	42,8 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Module)	IP00
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Toelatingen

UKCA

Certificaat	UKCA-conform

Normen en bepalingen

lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	EN IEC 60664-1

Montage


montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.

Tekeningen

schakelschema

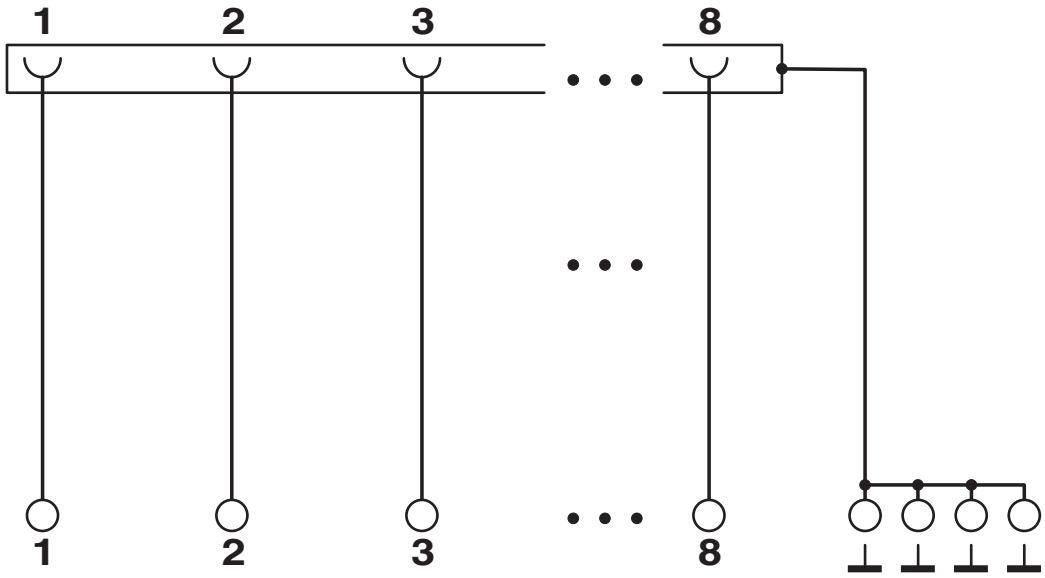

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl