SAC-4P1,5/A1LSV/0,15-PVC/A1LSV - Sensor-/actorkabel

1400330

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1400330

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, zwart, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Varistor en Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Varistor, kabellengte: 1,5 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1400330
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1DGA
Productcode	AF1DGA
GTIN	4046356484800
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	148,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	170,4 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Sensor-/actorkabels met ventielsteker
aantal polen	4
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	TPU
materiaal behuizing ventielsteker	PBT
materiaal contact	CuSn
materiaal contactblok ventielsteker	PBT
materiaal contactoppervlak	Ag

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
nominale spanning U_N	24 V AC
	24 V DC
nominale stroom I_N	4 A

Signalering

statusindicatie	1 led
statusindicatie aanwezig	ja

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	vrij kabeluiteinde

Aansluiting 2

bouwvorm	Ventielsteker A
materiaal	CuSn (contact)
	Ag (contactoppervlak)
	PBT (Contactblok)
	PBT (Behuizing)
beveiligingsschakeling	Varistor

Aansluiting 3


bouwvorm	Ventielsteker A
	CuSn (contact)

materiaal	Ag (contactoppervlak)
	PBT (Contactblok)
	PBT (Behuizing)
beveiligingsschakeling	Varistor

Kabel/leiding

kabellengte	1,5 m

PVC 0,75 mm² zwart [534]

Maatschets	
UL AWM Style	2464
aantal polen	4
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PVC 0,75 mm² zwart [534]
aderopbouw signaalleiding	24x 0,20 mm
AWG signaalleiding	18
aderdoorsnede	4x 0,75 mm² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie	1,7 mm ±0,1 mm
kabelbuitendiameter	5,70 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal	PVC
buitenmantel, kleur	zwart
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
afzonderlijke ader, kleur	zwart 1, zwart 2, zwart 3, groen/geel
compleet getwist	4 aders in de lengte getwist
max. aderweerstand	26 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand	tenminste 20 MΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel	300 V
Testspanning	1200 V
minimale buigradius, vast gelegd	5 x D
kleinste buigradius, permanent gelegd	29 mm
vlambestendigheid	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
	volgens UL VW1
oliebestendigheid	volgens DIN EN 60811-2-1
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C (Ventielsteker)
	-20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage)


Tekeningen

Maatschets

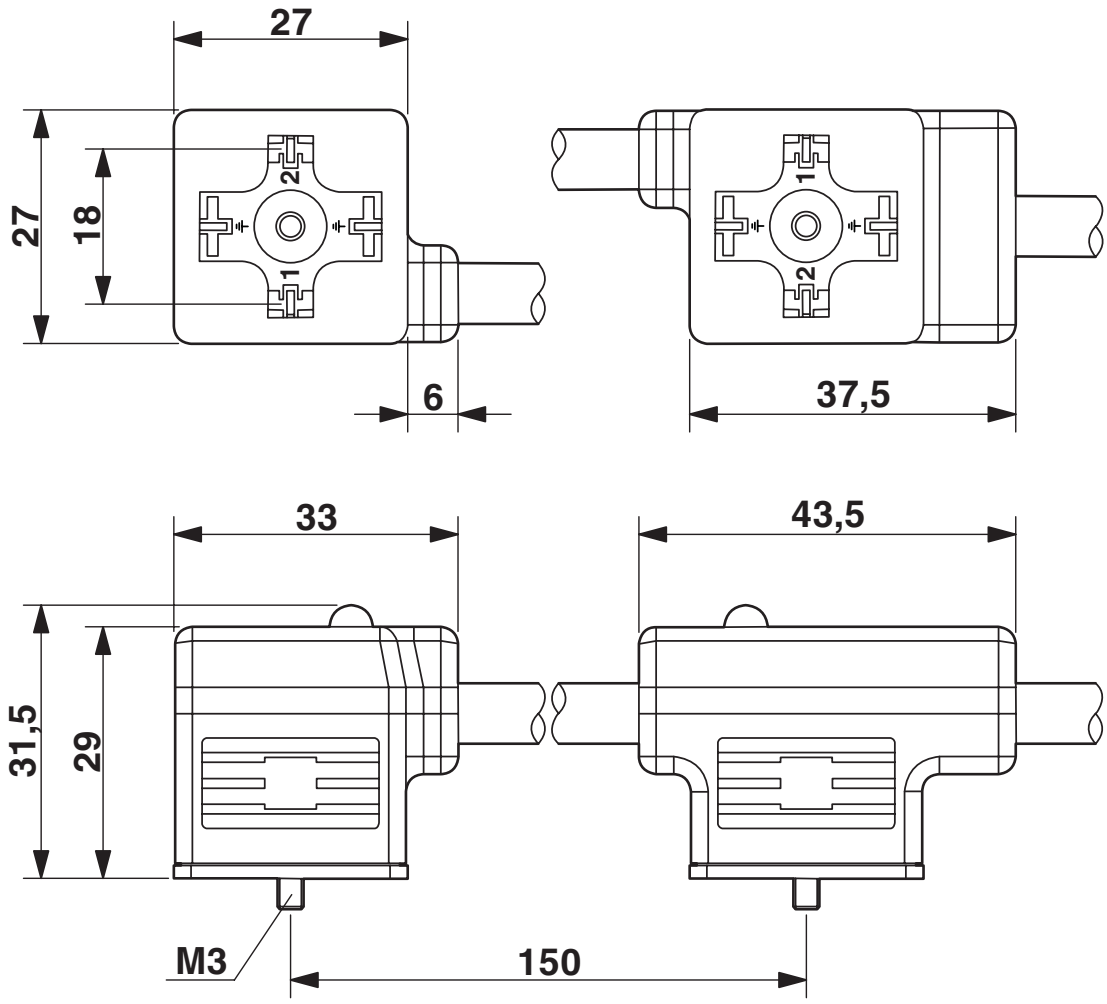

Dubbele ventielsteker, 2 x type A

schematekening

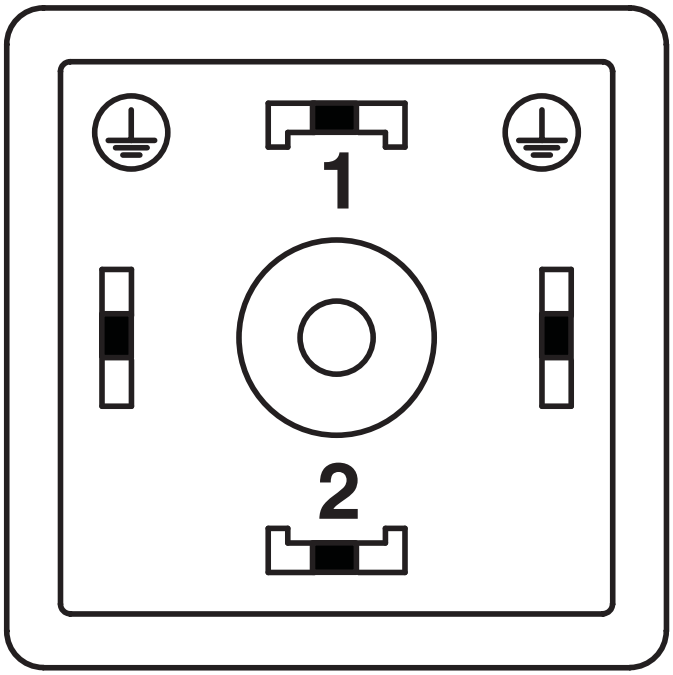

Poolschema ventielsteker, type A

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 9.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	91f160c1-253e-4024-a1cb-341df3cc1818

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl