

# USA 10 - Railadapter

1201578

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201578>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Railadapter, voor M3-schroeven, diepte: 7,4 mm, breedte: 10 mm, hoogte: 42,6 mm, diameter: 2,8 mm, kleur: grijs, montagetechniek: opsteekmontage

## Uw voordelen

- De universele adapters worden toegepast voor de bevestiging en opname van elektrische of elektronische schakeltoestellen
- Voor zelftappende M3-schroeven
- Ze dienen voor een geïsoleerde opbouw van componenten of montagerails

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1201578       |
| Verpakkingseenheid                      | 25 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 25 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE7114        |
| Productcode                             | BE7114        |
| GTIN                                    | 4017918017392 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,928 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,957 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# USA 10 - Railadapter

1201578

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201578>




## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

| Producttype | Montagemateriaal |
|-------------|------------------|
|-------------|------------------|

### Afmetingen

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 10 mm                                                                              |
| Hoogte     | 42,6 mm                                                                            |
| diepte     | 7,4 mm                                                                             |
| diameter   | 2,8 mm                                                                             |

### Materiaal

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kleur                                                              | grijs (RAL 7042) |
| materiaal                                                          | PA               |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                 | V2               |
| coating                                                            | zonder coating   |
| statische kunststoftoepassing in koude                             | -40 °C           |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C           |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)    | 125 °C           |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                  | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)     |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)         | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage)                  | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| omgevingstemperatuur (bediening)                | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                                               |

### Montage

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| montagetechniek | opsteekmontage |
|-----------------|----------------|

# USA 10 - Railadapter


1201578

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201578>



## Tekeningen

Maatschets

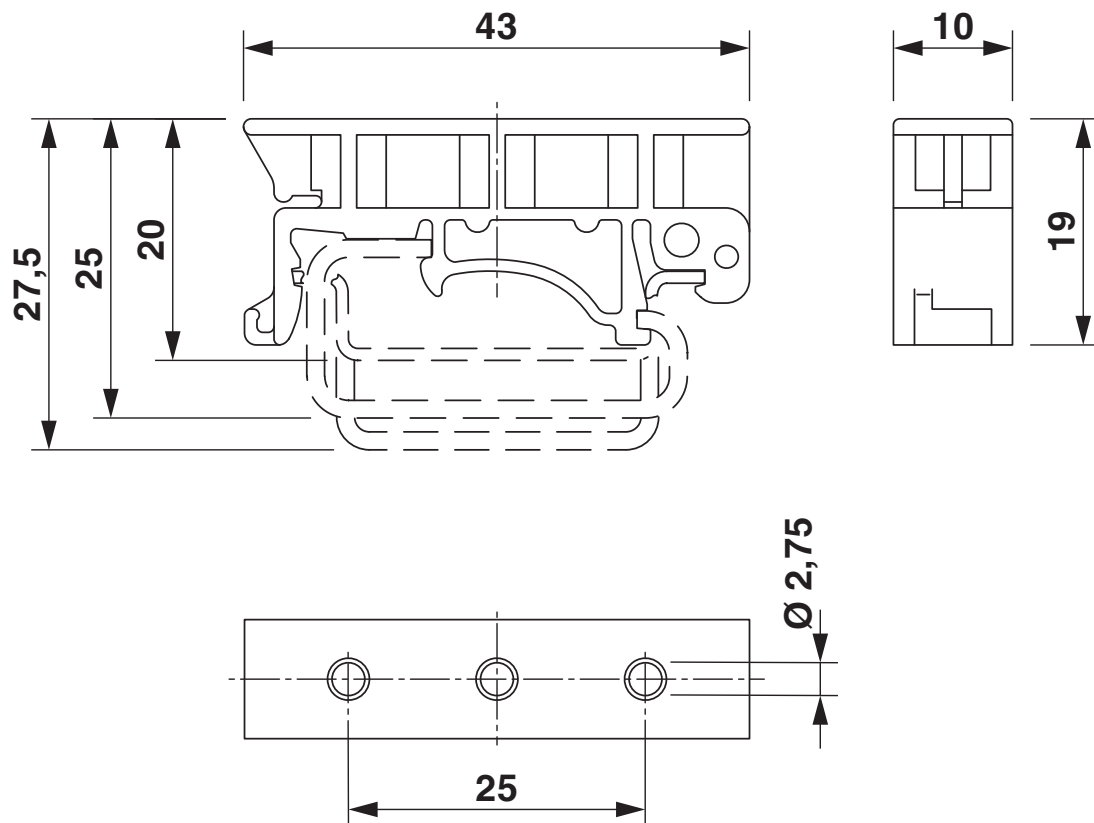

# USA 10 - Railadapter

1201578

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201578>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001024 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,017 kg CO2e |
|---------|---------------|