

VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2



2905340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), met meldcontact.

Uw voordelen

- Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
- Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
- Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
- Meer ruimte in de schakelkast, dankzij smalle breedte van slechts 12 mm per pool en gebruik zonder separate voorzekering tot 315 A gG

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2905340
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CL1351
Productcode	CL1351
GTIN	4046356948173
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	405,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	390 g
Douanetariefnummer	85363090
Land van herkomst	DE

VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2



2905340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Overspanningsbeveiliging
Productfamilie	SEC Family
IEC-testklasse	II
	T2
EN-type	T2
Voedingssysteem IEC	TN-S
	TT
bouwvorm	moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar
aantal polen	4
melding overspanningsbeveiliging defect	optisch, meldcontact

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale frequentie f_N	50 Hz (60 Hz)
---------------------------	---------------

Weergave / afstandsmelding

Benaming aansluiting	defectmeldcontact
schakelfunctie	Wisselcontact
bedrijfsspanning	5 V AC ... 250 V AC
	125 V DC (200 mA DC)
belastingsstroom	5 mA AC ... 1 A AC
	1 A DC (30 V DC)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M5
Aanhaalmoment	4,5 Nm
Striplengte	16 mm
Aderdoorsnede soepel	2,5 mm ² ... 16 mm ²
Aderdoorsnede massief	2,5 mm ² ... 25 mm ²
Aderdoorsnede AWG	12 ... 4
Aansluitmethode	Kabelschoen
Aderdoorsnede soepel	1,5 mm ² ... 6 mm ²

defectmeldcontact

Aansluitmethode	steekbare COMBICON-schroefaansluiting
schroefdraad	M2
Aanhaalmoment	0,25 Nm
Striplengte	7 mm

VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2



2905340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>

Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	28 ... 16

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	49,2 mm
Hoogte	97,9 mm
diepte	74,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm)
Deeleenheid	2,7 TE

Materiaal

Kleur (Connector)	lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur (Basiselement)	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V-0
CTI-waarde van het materiaal	600
Isolatiemateriaal	PA6.6-FR 20% GF PBT-FR
materiaalgroep	I
materiaal behuizing	PA 6.6-FR 20 % GF PBT-FR

beveiligingsschakeling

beveiligingscircuits	L-N
	L-PE
	N-PE
signaalrichting	3L-N & N-PE
nominale spanning U_N	240/415 V AC (TN-S)
	240/415 V AC (TT)
nominale frequentie f_N	50 Hz (60 Hz)
max. continue spanning U_C (L-N)	350 V AC
max. continue spanning U_C (L-PE)	350 V AC
max. continue spanning U_C (N-PE)	264 V AC
Nominale belastingsstroom I_L	40 A (Biconnect M4 vorkkabelschoen 6 mm ²)
	63 A (TWIN-adereindhuls 2 x 10 mm ²)
aardstroom I_{PE}	$\leq 1 \mu A$
standby vermogensopname P_C	$\leq 450 \text{ mVA}$
nominale afleidstootstroom I_n (8/20) μs	20 kA
maximale afleidstootstroom I_{max} (8/20) μs	40 kA
Volgstroom-afschakelvermogen I_{ff} (N-PE)	100 A (264 V AC)

VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2



2905340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>

kortsluitvastheid I_{SCCR}	25 kA (bij verzekering tot 315 A gG)
	50 kA (bij verzekering tot 200 A gG)
beveiligingsniveau U_p (L-N)	$\leq 1,5$ kV
Beveiligingsniveau U_p (L-PE)	$\leq 1,9$ kV
Beveiligingsniveau U_p (N-PE)	$\leq 1,5$ kV
restspanning U_{res} (L-N)	$\leq 1,5$ kV (bij I_n)
	$\leq 1,3$ kV (bij 10 kA)
	$\leq 1,2$ kV (bij 5 kA)
	$\leq 1,1$ kV (bij 4 kA)
	≤ 1 kV (bij 2 kA)
restspanning U_{res} (L-PE)	$\leq 1,9$ kV (bij I_n)
	$\leq 1,5$ kV (bij 10 kA)
	$\leq 1,4$ kV (bij 5 kA)
	$\leq 1,3$ kV (bij 4 kA)
	$\leq 1,2$ kV (bij 2 kA)
restspanning U_{res} (N-PE)	$\leq 0,5$ kV (bij I_n)
	$\leq 0,5$ kV (bij 10 kA)
	$\leq 0,5$ kV (bij 5 kA)
	$\leq 0,5$ kV (bij 4 kA)
	$\leq 0,5$ kV (bij 2 kA)
TOV-gedrag bij U_T (L-N)	415 V AC (5 s / withstand mode)
	457 V AC (120 min / safe failure mode)
TOV-gedrag bij U_T (N-PE)	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
aanspreektijd t_A (L-N)	≤ 25 ns
aanspreektijd t_A (L-PE)	≤ 100 ns
aanspreektijd t_A (N-PE)	≤ 100 ns
Maximale verzekering bij V-doorgaande bedrading	40 A (gG / Biconnect M4 vorkkabelschoen 6 mm ²)
	63 A (gG / TWIN-adereindhuls 2 x 10 mm ²)
Maximale verzekering bij aftakking	315 A (gG)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m (amsl)
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 %
schok (bedrijf)	30g (halfsinus / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
trillingen (bedrijf)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Toelatingen

UL-specificaties

maximale continue spanning MCOV (L-L)	700 V AC
---------------------------------------	----------

VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2



2905340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>

maximale continue spanning MCOV (L-N)	350 V AC
maximale continue spanning MCOV (L-G)	350 V AC
maximale continue spanning MCOV (N-G)	264 V AC
nominale afleidstootstroom I_n (L-L)	20 kA
nominale afleidstootstroom I_n (L-N)	20 kA
nominale afleidstootstroom I_n (L-G)	20 kA
nominale afleidstootstroom I_n (N-G)	20 kA
beveiligingscircuits	L-L
	L-N
	L-G
	N-G
Nominale spanning	240/415 V AC
Energieverdelingssysteem	Wye
nominale frequentie	50/60 Hz
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-L)	3280 V
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-N)	2000 V
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G)	2080 V
gemeten begrenzingsspanning MLV (N-G)	950 V
volgstroom (L-G)	200 A (264 V AC)
SPD-type	4CA

UL-weergave / afstandsmelding

Bedrijfsspanning	125 V AC
bedrijfsstroom AC	1 A AC

UL-aansluitgegevens

Aanhaalmoment	40 lb _F -in. ... 50 lb _F -in.
Aderdoorsnede AWG	14 ... 2 (massief)
	14 ... 4 (flexibel)

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	IEC 61643-11
Opmerking	2011

EN 61643-11

normen/bepalingen	EN 61643-11
Opmerking	2012

Montage

montagetechniek	montagerail: 35 mm
-----------------	--------------------

VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2




2905340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>

Tekeningen

Maatschets

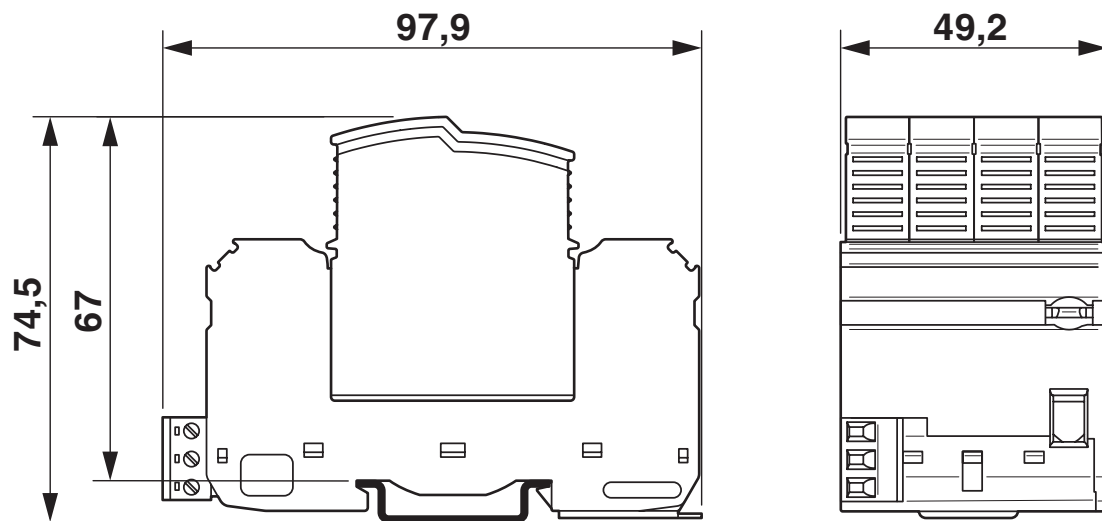


VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Overspanningsbeveiliging
Type 2



2905340
<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>

Producttekening

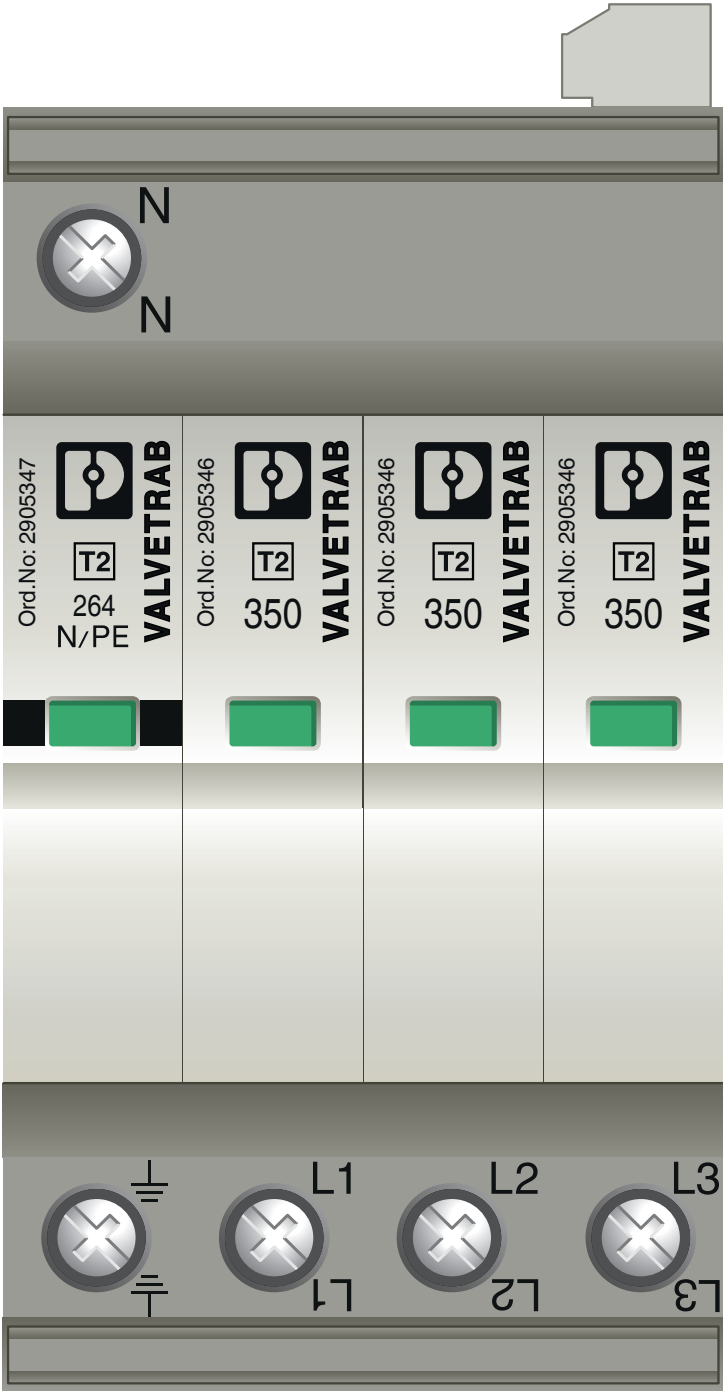


VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2

2905340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>

applicatietekening

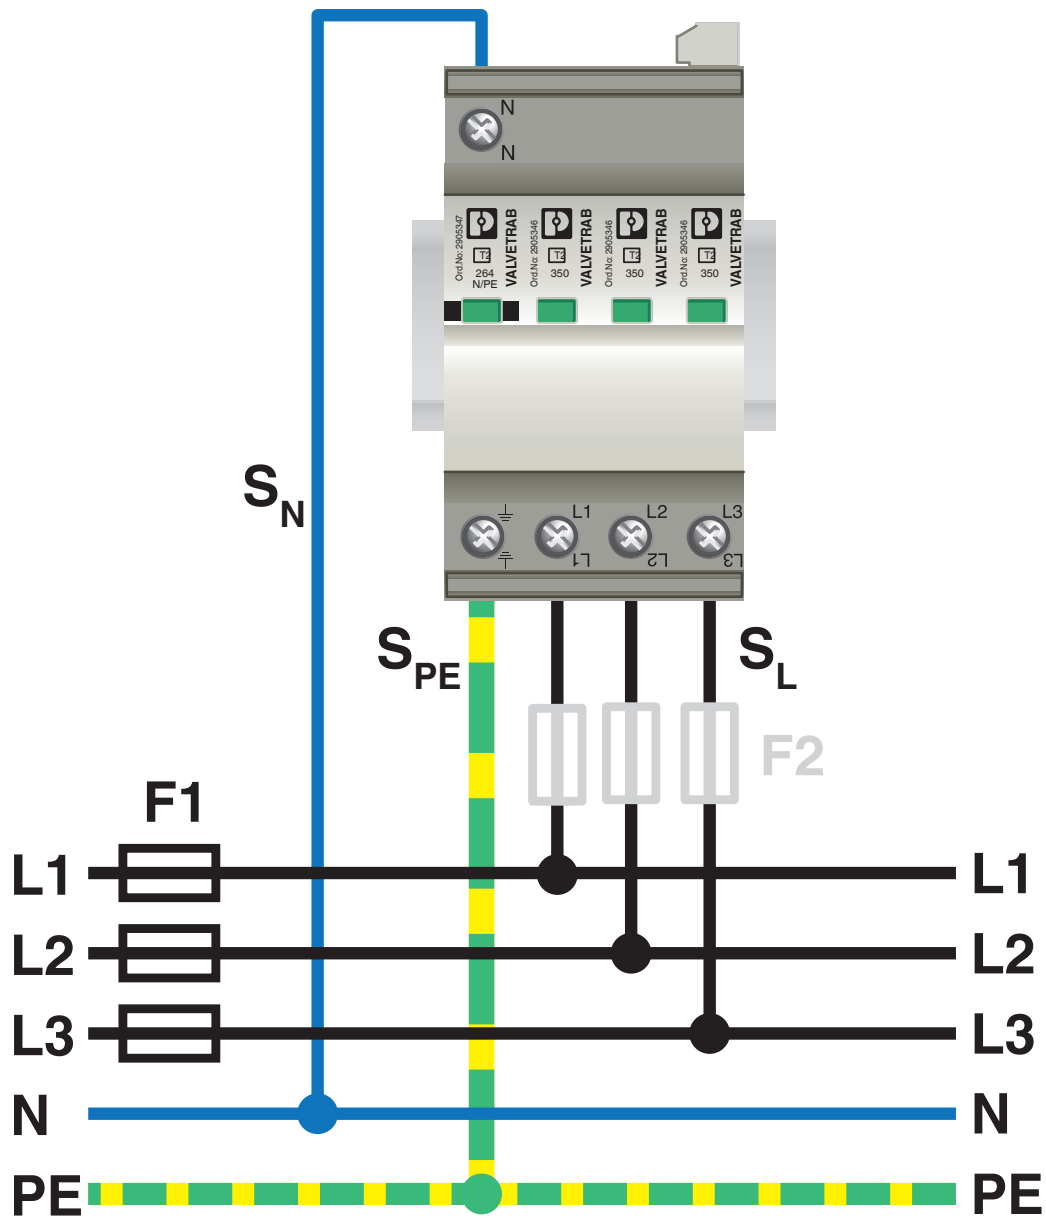


VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2



2905340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>

schakelschema

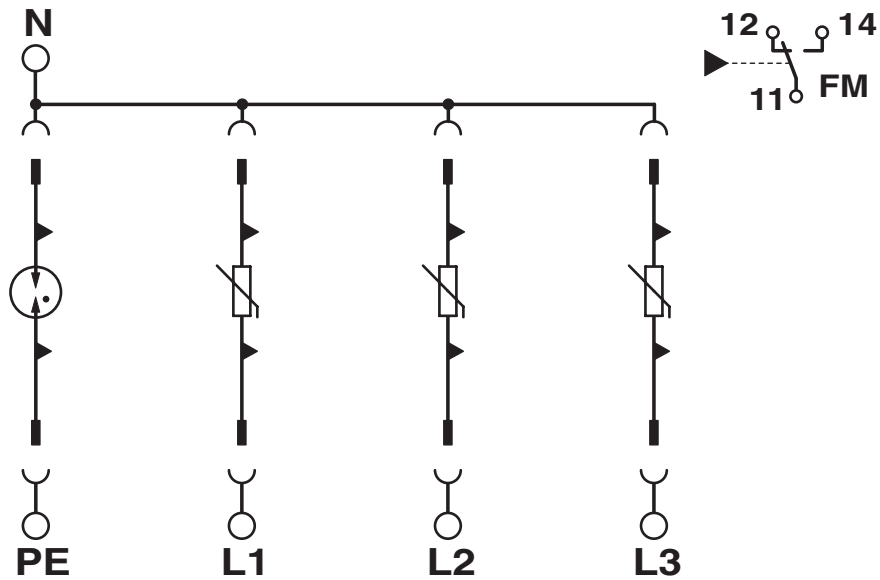

VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2



2905340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>



cUL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 330181



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 330181



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: NL-34356

CCA

Toelatings-ID: NTR-NL 7347



KEMA-KEUR

Toelatings-ID: 2196453.01



DNV GL

Toelatings-ID: TAE000023D

UAE-RoHS

Toelatings-ID: 23-10-88707

VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2



2905340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27171202
ECLASS-15.0	27171202

ETIM

ETIM 9.0	EC000941
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2



2905340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905340>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	2,751 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl