

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA - Aanbouwframe



1608029

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608029>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, metaal, voor printplaat aansluiting, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1608029
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNODC
Productcode	ABNODC
GTIN	4046356131698
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	16,4 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
toepassing	printplaat aansluiting RJ45
bouwvorm	RJ45
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen


overdrachtsmedium	Koper
-------------------	-------

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Push-Pull
-----------------	-----------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	22,2 mm
Hoogte	42 mm
lengte	18,8 mm

Materiaal

Kleur	vernikkeld
materiaal	Metaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608029>

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

Montage

montagetechniek	Wandmontage
-----------------	-------------


Tekeningen

Maatschets

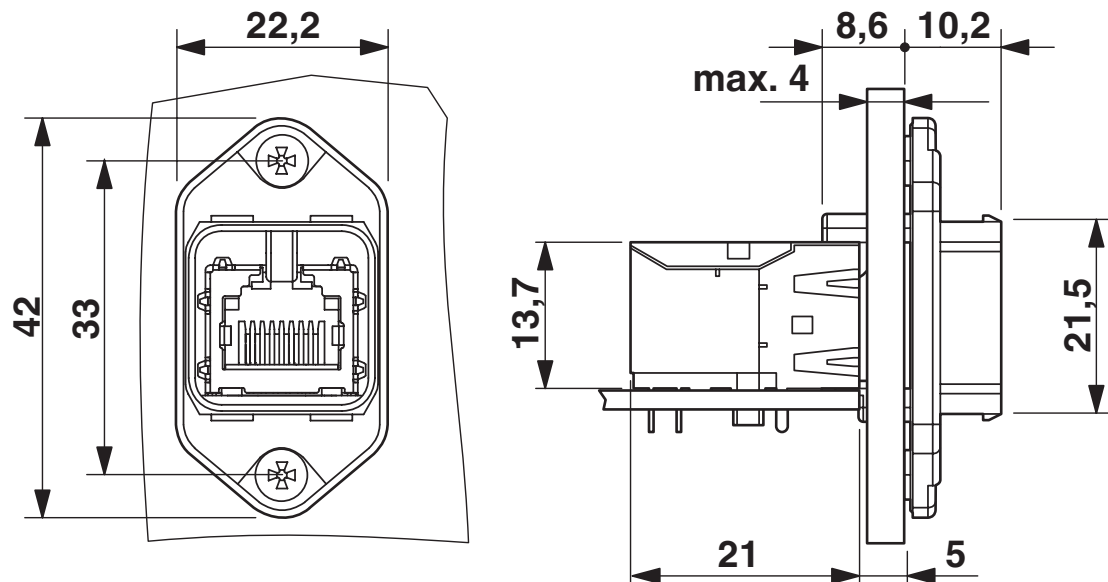

Push-pull-aanbouwraam, RJ45

Maatschets

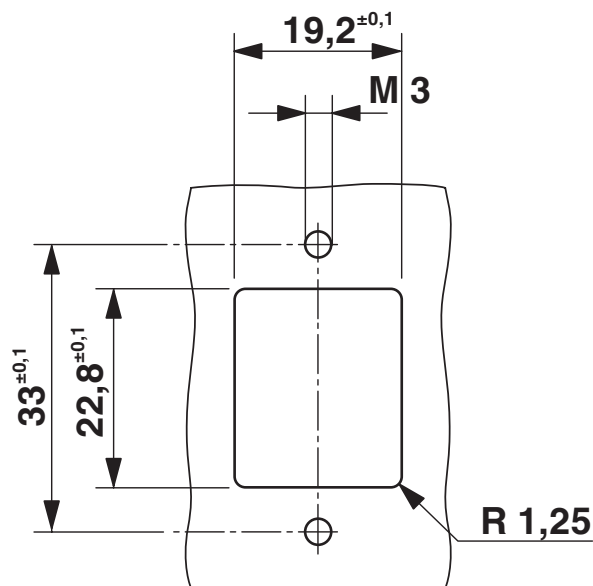

montage-uitsparing


VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA - Aanbouwframe

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608029>




Maatschets

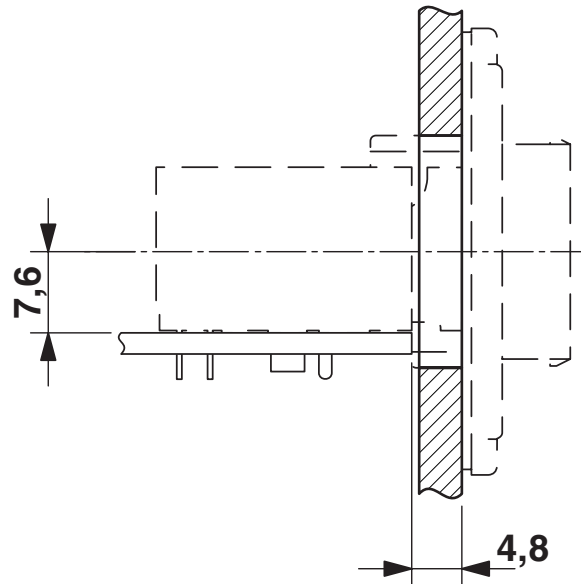

montage-uitsparing

Maatschets

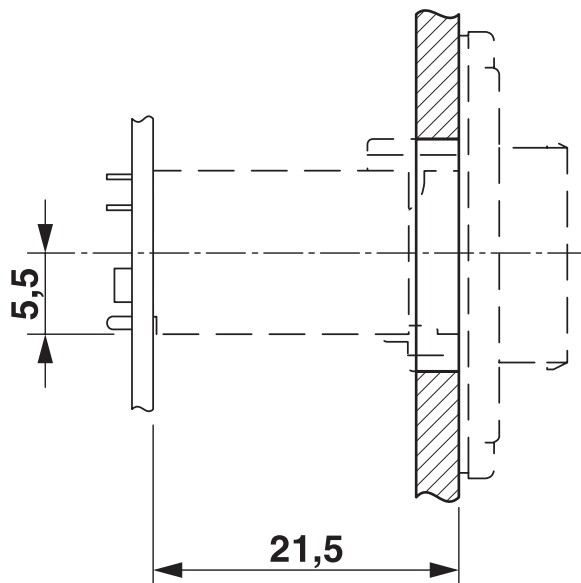


montage-uitsparing

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608029>

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

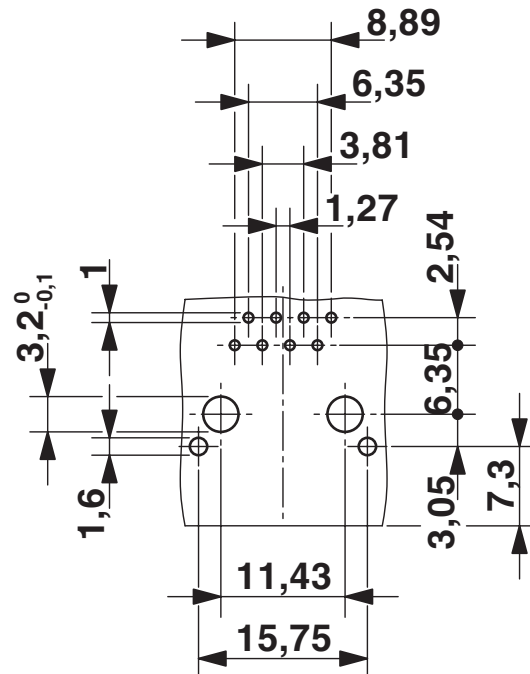

Boorsjabloon

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608029>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl