

# UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



0711580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm<sup>2</sup>, doorsnede: 0,2 mm<sup>2</sup>- 4 mm<sup>2</sup>, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

## Commerciële gegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 0711580                                     |
| Verpakkingseenheid                      | 50 Stuks                                    |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 50 Stuks                                    |
| Aanwijzing                              | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode                             | BE1234                                      |
| Productcode                             | BE1234                                      |
| GTIN                                    | 4017918854577                               |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,4 g                                      |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 35,4 g                                      |
| Douanetariefnummer                      | 85369095                                    |
| Land van herkomst                       | PL                                          |

# UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



0711580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Producttype          | Zekeringsklem |
| Aantal Aansluitingen | 4             |
| Aantal rijen         | 2             |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 3   |

### Elektrische eigenschappen

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| type zekering                                         | glas / keramisch / ... |
| test-stootspanning                                    | 6 kV                   |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W                 |
| zekering                                              | G / 5 x 20             |

### aansluitgegevens

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Aantal aansluitingen per etage | 2                 |
| nominale doorsnede             | 4 mm <sup>2</sup> |

### Etage 1 boven 1 onder 1

|                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aansluitmethode                                                                 | schroefaansluiting                           |
| schroefdraad                                                                    | M3                                           |
| Aanhaalmoment                                                                   | 0,5 ... 0,8 Nm                               |
| Striplengte                                                                     | 8 mm                                         |
| teststift                                                                       | A4                                           |
| aansluiting overeenkomstig norm                                                 | IEC / EN                                     |
| Aderdoorsnede massief                                                           | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>    |
| Aderdoorsnede AWG                                                               | 24 ... 12 (omgezet naar IEC)                 |
| Aderdoorsnede soepel                                                            | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>    |
| aderdoorsnede soepel [AWG]                                                      | 24 ... 12 (omgezet naar IEC)                 |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)                        | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)                           | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede                                         | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls   | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Nominale stroom                                                                 | 32 A                                         |
| belastingsstroom maximaal                                                       | 32 A                                         |
| nominale spanning                                                               | 400 V                                        |
| nominale aderdoorsnede                                                          | 1,5 mm <sup>2</sup>                          |

### Afmetingen

# UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



0711580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Breedte             | 8,2 mm  |
| Hoogte              | 86,5 mm |
| Diepte op NS 32     | 84 mm   |
| Diepte op NS 35/7,5 | 79 mm   |
| Diepte op NS 35/15  | 86,5 mm |

## Materiaal

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kleur                                                              | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                 | V0               |
| isolatiemateriaalgroep                                             | I                |
| Isolatiemateriaal                                                  | PA               |
| statische kunststoftoepassing in koude                             | -60 °C           |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C           |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)    | 130 °C           |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22          | HL 1 - HL 3      |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23          | HL 1 - HL 3      |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24          | HL 1 - HL 3      |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26          | HL 1 - HL 3      |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)               | 28 MJ/kg         |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)                  | doorstaan        |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)         | doorstaan        |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)                              | doorstaan        |

## Mechanische eigenschappen

### Mechanische gegevens

|              |     |
|--------------|-----|
| open zijwand | Nee |
|--------------|-----|

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                                 |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                  | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)         | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)                                            |
| omgevingstemperatuur (montage)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                                                        |
| omgevingstemperatuur (bediening)                | -5 °C ... 70 °C                                                                                                        |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)          | 20 % ... 90 %                                                                                                          |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                                                                                          |

## Normen en bepalingen

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
|---------------------------------|----------|

## Montage

|           |
|-----------|
| NS 35/7,5 |
|-----------|

# UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem




0711580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

|                 |          |
|-----------------|----------|
| montagetechniek | NS 35/15 |
|                 | NS 32    |

## Tekeningen

schakelschema

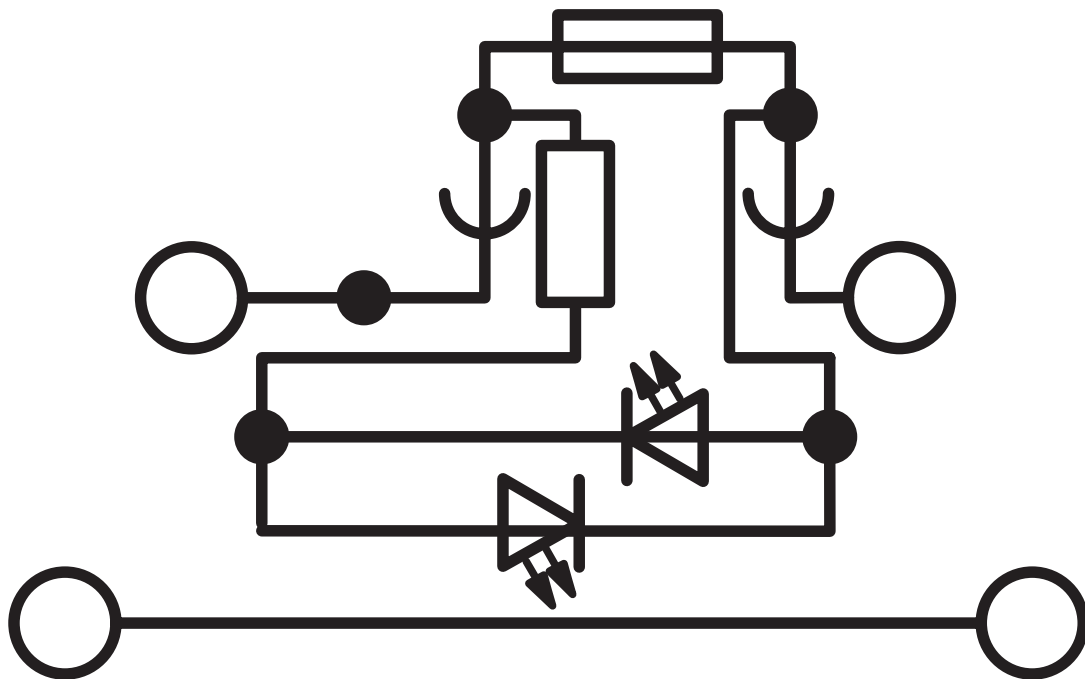

# UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



0711580


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

## Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>



CSA  
Toelatings-ID: 13631



EAC  
Toelatings-ID: KZ7500651131219505



cULus Recognized  
Toelatings-ID: E60425

|                | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| B              |                         |                       |               |                         |
| bovenste etage | 300 V                   | 15 A                  | 26 - 10       | -                       |
| onderste etage | 300 V                   | 30 A                  | 26 - 10       | -                       |
| C              |                         |                       |               |                         |
| bovenste etage | 300 V                   | 15 A                  | 26 - 10       | -                       |
| onderste etage | 300 V                   | 30 A                  | 26 - 10       | -                       |
| D              |                         |                       |               |                         |
| bovenste etage | 600 V                   | 5 A                   | 26 - 10       | -                       |
| onderste etage | 600 V                   | 5 A                   | 26 - 10       | -                       |



CSA  
Toelatings-ID: 13631

# UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



0711580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000899 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



0711580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 21099cdb-4409-47f4-b805-b49331bcd057 |

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)