

RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector

1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Koppelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF, Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607231
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ABRAGG
Productcode	ABRAGG
GTIN	4046356174794
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	97,615 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	93,697 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector



1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Krimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
-------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
serie	RF
toepassing	feedback, signaal signaal
aantal polen	12
stekerbeeld	12
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Materiaal

materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal Gedraaide onderdelen	CuZn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal Isolatiebehuizing	PA 6.6
materiaal Afdichting	FPM (O-ring)

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Krimpaansluiting
-----------------	------------------

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	1 mm
nominale stroom I_N	8 A
nominale spanning U_N	48 V AC 74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

Connectoren

bouwvorm	recht
draairichting	standaard

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 13,2 mm
---------------------	------------------

RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector

1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>



Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m


RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector




1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>

Tekeningen

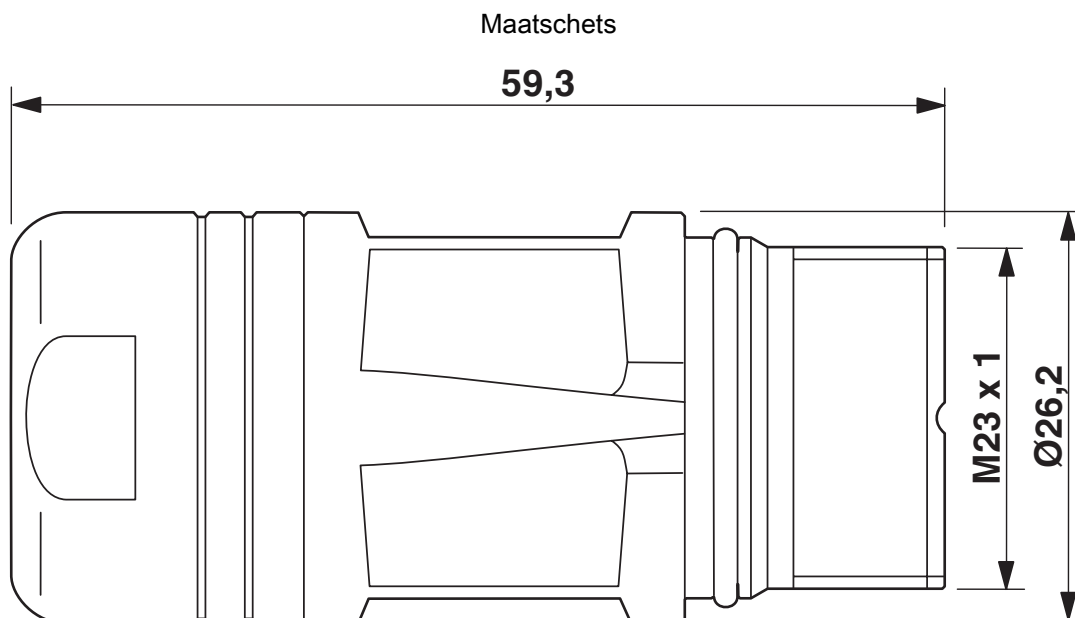

RF-12(17)...N8A90DU

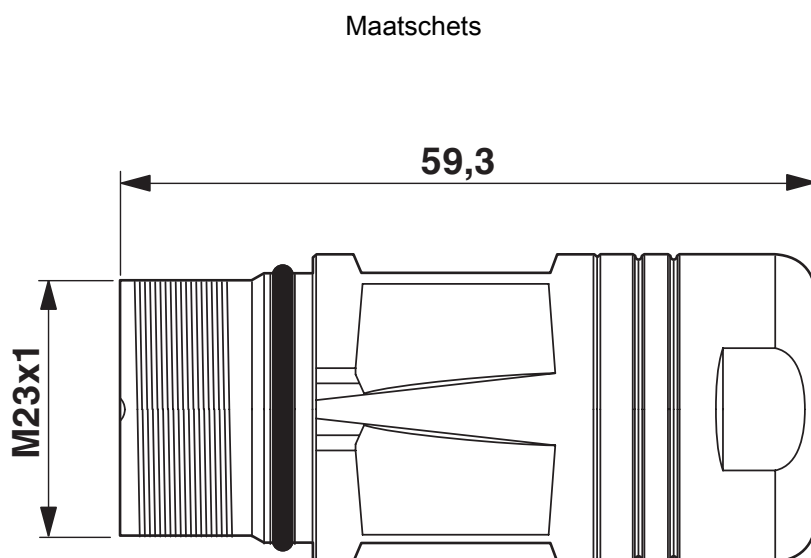

Maatschets


RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector

1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>



schematekening

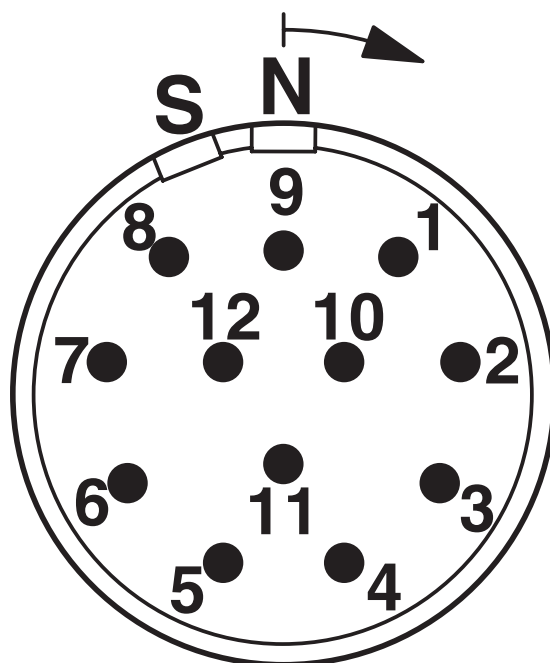

Polbild

RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector



1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>

cUL Recognized Toelatings-ID: E153698-20090723				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	48 V	5 A	20	-

UL Recognized Toelatings-ID: E153698-20090723				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	48 V	5 A	20	-

RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector



1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	66c98b8f-0684-4075-b4b5-3c3c72bbfc79