

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Glasvezelconnector



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708656>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Glasvezelconnector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, MM, materiaal: metaal, aansluitmethode: Push-Pull, kabelaansluiting: recht



Productbeschrijving

Glasvezelconnector SC-RJ, IP20, duplex, met snelaansluittechniek, voor polymeervezel 980/1000 µm, voor afzonderlijke aderdiameters 2,2 mm

Uw voordelen

- Compacte bouwvorm, dankzij SC-RJ connectorbeeld
- Uitstekende overdrachtseigenschappen
- Geschikt voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering of reparatie
- Zonder plakken en polijsten
- Flexibel in het gebruik dankzij herbruikbare connector

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2708656
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNIAA
Productcode	ABNIAA
GTIN	4046356123327
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	37,42 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	29,504 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre)
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Glasvezelconnectoren (kabelzijde)
toepassing	neutraal
bouwworm	SC-RJ
aantal polen	2
stekerbeeld	SC-RJ
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Demping	< 1,5 dB (Tussenschakeldemping)
overdrachtsmedium	glasvezel
overdrachtseigenschappen (categorie)	MM

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-Pull
-----------------	-----------

Afmetingen

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm
-----------------------	---------

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld

Kabel/leiding

Kabeltype	kunststofvezel
kabelbuitendiameter	2,2 mm ... 2,2 mm

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezel	POF, PCF, GOF
vezeltype	GOF, PCF, POF

2708656

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708656>

overdrachtsmedium	glasvezel
-------------------	-----------

Kengetallen

Demping	< 1,5 dB (Tussenschakeldemping)
---------	---------------------------------


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	0 °C ... 50 °C

Tekeningen

schematekening

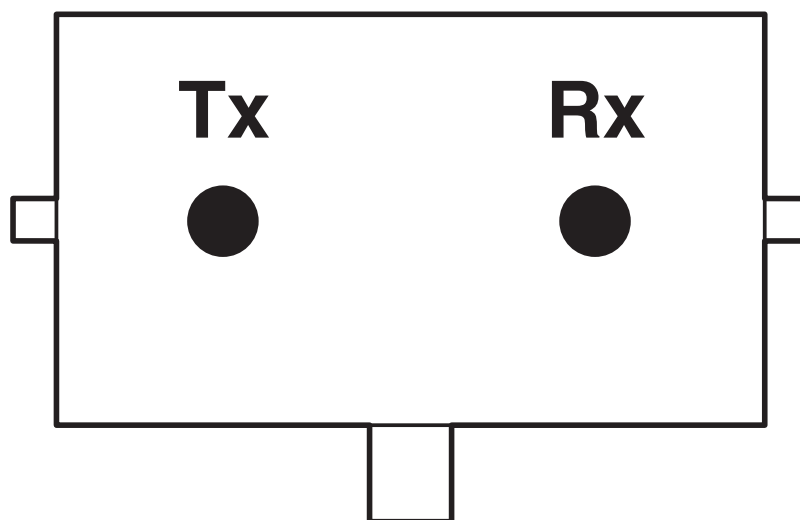

2708656

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708656>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 9.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl