


# HC-HV06-I-PT-M - Contactblok

1407740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407740>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, aantal polen: 6+2+PE, bouwgrootte: B16, vermogenscontacten: 6, stuurcontacten: 2, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Push-in aansluiting, 690 V, 16 A, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, toepassing: vermogen

## Uw voordelen

- Eenvoudige installatie zonder gereedschap, ook in ingebouwde toestand, dankzij Push-in-aansluittechniek
- Meest korte installatietijd in vergelijking met andere aansluittechnieken
- Snel en moeiteloos bekabelen, met name bij zeer weinig ruimte
- Geautomatiseerde bekabeling door robot mogelijk
- Veilige bekabeling en bediening door met kleur geaccentueerde bedieningseenheid
- Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373
- Voordelige en snelle polarisatie met kunststof profielen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1407740       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF7ABG        |
| Productcode                             | AF7ABG        |
| GTIN                                    | 4046356777452 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 67,3 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 67,3 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | CN            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen | gebruik alleen flexibele aders met adereindhuls                        |
| Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |

### Montage

|                    |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Artikeleigenschappen

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Producttype                   | Contactblok met vast aantal polen |
| serie                         | HC-HV                             |
| toepassing                    | vermogen                          |
| bouwworm                      | B16<br>B32                        |
| aantal polen                  | 8                                 |
| stekerbeeld                   | 6+2+PE                            |
| Aantal Aansluitingen per pool | 1                                 |
| Aantal vermogenscontacten     | 6                                 |
| Aantal stuurcontacten         | 2                                 |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 3   |

### Afmetingen

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets                 |  |
| Breedte                    | 34 mm                                                                                |
| Hoogte                     | 32 mm                                                                                |
| lengte                     | 84 mm                                                                                |
| boorgatafstand horizontaal | 77,5 mm                                                                              |

### Mechanische kengetallen

|                 |        |
|-----------------|--------|
| contactdiameter | 2,5 mm |
|-----------------|--------|

### aansluitgegevens

#### Aansluittechniek

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Aansluittechniek | Push-in aansluiting (vermogenscontacten) |
|                  | Push-in aansluiting (stuurcontacten)     |

# HC-HV06-I-PT-M - Contactblok

1407740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407740>



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
|-------------------------------|---|

## Aderaansluiting

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| aansluitdoorsnede     | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (vermogenscontacten)                                            |
|                       | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (stuurcontacten)                                                |
| aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 14 (vermogenscontacten)                                                       |
|                       | 26 ... 14 (stuurcontacten)                                                           |
| Aanhaalmoment         | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-aansluiting)                                                   |
|                       | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Bevestigingsschroeven voor de montage in de HEAVYCON-behuizingen) |
| Striplengte           | 8 mm ... 10 mm (vermogenscontacten)                                                  |
|                       | 8 mm ... 10 mm (stuurcontacten)                                                      |

## Elektrische eigenschappen

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Nominale spanning (III/2) contacten | 830 V                     |
| nominale spanning (III/3)           | 690 V                     |
| teststootspanning (III/2)           | 8 kV                      |
| teststootspanning (III/3)           | 6 kV                      |
| test-stootspanning                  | 8 kV (vermogenscontacten) |
|                                     | 6 kV (stuurcontacten)     |
| Nominale stroom                     | 16 A                      |
|                                     | 16 A                      |
| SCCR                                | 5 kA (UL 2237)            |

## Mechanische eigenschappen

### Mechanische gegevens

|            |       |
|------------|-------|
| steekcycli | ≥ 500 |
|------------|-------|

## Materiaal

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94           | V0            |
| materiaal contact                            | koperlegering |
| materiaal contactblok                        | PC            |
| materiaal contactoppervlak, vermogenscontact | Ag            |
| materiaal contactoppervlak, stuurcontact     | Ag            |
| normen / bepalingen                          | PC            |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|

## Normen en bepalingen

### Tests

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen/bepalingen | PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevaarniveau HL1 - HL3) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# HC-HV06-I-PT-M - Contactblok


1407740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407740>




## Tekeningen

Maatschets

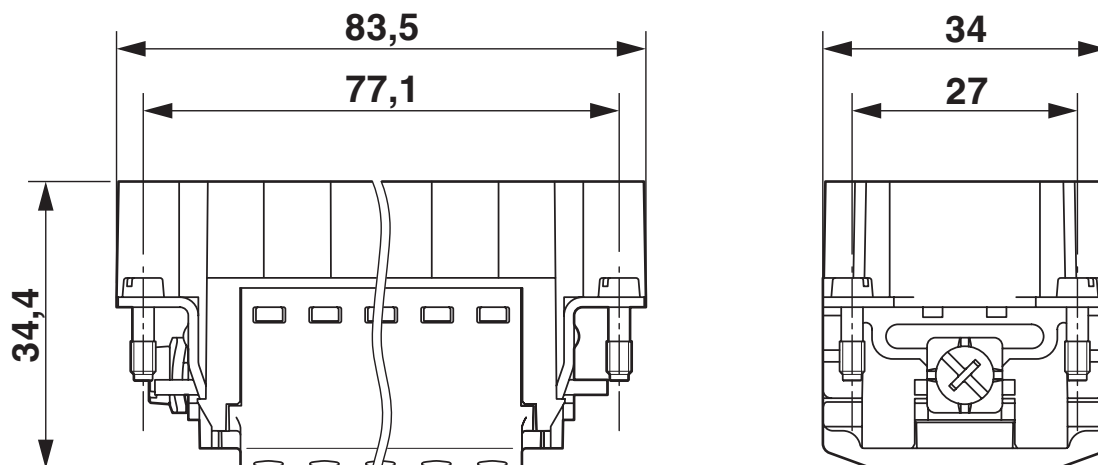


Maatschets

Maatschets

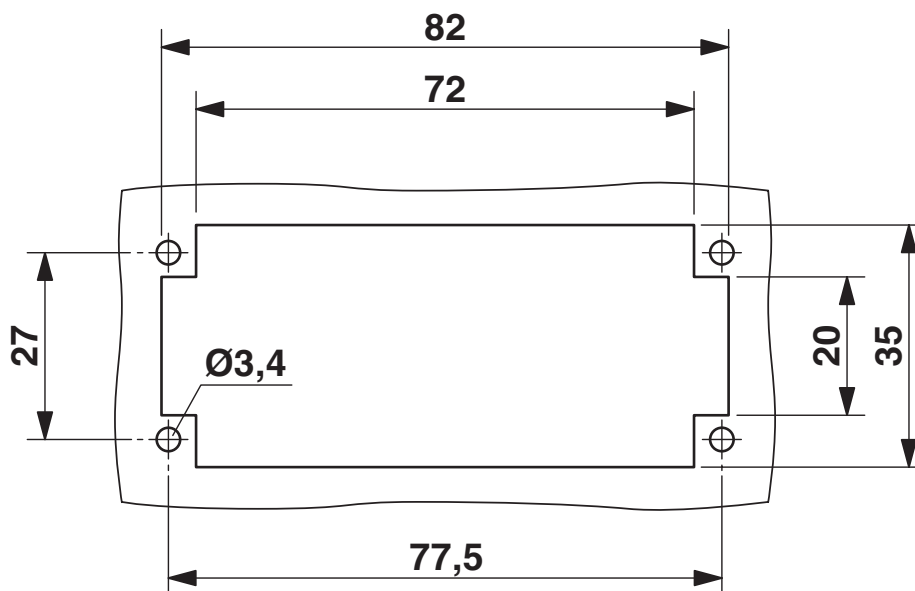

montage-uitsparing bij toepassing zonder behuizing

## schematekening

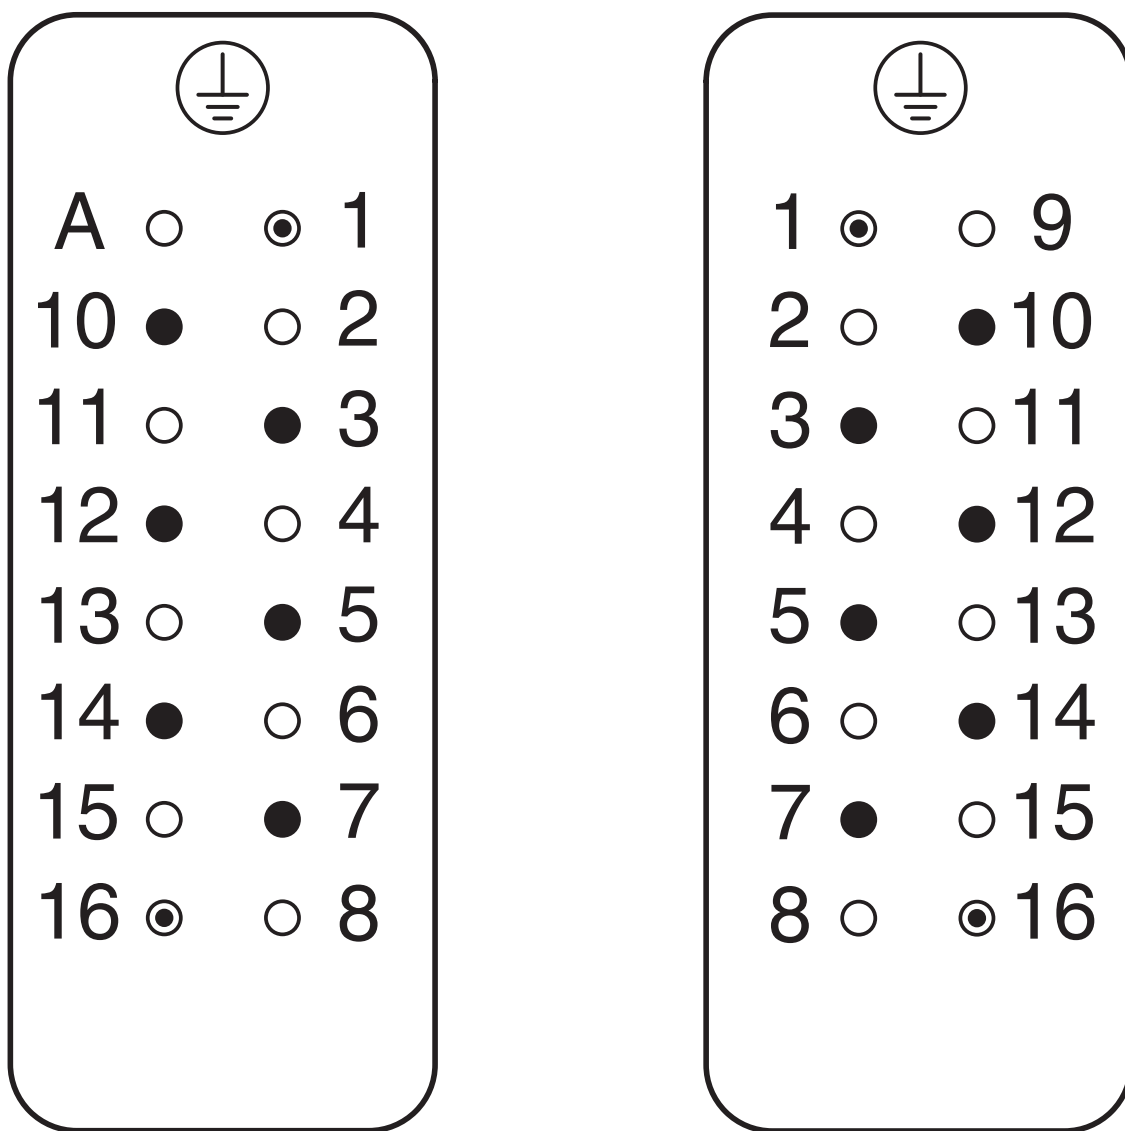


Aanzicht aansluitzijde

# HC-HV06-I-PT-M - Contactblok

1407740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407740>

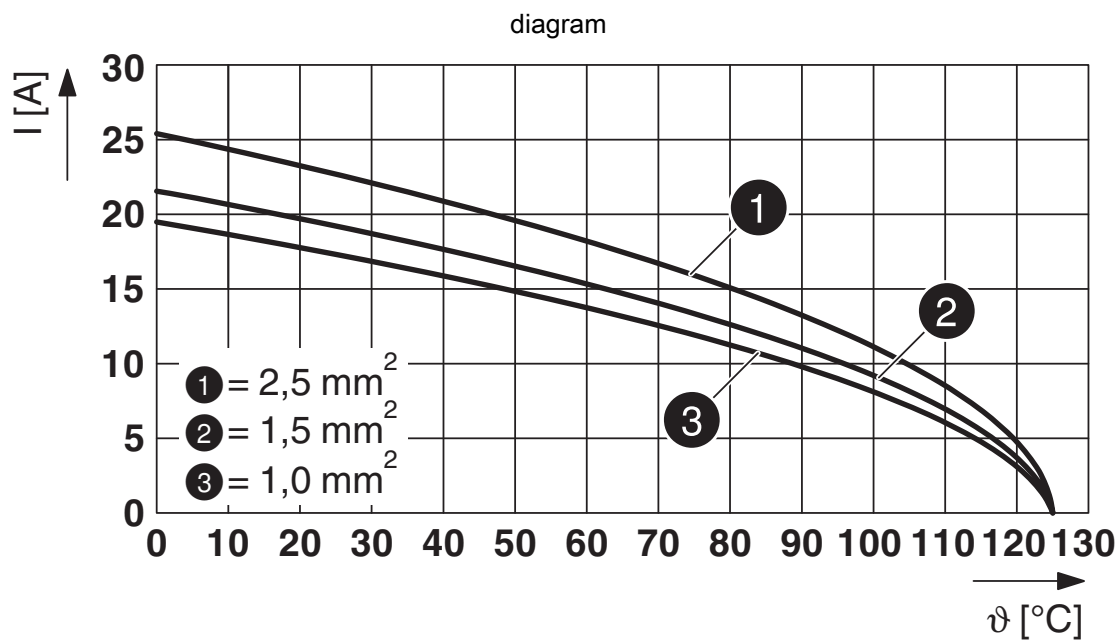

Deratingcurve

# HC-HV06-I-PT-M - Contactblok

1407740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407740>



## Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407740>

### DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



### CSA

Toelatings-ID: 013631\_0\_000

|       | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| keine |                         |                       |               |                         |
|       | 600 V                   | 16 A                  | - 14          | -                       |



### UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

|       | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| keine |                         |                       |               |                         |
|       | 600 V                   | 20 A                  | - 14          | -                       |



### cULus Recognized

Toelatings-ID: E468743

|       | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| keine |                         |                       |               |                         |
|       | 600 V                   | 20 A                  | - 14          | -                       |

1407740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407740>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000438 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

1407740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407740>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)