

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Axioline Smart Elements, Afdekking steekplaats, beschermklasse: IP20



Productbeschrijving

U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit Smart Element dekt een niet gebruikte Smart Element-steekplaats af.

Uw voordelen

- Beschermt een niet gebruikte Smart Element-steekplaats

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1167159
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRIBZ4
Productcode	DRIBZ4
GTIN	4063151182151
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	19,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	19,1 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekking
Productfamilie	Axioline Smart Elements
bouwworm	modulair
Inbouwpositie	Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst.

Systeemeigenschappen

Moduul

ID-code (hex)	geen
procesdatakanaal	0 Bit
ingangsadressen	0 byte (alle systemen behalve PROFIBUS) 1 byte (PROFIBUS)
uitgangsadressen	0 byte
vraag naar parameterdata	1 byte
behoefte aan configuratiegegevens	6 byte


Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0 W
---	-----

aansluitgegevens

Aansluitmethode	zonder
-----------------	--------

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	14,9 mm	
Hoogte	62,2 mm	
diepte	62 mm	

Materiaal

Kleur (Behuizing)	grijs (RAL 7042)
-------------------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C
beschermklasse	IP20
Luchtdruk (bedrijf)	70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau)
luchtdruk (opslag/transport)	70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	5 % ... 95 % (geen condens)

Montage

montagetechniek	steekmontage (Smart Element-steekplaats)
Inbouwpositie	Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst.

Tekeningen

Maatschets

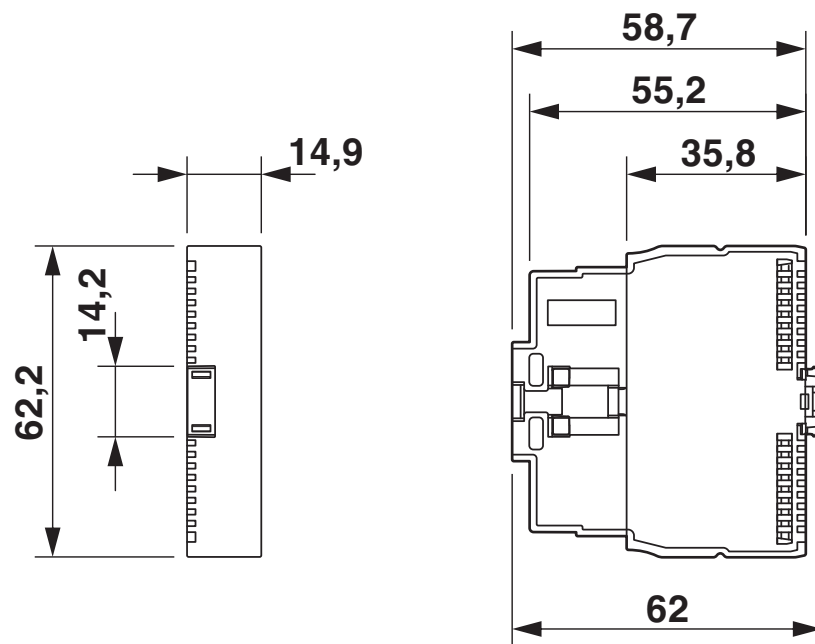

afmetingen

1167159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1167159>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1167159>

DNV

Toelatings-ID: TAA00003B0



LR

Toelatings-ID: LR23402057TA



RINA

Toelatings-ID: ELE263623XG

ABS

Toelatings-ID: 24-2510075-PDA



cULus Listed

Toelatings-ID: E238705

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,115 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl