

SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS - Verdelers

1407579

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407579>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



AS-interface-verdeler, voor het aftakken van twee platte kabels naar twee dubbele veerdrukklemmen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407579
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1GFA
Productcode	AF1GFA
GTIN	4046356779999
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	38,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	38 g
Douanetariefnr	85366990
Land van herkomst	VN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Netwerkverdelerbox
aantal polen	4

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	≤ 32 V DC
nominale stroom I_N	4 A
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	AS-i-doordringingstechniek
-----------------	----------------------------

Aansluitingen

contact kleur (signaalomschrijving) contact (optioneel)	1+ (Veerdrukaansluiting) (AS-i+) 3.1 (AS-i-verdeler)
	1- (Veerdrukaansluiting) (AS-i-) 3.2 (AS-i-verdeler)
	2+ (Veerdrukaansluiting) (AS-i+) 4.1 (AS-i-verdeler)
	2- (Veerdrukaansluiting) (AS-i-) 4.2 (AS-i-verdeler)

Interfaces

bussysteem	AS-interface
------------	--------------

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Materiaal

materiaal behuizing	PBT
---------------------	-----

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	Verdelers AS-i schroefvergrendeling
aantal polen	4
Type vergrendeling	Schroefvergrendeling
materiaal	CuSn (contact)
	Ni/Au (contactoppervlak)
	PBT (Contactblok)
	PBT (Behuizing)

1407579

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407579>

	Roestvaststaal (wartel)
Aanhaalmoment	1,65 Nm (vergrendelingsschroef)

Aansluiting 2

bouwvorm	Veerdrukklern recht
aantal polen	4
materiaal	CuSn (contact)
	vertind (contactoppervlak)
	PA (Contactblok)

Kabel/leiding

Striplengte van de afzonderlijke aders	10 mm
--	-------


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 75 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 85 °C


Tekeningen

Maatschets

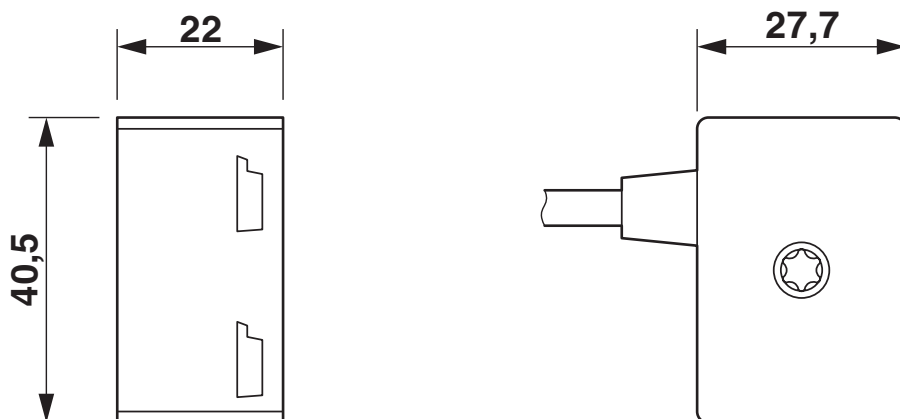

Verdeler, AS-interface

Maatschets

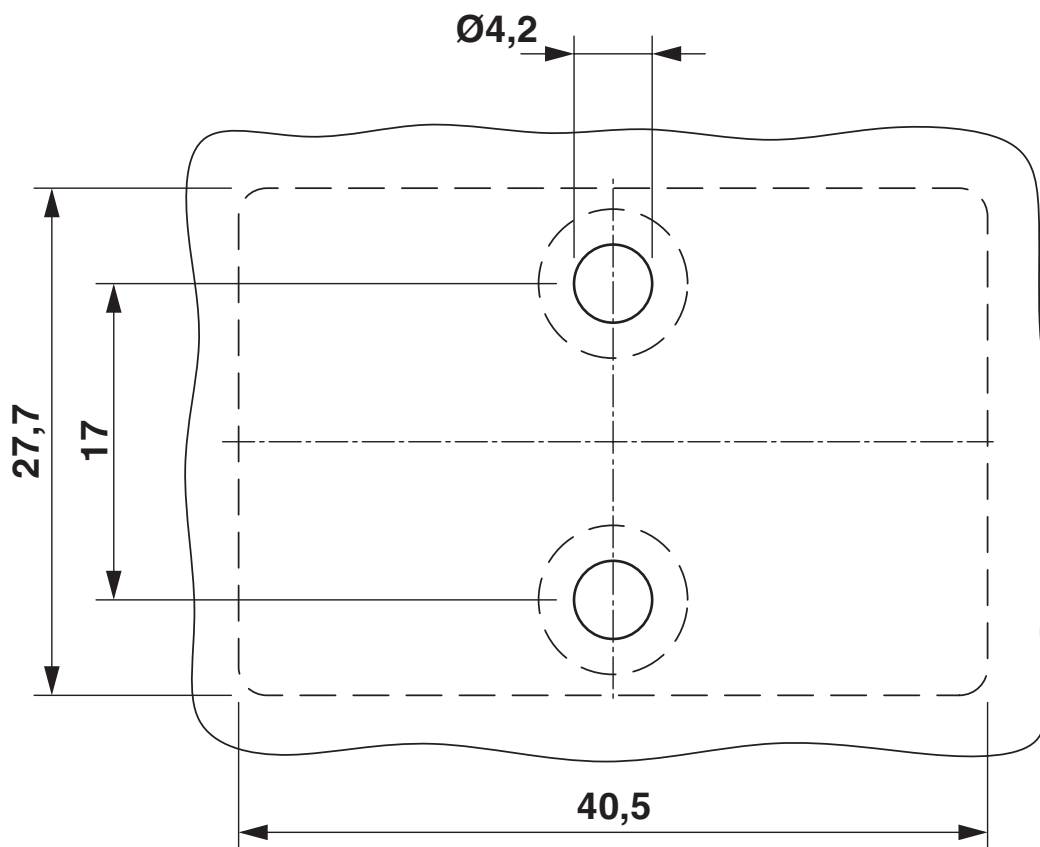

Afstand en positie montageboringen


SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS - Verdelers

1407579

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407579>



schakelschema

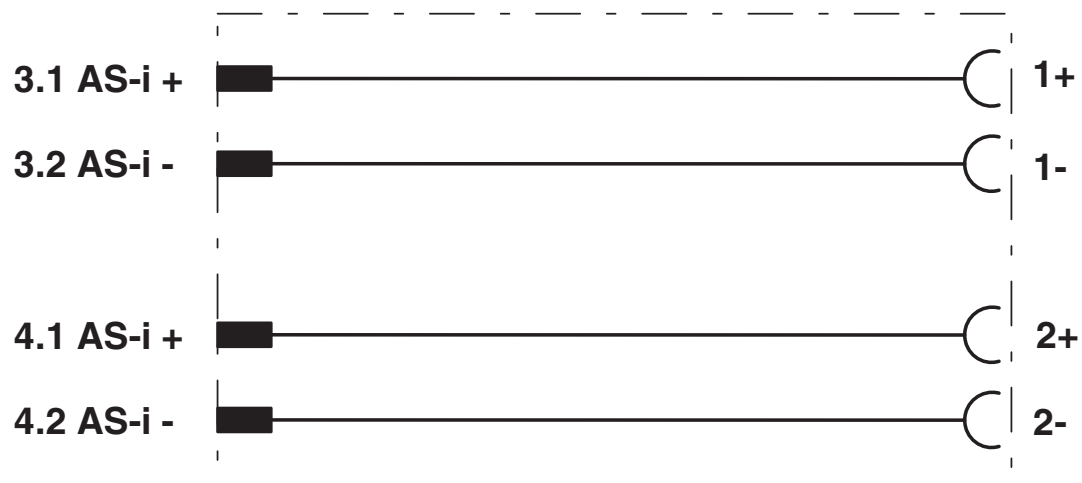

Contactbezetting van de AS-interface-verdeler

1407579

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407579>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1407579

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407579>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl