

HC-EVO-B16-HHFD-PLBK - Behuizing



1407643

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407643>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON EVO-wartelbehuizing van kunststof, met bajonetflens voor EVO-wartels, B16, voor dwarsbeugels, hoogte: 78 mm, zonder EVO-wartel

Uw voordelen

- Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407643
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APL
Productcode	AF7APL
GTIN	4046356777070
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	101,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	102,4 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

HC-EVO-B16-HHFD-PLBK - Behuizing



1407643

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407643>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
Productfamilie	HC-EVO-B
toepassing	Standaard
bouwworm	B16
Aantal kabelAansluitingen	1
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	44 mm
Hoogte	78 mm
lengte	93,5 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing)
materiaal behuizing	PA 6.6-FR

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	Pin
--------------------	-----

Montage

Montage-instructie	Het wartelbasiselement dient te worden uitgebreid met de EVO-wartel. De EVO-wartel is leverbaar in 4 grootten. Met deze wartel kan een rechte of zijdelingse kabelaansluiting worden gerealiseerd. De montage van de EVO-wartel vindt met de hand of met behulp van een pijpsleutel plaats.
--------------------	---

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
Beschermklasse (NEMA)	12 (UL 50e)

HC-EVO-B16-HHFD-PLBK - Behuizing

1407643

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407643>



slagvastheid	IK09
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C


HC-EVO-B16-HHFD-PLBK - Behuizing

1407643


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407643>



Tekeningen

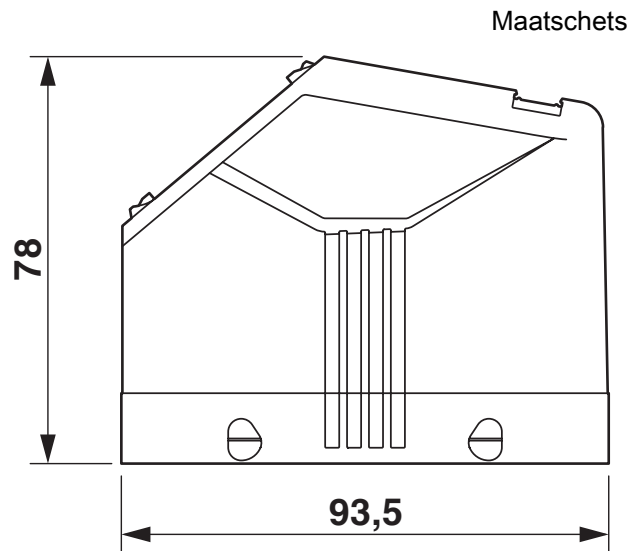

Maatschets

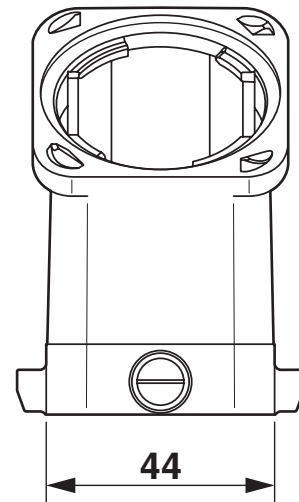

1407643

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407643>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407643>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.A130.B.01102

1407643

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407643>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,771 kg CO2e
---------	---------------