CES-B10-HFFS-PLBK - Afdichtingsframes

0801663

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801663

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afdichtingsframes, met vergrendelingsbeugel, bouwvorm: B10, Aantal kabeltulen (klein): 6, materiaal: PA (halogeenvrij), kleur: zwart, lengte: 99,2 mm, breedte: 58 mm, hoogte: 20 mm

Uw voordelen

- Ook toepasbaar bij standaard wanduitsparingen voor heavy-duty-connectoren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0801663
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7CAX
Productcode	AF7CAX
GTIN	4046356674096
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	128 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	121,8 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Bevestigingsschroeven niet bij de levering inbegrepen. De maximale breedte van de wanduitsparing mag 51 mm bedragen (in plaats van 35 mm zoals bij heavy-duty-connectoren).


Artikeleigenschappen

Producttype	Frames voor kabelwartels
bouwvorm	B10
Raamtype	Afdichtingsframe

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	1,8 Nm (bevestigingsschroef, M4 (ISO 4762 / DIN 912))

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	58 mm
Hoogte	20 mm
lengte	99,2 mm
boorgatafstand horizontaal	32 mm
boorgatafstand verticaal	83 mm
printgatdiameter	5,5 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	65 mm

Materiaal

materiaal	PA (halogeenvrij)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Kengetallen

Aantal kabeltulen	2 ... 6 (Kleine tulen, afhankelijk van het aantal ingebouwde grote tulen)
	0 ... 1 (Grote tulen, afhankelijk van het aantal ingebouwde kleine tulen)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54


omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C (statisch)

Montage

Montage-instructie	Eén grote wartel neemt de ruimte in van 4 kleine wartels, bevestigingsschroeven M4 (ISO 4762 / DIN 912), aandraaimoment bevestigingsschroef: 1,8 Nm
	Een video-tutorial voor de montage van het product vindt u onder Downloads in de categorie Video.


Tekeningen

Maatschets

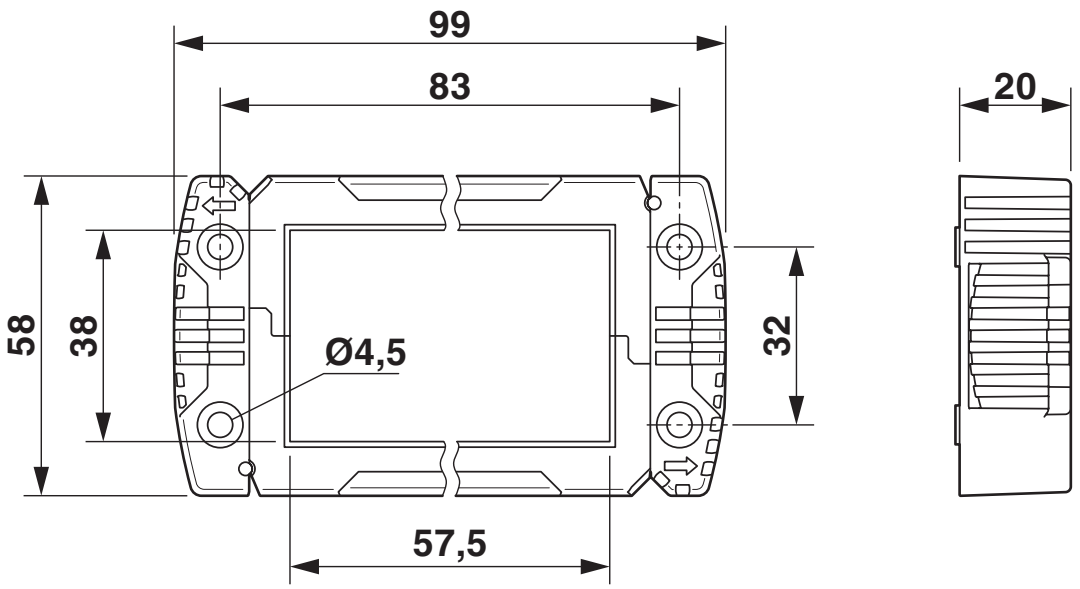

Maatschets

Maatschets

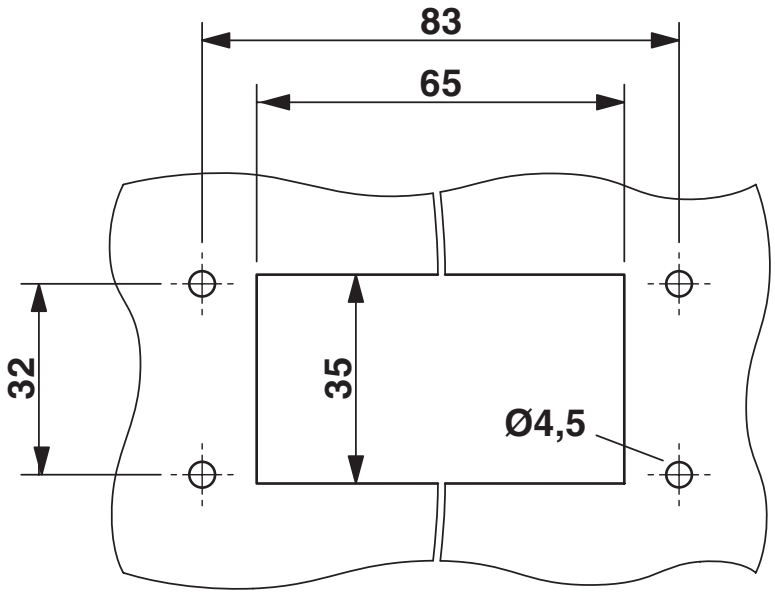

montage-uitsparing

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801663

cUL Recognized
Toelatings-ID: E255026

UL Recognized
Toelatings-ID: E255026

DNV
Toelatings-ID: TAE00003VJ

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 9.0	EC000211

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,381 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl