

UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



0711580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm², doorsnede: 0,2 mm²- 4 mm², montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0711580
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	BE1234
Productcode	BE1234
GTIN	4017918854577
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	35,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	35,4 g
Douanetariefnummer	85369095
Land van herkomst	PL

UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



0711580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Aantal Aansluitingen	4
Aantal rijen	2

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

typezekering	glas / keramisch / ...
test-stootspanning	6 kV
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	1,02 W
zekering	G / 5 x 20

aansluitgegevens

Aantal aansluitingen per etage	2
nominale doorsnede	4 mm ²

Etage 1 boven 1 onder 1

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M3
Aanhaalmoment	0,5 ... 0,8 Nm
Striplengte	8 mm
teststift	A4
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	24 ... 12 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Nominale stroom	32 A
belastingstroom maximaal	32 A
nominale spanning	400 V
nominale aderdoorsnede	1,5 mm ²

Afmetingen

Breedte	8,2 mm
---------	--------

UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



0711580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

Hoogte	86,5 mm
Diepte op NS 32	84 mm
Diepte op NS 35/7,5	79 mm
Diepte op NS 35/15	86,5 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
isolatiemateriaalgroep	I
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
---------------------------------	----------

Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
	NS 35/15

UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem




0711580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

	NS 32
--	-------

Tekeningen

schakelschema

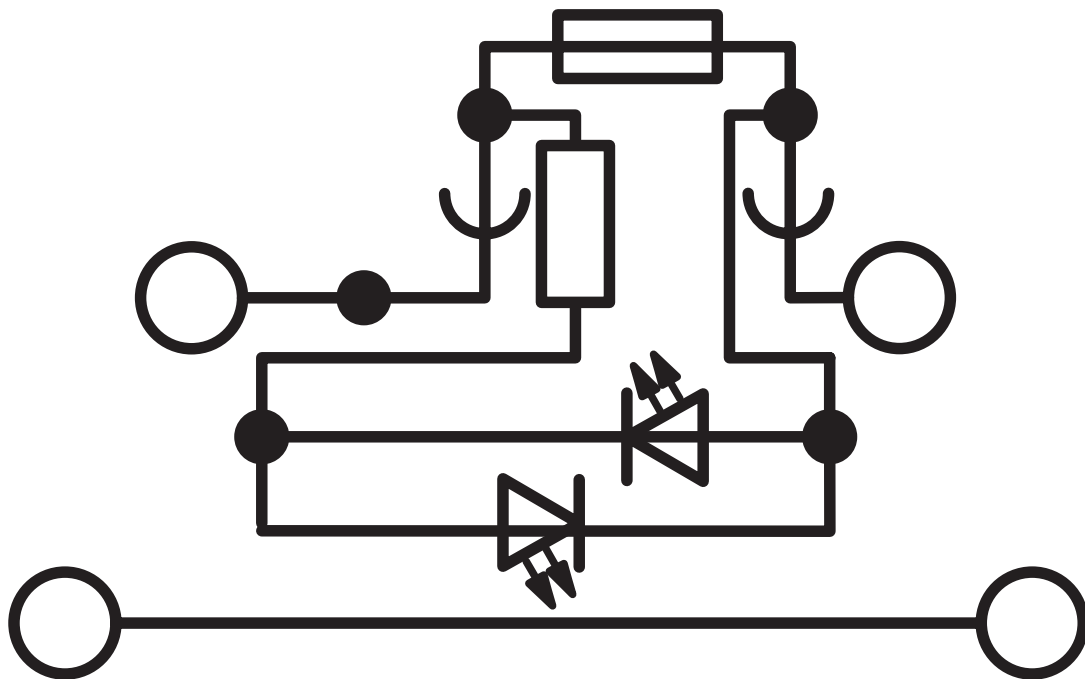

UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



0711580


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>



CSA
Toelatings-ID: 13631




EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505



cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
bovenste etage	300 V	15 A	26 - 10	-
onderste etage	300 V	30 A	26 - 10	-
C				
bovenste etage	300 V	15 A	26 - 10	-
onderste etage	300 V	30 A	26 - 10	-
D				
bovenste etage	600 V	5 A	26 - 10	-
onderste etage	600 V	5 A	26 - 10	-



CSA
Toelatings-ID: 13631

UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



0711580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UKK 5-HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



0711580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0711580>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	21099cdb-4409-47f4-b805-b49331bcd057

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl