

# CES-B10-HFFS-PLBK - Afdichtingsframes



0801663

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801663>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afdichtingsframes, met vergrendelingsbeugel, bouwvorm: B10, Aantal kabeltulen (klein): 6, materiaal: PA (halogeenvrij), kleur: zwart, lengte: 99,2 mm, breedte: 58 mm, hoogte: 20 mm

## Uw voordelen

- Ook toepasbaar bij standaard wanduitsparingen voor heavy-duty-connectoren

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0801663       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF7CAX        |
| Productcode                             | AF7CAX        |
| GTIN                                    | 4046356674096 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 128 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 121,8 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|                                            |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Bevestigingsschroeven niet bij de levering inbegrepen. De maximale breedte van de wanduitsparing mag 51 mm bedragen (in plaats van 35 mm zoals bij heavy-duty-connectoren). |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Artikeleigenschappen

|          |                  |
|----------|------------------|
| bouwvorm | B10              |
| Raamtype | Afdichtingsframe |

### aansluitgegevens

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Aanhaalmoment | 1,8 Nm (bevestigingsschroef, M4 (ISO 4762 / DIN 912)) |
|---------------|-------------------------------------------------------|

### Afmetingen

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets                 |  |
| Breedte                    | 58 mm                                                                               |
| Hoogte                     | 20 mm                                                                               |
| lengte                     | 99,2 mm                                                                             |
| boorgatafstand horizontaal | 32 mm                                                                               |
| boorgatafstand verticaal   | 83 mm                                                                               |
| printgatdiameter           | 5,5 mm                                                                              |

### Inbouwmaat

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| breedte montage-uitsparing | 35 mm |
| lengte montage-uitsparing  | 65 mm |

### Materiaal

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| materiaal                          | PA (halogeenvrij) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                |

### Kengetallen

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aantal kabeltulen | 2 ... 6 (Kleine tulen, afhankelijk van het aantal ingebouwde grote tulen) |
|                   | 0 ... 1 (Grote tulen, afhankelijk van het aantal ingebouwde kleine tulen) |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| beschermklasse                 | IP54                         |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C (statisch) |

## Montage

### Montage-instructie

Eén grote wartel neemt de ruimte in van 4 kleine wartels, bevestigingsschroeven M4 (ISO 4762 / DIN 912), aandraaimoment bevestigingsschroef: 1,8 Nm

Een video-tutorial voor de montage van het product vindt u onder Downloads in de categorie Video.


# CES-B10-HFFS-PLBK - Afdichtingsframes

0801663


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801663>



## Tekeningen

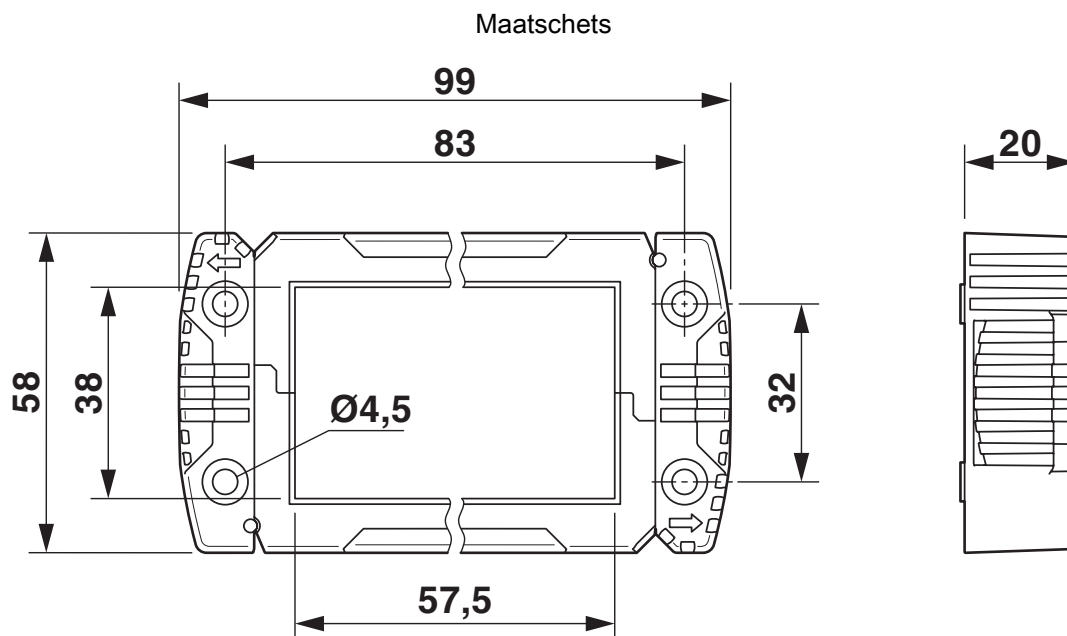

Maatschets

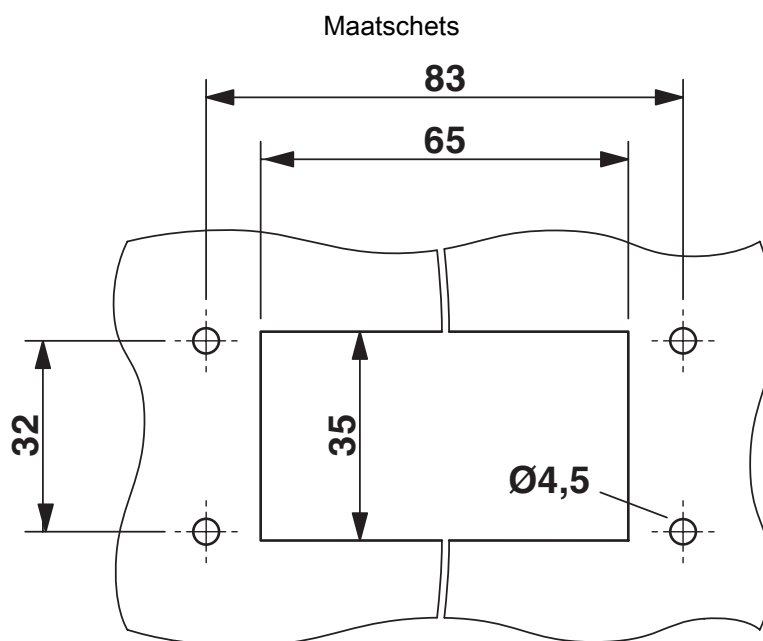

montage-uitsparing

# CES-B10-HFFS-PLBK - Afdichtingsframes



0801663

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801663>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801663>



**cUL Recognized**  
Toelatings-ID: E255026



**UL Recognized**  
Toelatings-ID: E255026

**DNV**

Toelatings-ID: TAE00003VJ

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000211 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,381 kg CO2e |
|---------|---------------|