

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patchpanel



2904577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904577>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Cable-Sharing-moduul, twee RJ45-busconnectoren met Ethernet-bezetting (kabeluitgang naar boven), op 8 veerdrukaansluitklemmen, CAT5e, 10/100 Mbit/s, railmontage, IP20, schermcontactering met de montagerail via jumper in te stellen

Productbeschrijving

Met Ethernet-patchpanels is een eenvoudige en snelle aansluiting tussen de veld- en schakelkastbekabeling te realiseren. De passieve aansluitingen zijn een comfortabel alternatief voor de confectionering ter plaatse met RJ45-connectoren.

Uw voordelen

- Veilige scherm aansluiting op aardpotentiaal
- CAT5e
- 10/100 Mbit/s
- Montage op montagerail
- Cable-Sharing-adapter
- Y-adapter
- Eenvoudig gebruik van een kabel voor diverse services
- Scherm aansluiting via jumper te selecteren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2904577
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC331
Productcode	DNC331
GTIN	4046356864541
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	99,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	106,4 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen

Isolatie	Basisisolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

lucht- en kruipwegen

Nominale isolatiespanning	50 V
test-stootspanning	0,5 kV

Interfaces

Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3

seriële overdrachtssnelheid	10/100 Mbit/s
Aansluitmethode	veerdrukaansluiting
Aantal kanalen	1
Pinbezetting	1, 2, 3, 6 4, 5, 7, 8
overdrachtsslengte	100 m (incl. patchkabels)
Eendraads/aansluitpunt stijf	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Eendraads/aansluitpunt flexibel	0,2 mm ² ... 1 mm ²
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max.	16
min. 1-draads/klempaats massief AWG	24

Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3

Aansluitmethode	RJ45 CAT5e
Aantal kanalen	1
Pinbezetting	1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6

Afmetingen

Breedte	56 mm
Hoogte	90 mm
diepte	51 mm

Materiaal

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patchpanel



2904577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904577>

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
-------------------	------------------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	6 mm ... 10 mm
kabelimpedantie	100 Ω

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≤ 200
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 50 °C

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
----------	----------------------------------

Normen en bepalingen

lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patchpanel


2904577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904577>




Tekeningen

schakelschema

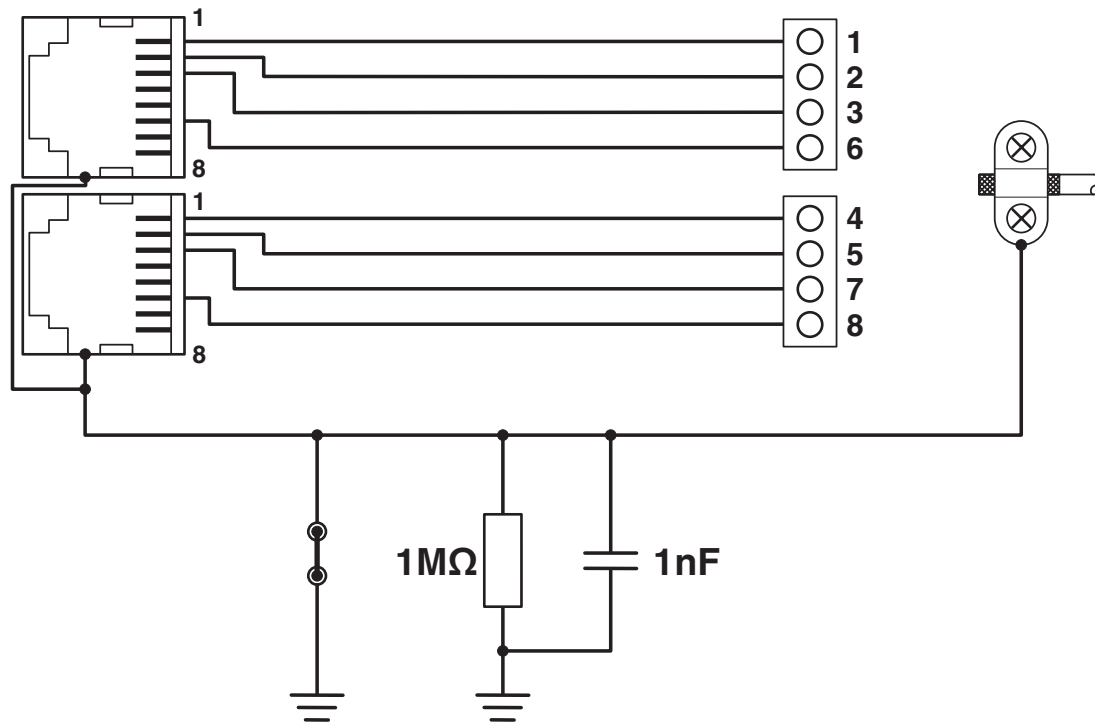


Schakelschema

schakelschema

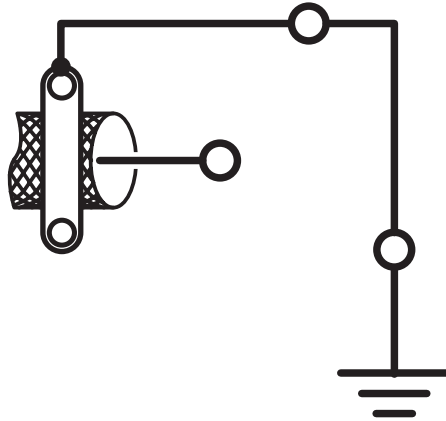

scherm aansluiting direct op PE

schakelschema

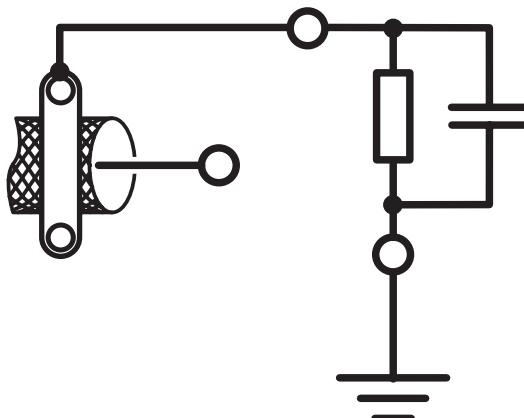

scherm aansluiting via RC-circuit op PE


FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patchpanel

2904577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904577>



schakelschema

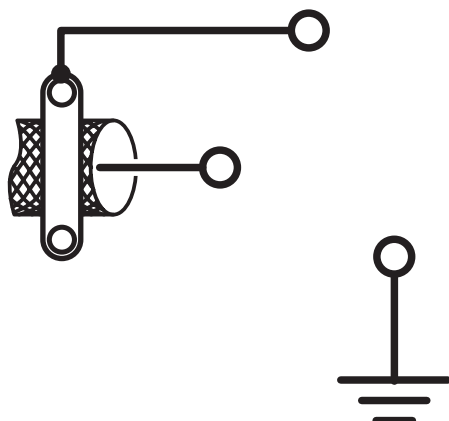

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patchpanel



2904577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904577>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170112
ECLASS-15.0	19170112

ETIM

ETIM 9.0	EC001128
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patchpanel



2904577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904577>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl