

# CES-B16-WRG-BK - Vlakke afdichting



0801726

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801726>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Vlakke afdichting van NBR, grootte B16



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0801726       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7CZX        |
| Productcode                             | AF7CZX        |
| GTIN                                    | 4046356675253 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,33 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,91 g        |
| Douanetariefnnummer                     | 40169300      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# CES-B16-WRG-BK - Vlakke afdichting

0801726

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801726>




## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|          |     |
|----------|-----|
| bouwworm | B16 |
|----------|-----|

### Afmetingen

|                            |                                                                                    |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Maatschets                 |  |  |
| Breedte                    | 57,5 mm                                                                            |  |
| Hoogte                     | 2,5 mm                                                                             |  |
| lengte                     | 120 mm                                                                             |  |
| boorgatafstand horizontaal | 103 mm                                                                             |  |
| boorgatafstand verticaal   | 32 mm                                                                              |  |
| printgatdiameter           | 4,5 mm                                                                             |  |

### Materiaal


|                      |     |
|----------------------|-----|
| materiaal afdichting | NBR |
|----------------------|-----|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (statisch) |
|--------------------------------|-----------------------------|

## Tekeningen

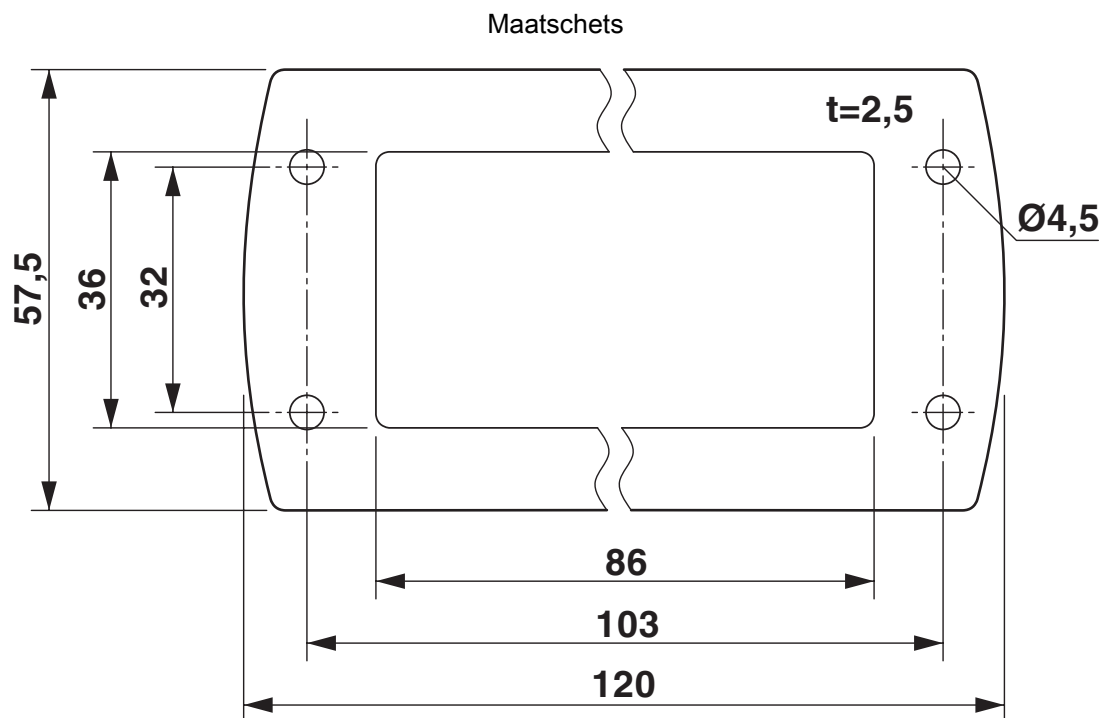

Maatschets

# CES-B16-WRG-BK - Vlakke afdichting

0801726

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801726>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801726>

**DNV**

Toelatings-ID: TAE00003VJ

# CES-B16-WRG-BK - Vlakke afdichting



0801726

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801726>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23071590 |
| ECLASS-15.0 | 23071590 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002498 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31401600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,463 kg CO2e |
|---------|---------------|